

IS 345 KNX - tondo, inc. bianco

SENSORE DI MOVIMENTO

neva
lux

EAN 4007841058289

124 x 78 mm



IS 345 KNX - tondo, inc. bianco

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841058289

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE			Mascheramento per segmenti			Regolazione luce costante		
EAN UI1			Si			Si		
Numero materiale			No			IMPOSTAZIONI		
110062789			No			Interruttore crepuscolare		
Denominazione SAP			No			Regolazione crepuscolare		
BEWEGUNGSMELDER IS 345-R KNX V3.1 UP WS			Portata radiale			2 – 1000 lx		
Versione			Portata tangenziale			Impostazione del tempo		
Rilevatori di movimento			Zone di commutazione			5 s – 15 Min.		
Nome del prodotto scheda tecnica			Altezza di montaggio			Funzione luce di base		
IS 345 KNX - tondo, inc. bianco			2,50 – 5,00 m			Si		
Categoria di prodotto			Altezza di montaggio ottimale			Luce principale regolabile		
Sensore di movimento			2,5 m			0 - 100 %		
Gruppo di sconto			Nevalux tecnologia del sensore			Impostazioni tramite		
BK			KNX			Software ETS Telecomando Bus Smart Remote		
Origine			CONNETTIVITÀ			Con telecomando		
Steinel Excel			Collegamento in rete			No		
Stato del prodotto			Tipo di collegamento in rete			Regolazione crepuscolare Teach		
Normale			Master/Slave			Si		
Produttore			Collegamento in rete tramite			ALLOGGIAMENTO E MATERIALE		
Steinel			bus KNX			Grado di protezione		
DIMENSIONI			Funzioni KNX			IP20		
Dimensioni L × P × A			Interruttori crepuscolari			Temperatura ambiente		
78 x 94 x 94 mm			Funzione luce di base Livello di luminosità Uscita HVAC			da -20 fino a 50 °C		
Dimensioni Ø × A			Regolazione per mantenere luce costante Uscita luce 2x			Luogo di montaggio		
124 x 78 mm			Uscita presenza Funzione giorno / funzione notte Porta logica			soffitto		
UI1 peso netto			Con accoppiatore bus			Luogo di applicazione		
0.141			Si			Interni		
ELETTRICO			TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE			Tipo di montaggio		
Dettaglio tensione di alimentazione			Avvio luce dolce			Incassato		
KNX-bus			Luce permanente			Materiale		
TECNOLOGIA DEI SENSORI			commutabile			Plastica		
Altezza di montaggio max.						Applicazione ambiente		
5,00 m						corridoio / pianerottolo parcheggi coperti / garage sotterranei Interni		
Tecnologia del sensore						Colore		
Infrarossi passivi						bianco		
Angolo di rilevamento						Colore RAL		
360 °						CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA		
Angolo di apertura						Garanzia del produttore		
45 °						5 anni		
Protezione anti-intrusione						Supporto angolare incluso		
Si						No		


IS 345 KNX - tondo, inc. bianco

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841058289

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

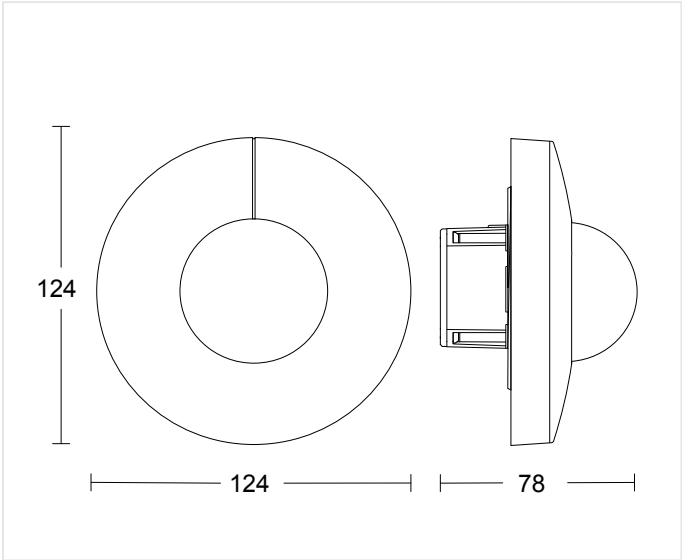

124 x 78 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,50 – 5,00 m BEREICH	2,5 m OPTIMAL	5,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

IS 345 KNX - tondo, inc. bianco

EAN 4007841058289

SENSORE DI MOVIMENTO

Punti salienti



Plastica resistente ai raggi ultravioletti



Telecomandi opzionali



Telecomando Smart Remote optional

IS 345 KNX - tondo, inc. bianco

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841058289

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 4007841009151	Smart Remote	Accessori
 4007841593018	Service Fernbedienung RC6 KNX	altro
 4007841592912	Nutzer Fernbedienung RC7 KNX	Accessori
 4007841056742	Schwarze Blende für IR-Sensoren Unterputz rund	Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

058289

EAN

4007841058289

Typ

IS 345 KNX - tondo, inc. bianco

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss