

# MD IR D180 COM1 - bianco

SENSORE DI MOVIMENTO

neva  
lux

EAN 4007841066109

- Precedentemente IS 180 digi HD ora MD IR D180
- Il primo sensore a infrarossi a regolazione digitale per uso esterno
- Design essenziale ed elegante
- Lente integrata nel prodotto - praticamente invisibile
- Rilevamento di estrema qualità di movimenti frontali e tangenziali
- 9 Aree di rilevazione impostabili ed escludibili in maniera digitale via App
- Tutte le impostazioni sono gestibili tramite App Steinel Connect via Bluetooth. Collegamento Bluetooth Mesh con i prodotti Connect di Steinel

42 x 116 x 116 mm



MD IR D180 COM1 - bianco

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841066109

Dati tecnici

| IDENTIFICAZIONE                                           |                                    | Autoconsumo                                |  | 0,6 W                         |  |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|--|-------------------------------|--|
| EAN UI1                                                   | 4007841066109                      | Uscita di commutazione 1 a potenziale zero |  | No                            |  |
| Numero materiale                                          | 110072733                          | Corrente d'inserzione massima              |  | 10 A                          |  |
| Denominazione SAP                                         | BEWEGUNGSMELDER MD IR D180 COM1 WS |                                            |  |                               |  |
| Versione                                                  | Rilevatori di movimento            | TECNOLOGIA DEI SENSORI                     |  |                               |  |
| Nome del prodotto scheda tecnica                          | MD IR D180 COM1 - bianco           | Altezza di montaggio max.                  |  | 2,50 m                        |  |
| Categoria di prodotto                                     | Sensore di movimento               | Tecnologia del sensore                     |  | Infrarossi passivi            |  |
| Gruppo di sconto                                          | B                                  | Con sensore di movimento                   |  | Sì                            |  |
| Origine                                                   | Steinel Excel                      | Angolo di rilevamento                      |  | 180 °                         |  |
| Stato del prodotto                                        | Normale                            | Angolo di apertura                         |  | 90 °                          |  |
| Produttore                                                | Steinel                            | Protezione anti-intrusione                 |  | Sì                            |  |
| DIMENSIONI                                                |                                    | Mascheramento per segmenti                 |  | Sì                            |  |
| Dimensioni L x P x A                                      | 42 x 116 x 116 mm                  | Scalabilità elettronica                    |  | Sì                            |  |
| UI1 peso netto                                            | 0.25                               | Scalabilità meccanica                      |  | No                            |  |
| ELETTRICO                                                 |                                    | Portata radiale                            |  | r = 6 m (57 m²)               |  |
| Allacciamento alla rete                                   | 220 – 240 V / 50 – 60 Hz           | Portata tangenziale                        |  | r = 9 m (127 m²)              |  |
| Uscita di commutazione 1 ohmica                           | 2000 W                             | Altezza di montaggio                       |  | 1,80 – 2,5 m                  |  |
| Lampade fluorescenti reattore elettronico                 | 500 W                              | Altezza di montaggio ottimale              |  | 2 m                           |  |
| Lampade fluorescenti non compensate                       | 1000 VA                            | Nevalux tecnologia del sensore             |  | BT SIG Mesh, Accesso / Spento |  |
| Lampade fluorescenti compensate in serie                  | 400 VA                             | CONNETTIVITÀ                               |  |                               |  |
| Lampade fluorescenti compensate in parallelo              | 400 VA                             | Collegamento in rete                       |  | Sì                            |  |
| Uscita di commutazione 1 lampade alogene a bassa tensione | 2000 VA                            | Collegamento in rete tramite               |  | Bluetooth Mesh                |  |
| Lampade LED < 2 W                                         | 100 W                              | TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE                 |  |                               |  |
| Lampade LED > 2 W < 8 W                                   | 250 W                              | Avvio luce dolce                           |  | No                            |  |
| Lampade LED > 8 W                                         | 500 W                              | Luce permanente                            |  | commutabile                   |  |
| Carico capacitivo in µF                                   | 176 µF                             | Regolazione luce costante                  |  | No                            |  |
|                                                           |                                    | IMPOSTAZIONI                               |  |                               |  |
|                                                           |                                    | Interruttore crepuscolare                  |  | Sì                            |  |

|                                      |  |                                                                                                                                         |  |
|--------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Regolazione crepuscolare             |  | 2 – 1000 lx                                                                                                                             |  |
| Impostazione del tempo               |  | 5 s – 60 Min.                                                                                                                           |  |
| Funzione luce di base                |  | No                                                                                                                                      |  |
| Luce principale regolabile           |  | No                                                                                                                                      |  |
| Funzioni                             |  | Sensore di movimento                                                                                                                    |  |
|                                      |  | Tempo di dissolvenza regolabile quando si accende e si spegne                                                                           |  |
|                                      |  | Definizione della zona di cattura                                                                                                       |  |
|                                      |  | Feedbackanzeige                                                                                                                         |  |
|                                      |  | Modalità risparmio durante la notte                                                                                                     |  |
|                                      |  | Modalità normale / modalità test                                                                                                        |  |
|                                      |  | Funzione di gruppo vicino                                                                                                               |  |
|                                      |  | Uscita a relè                                                                                                                           |  |
|                                      |  | Sensore di luce                                                                                                                         |  |
| Impostazioni tramite                 |  | Smartphone Tablet Bluetooth Mesh App                                                                                                    |  |
| Con telecomando                      |  | No                                                                                                                                      |  |
| Regolazione crepuscolare Teach       |  | Sì                                                                                                                                      |  |
| ALLOGGIAMENTO E MATERIALE            |  |                                                                                                                                         |  |
| Grado di protezione                  |  | IP54                                                                                                                                    |  |
| Temperatura ambiente                 |  | da -20 fino a 40 °C                                                                                                                     |  |
| Luogo di montaggio                   |  | Parete                                                                                                                                  |  |
| Luogo di applicazione                |  | Esterno                                                                                                                                 |  |
| Tipo di montaggio                    |  | Superficie                                                                                                                              |  |
| Materiale                            |  | Plastica                                                                                                                                |  |
| Applicazione ambiente                |  | Esterno giardino ingressi di abitazioni Cortili e passi carrai perimetro della casa terrazzi / balconi corridoio / pianerottolo Interni |  |
| Colore                               |  | bianco                                                                                                                                  |  |
| Colore RAL                           |  | 9003                                                                                                                                    |  |
| CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA |  |                                                                                                                                         |  |
| Garanzia del produttore              |  | 5 anni                                                                                                                                  |  |
| Supporto angolare incluso            |  | No                                                                                                                                      |  |


MD IR D180 COM1 - bianco

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841066109

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

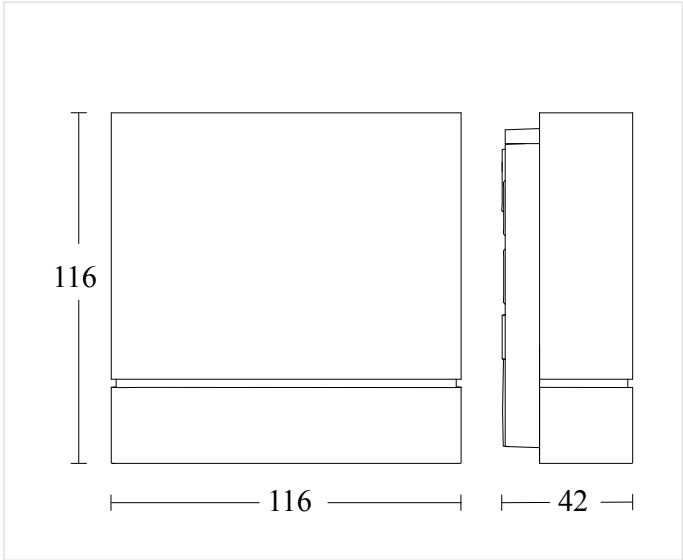

42 x 116 x 116 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

|                         |                |               |
|-------------------------|----------------|---------------|
| 1,80 – 2,5 m<br>BEREICH | 2 m<br>OPTIMAL | 2,50 m<br>MAX |
|-------------------------|----------------|---------------|


MD IR D180 COM1 - bianco

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841066109

Schemi elettrici

SCHEMA 1

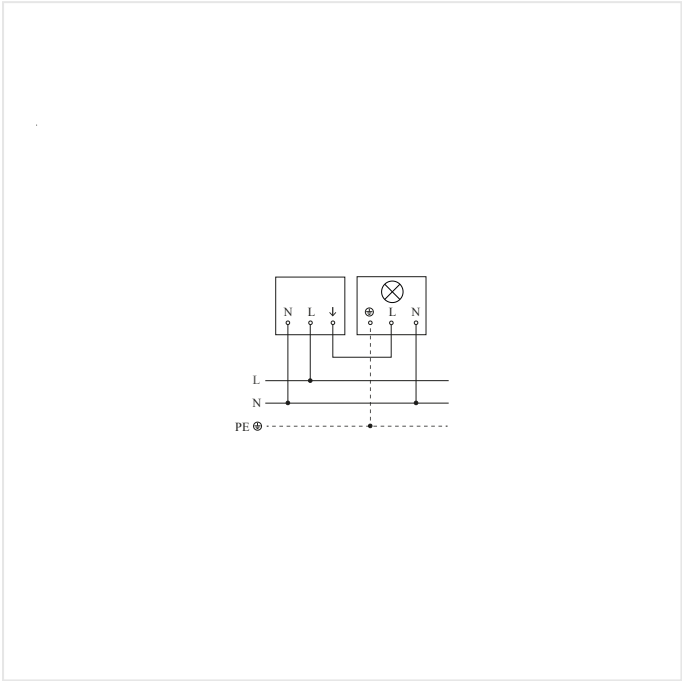

Schema elettrico Master con lampada commutata

# MD IR D180 COM1 - bianco


EAN 4007841066109

SENSORE DI MOVIMENTO

## Punti salienti



Materiale resistente ai raggi ultravioletti

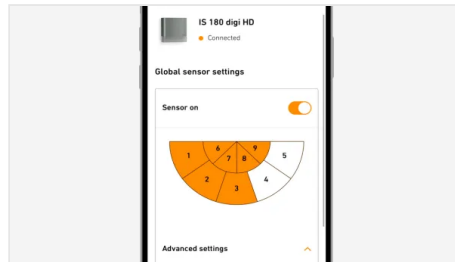

Utilizzabile tramite app

MD IR D180 COM1 - bianco

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841066109

Accessori

| CODICE ARTICOLO                                                                                | DENOMINAZIONE               | CATEGORIA              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------|
|  4007841067335 | Relais REL5A-Bluetooth      | Componenti del sistema |
|  4007841067342 | Tasterkoppler PC4-Bluetooth | Componenti del sistema |

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

066109

EAN

4007841066109

Typ

MD IR D180 COM1 - bianco

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss