

GL 80 SC argento


LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE

neva
lux

EAN 4007841055486

- Apparecchio da terra e da sentiero con rilevatore di movimento, perfetto per l'illuminazione di vialetti e strade.
- Design elegante e moderno in formato cubo in materiale resistente ai raggi UV
- Collegamento in rete wireless tramite Bluetooth Mesh e facile impostazione tramite l'App STEINEL Connect
- Illuminazione automatica grazie al sensore ad alta frequenza integrato invisibile a 160° con rilevamento del movimento fino a 5 m
- Funzioni: luce di base e principale regolabile, piacevole avvio della luce soffusa, luce continua, funzione di programmazione
- Luce bianca calda (3000 K) e LED 9,1 W di lunga durata con 650 lm
- Accessori di montaggio inclusi - Confezione senza plastica

161 x 110 x 633 mm

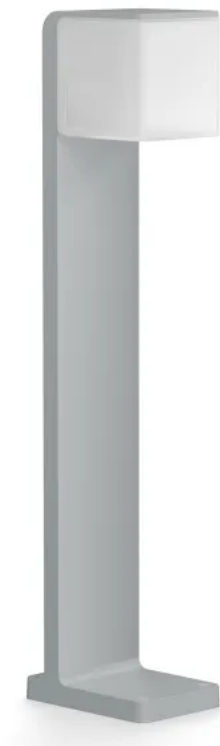

GL 80 SC argento

LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE

EAN 4007841055486

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE

EAN U11	4007841055486
Numero materiale	110080845
Denominazione SAP	LED AUSSENLEUCHTE GL 80 SC SI
Nome del prodotto scheda tecnica	GL 80 SC argento
Categoria di prodotto	Lampada da esterno LED con sensore
Gruppo di sconto	ACH
Origine	Steinel Excel
Stato del prodotto	Normale
Produttore	Steinel

DIMENSIONI

Dimensioni L x P x A	161 x 110 x 633 mm
UI1 peso netto	1.37

ELETTRICO

Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Potenza	9,1 W
Autoconsumo	1 W

TECNOLOGIA DEI SENSORI

Tecnologia del sensore	iHF (Tecnica intelligente ad alta frequenza)
Con sensore di movimento	Sì
Angolo di rilevamento	160 °
Scalabilità elettronica	Sì
Scalabilità meccanica	Sì
Portata radiale	r = 5 m (35 m²)
Portata tangenziale	r = 5 m (35 m²)

Nevalux tecnologia del sensore

CONNETTIVITÀ

Collegamento in rete	Si
Collegamento in rete tramite	Bluetooth Mesh

TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

Flusso luminoso misurato 360°	650 lm
Temperatura di colore	3000 K
Indice di resa cromatica	80-89
Con lampadina	Sì, sistema LED STEINEL
Lampadina	LED non sostituibile
Attacco	senza
Sistema di raffreddamento LED	Passive Thermo Control
Avvio luce dolce	Sì

DURATA

Durata LED max. °C	50000 ore
Durata LED L70B50 25°C	> 60000

IMPOSTAZIONI

Interruttore crepuscolare	Sì
Regolazione crepuscolare	2 – 2000 lx
Impostazione del tempo	5 s – 60 Min.
Funzione luce di base	Sì
Durata funzione luce di base	10-30 min, tutta la notte
Con telecomando	No
Regolazione crepuscolare Teach	Sì

Funzione luce di base in percentuale	10 – 50 %
--------------------------------------	-----------

Funzione luce di base	10
percentuale da	

Funzione luce di base	50
percentuale fino a	

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

Resistenza agli urti IK03

Grado di protezione	IP44
---------------------	------

Classe di protezione	I

Temperatura ambiente da -20 fino a 40 °C

Materiale dell'alloggiamento	Alluminio
---------------------------------	-----------

Materiale della copertura	Plastica opalina
---------------------------	------------------

Luogo di montaggio	Montaggio a pavimento
--------------------	-----------------------

Luogo di applicazione	Esterno
-----------------------	---------

Tipo di montaggio	Superficie
-------------------	------------

Materiale	Plastica
-----------	----------

Applicazione ambiente	giardino ingressi di abitazioni Cortili e passi carrai perimetro della casa terrazzi / balconi
-----------------------	---

Colore	argento
--------	---------

CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

Garanzia del produttore	3 anni
-------------------------	--------

Targa civico inclusa	No
----------------------	----

CERTIFICATI ED EPREL

Certificati GS TÜV

Categoria EPREL	Prodotto con sorgente luminosa integrata
-----------------	--


GL 80 SC argento

EAN 4007841055486

LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

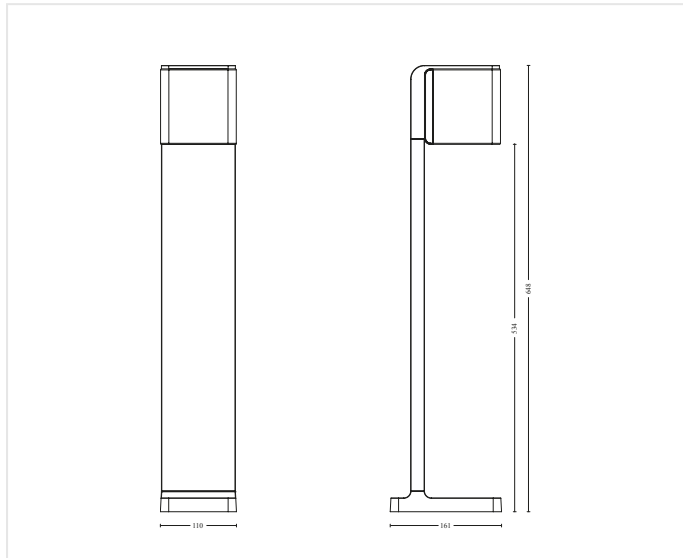

161 x 110 x 633 mm


GL 80 SC argento

EAN 4007841055486

LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE


Schemi elettrici

SCHEMA 1

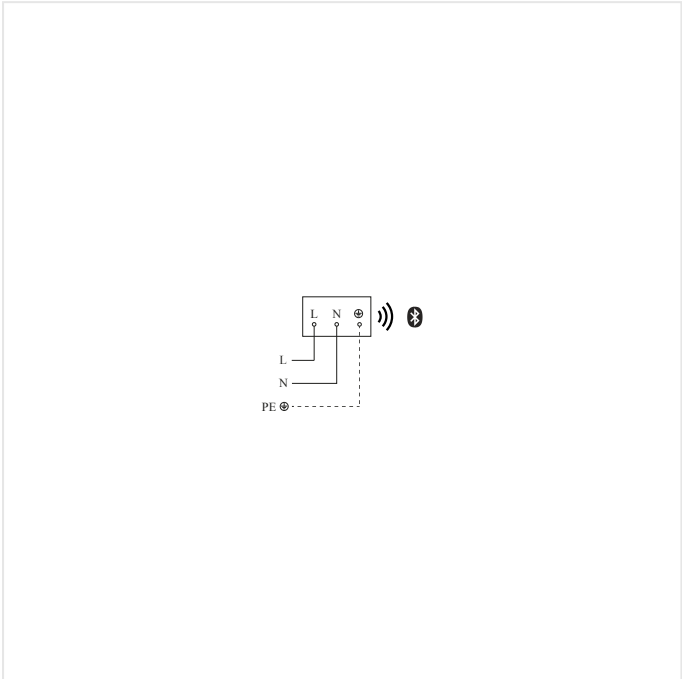

Schema elettrico Bluetooth

SCHEMA 2

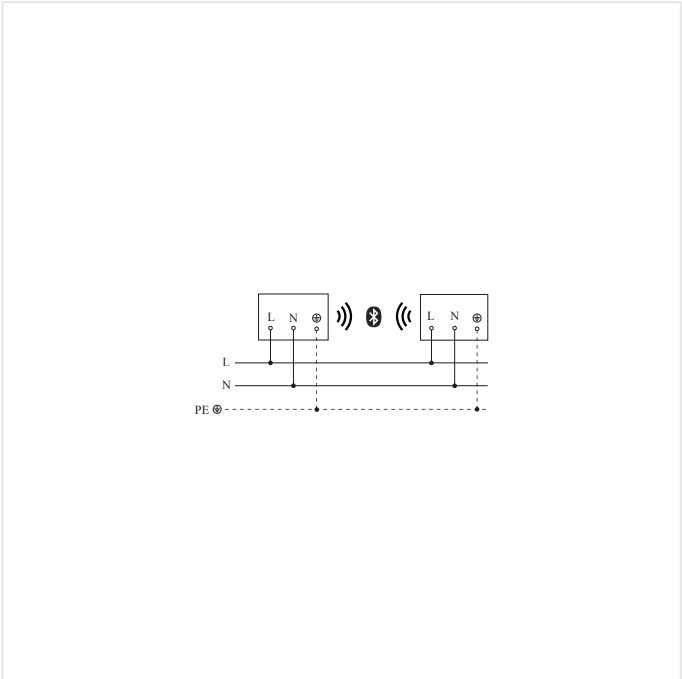


Schema elettrico Bluetooth

GL 80 SC argento

EAN 4007841055486

LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE

Punti salienti

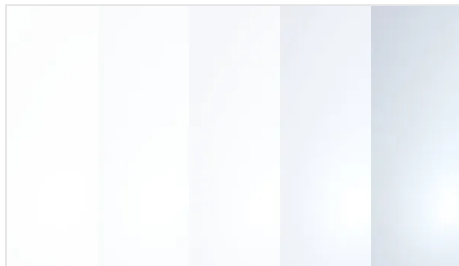

Intelligente accensione graduale della luce



Luce principale e di base regolabile (10–100%)



Luce continua commutabile individualmente (opzionale)



Materiale resistente ai raggi ultravioletti

GL 80 SC argento

LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE

EAN 4007841055486

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 4007841078768	Ersatz-Profil GL 80 silber	Pezzi di ricambio
 4007841078744	Ersatz-Fuss GL 80 silber	altro
 4007841088620	Funkschalter TapDuo C	Componenti del sistema

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

055486

EAN

4007841055486

Typ

GL 80 SC argento

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss