

HF 360 COM1 - En saillie

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

neva
lux

EAN 4007841751302

51 x 120 x 120 mm



HF 360 COM1 - En saillie

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841751302

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION

EAN UE1	4007841751302
Numéro de matériel	110011893
Désignation SAP	PRAESENZMELDER HF 360 COM1 AP
Modèle	Détecteur de présence
Nom du produit fiche technique	HF 360 COM1 - En saillie
Catégorie de produit	Détecteur de présence
Groupe de remise	P
Source	Steinel Excel
Statut du produit	Normal
Fabricant	Steinel

DIMENSIONS

Dimensions L x l x H	51 x 120 x 120 mm
UE1 poids net	0.239

ÉLECTRICITÉ

Raccordement secteur	230 V / 50 – 60 Hz
Puissance	2000 W
Lampes fluorescentes ballast électronique	1500 W
Lampes fluorescentes non compensées	1000 VA
Lampes fluorescentes compensées en série	1000 VA
Lampes fluorescentes compensées en parallèle	1000 VA
Sortie de commutation 1 lampes halogènes basse tension	2000 VA
Lampes LED < 2 W	100 W
Lampes LED > 2 W < 8 W	300 W
Lampes LED > 8 W	600 W
Charge capacitive en µF	176 µF

Courant d'appel maximal	800 A
-------------------------	-------

TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

Hauteur de montage max.	3,50 m
Technologie de capteur	Hyper fréquence
Puissance d'émission	< 1 mW
Technologie HF	5,8 GHz

Détection	le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines
Angle de détection	360 °
Angle d'ouverture	140 °
Protection anti-contournement	Oui

Occultation par segments	Oui
Évolutivité électronique	Oui
Évolutivité mécanique	Non
Détail de la portée	Pour l'adaptation à la pièce, il est possible de masquer 1 ou 2 directions de détection par autocollant

Portée radiale	Ø 12 m (113 m²)
Portée tangentielle	Ø 12 m (113 m²)
Hauteur de montage	2,50 – 3,50 m
Hauteur de montage optimale	2,8 m
Nevalux technologie de capteur	Marche / Arrêt

CONNECTIVITÉ

Mise en réseau	Oui
Type de mise en réseau	Maître/maître Maître/esclave
Mise en réseau via	Câble

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Démarrage progressif	Non
Éclairage permanent	commutable

Régulation de l'éclairage constant	Non
------------------------------------	-----

RÉGLAGES

Interrupteur crépusculaire	OUI
Réglage crépusculaire	10 – 1000 lx
Réglage du temps	30 s – 30 Min.
Fonction lumière de base	Non
Lumière principale réglable	Non

Fonctions

Mode normal / mode test
Semi-automatique /
Automatique Mode bouton-
poussoir / interrupteur
Manuel ON / ON-OFF

Réglages via Télécommande Interrupteur
DIP Potentiomètres Smart
Remote

Avec télécommande	Non
Réglage crépusculaire Teach	Oui

BOÎTIER ET MATÉRIAU

Indice de protection	IP20
Température ambiante	de -25 jusqu'à 55 °C
Lieu de montage	plafond
Lieu d'application	Intérieur
Type de montage	En saillie
Matériau	Matière plastique
Application pièce	espace fonctionnel / local annexe kitchenette cage d'escalier WC / salle d'eau Intérieur
Couleur	blanc
Couleur RAL	9010

CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

Garantie fabricant	5 ans
Support mural d'angle inclus	Non


HF 360 COM1 - En saillie

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841751302

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

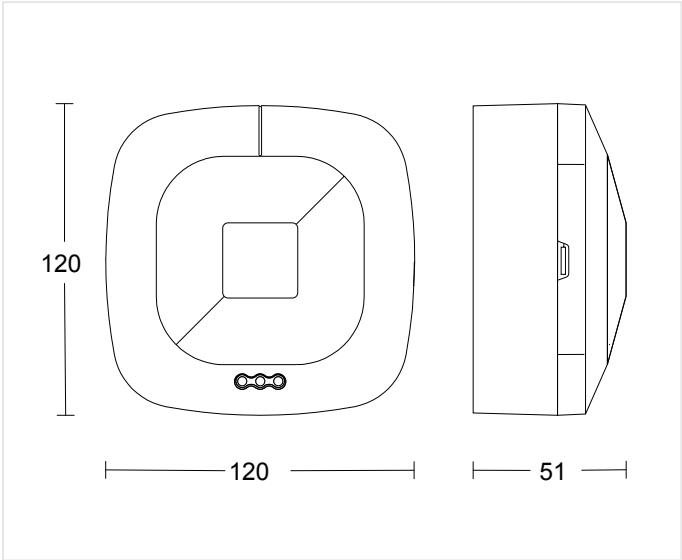

51 x 120 x 120 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2,50 – 3,50 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	3,50 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

HF 360 COM1 - En saillie

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841751302

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

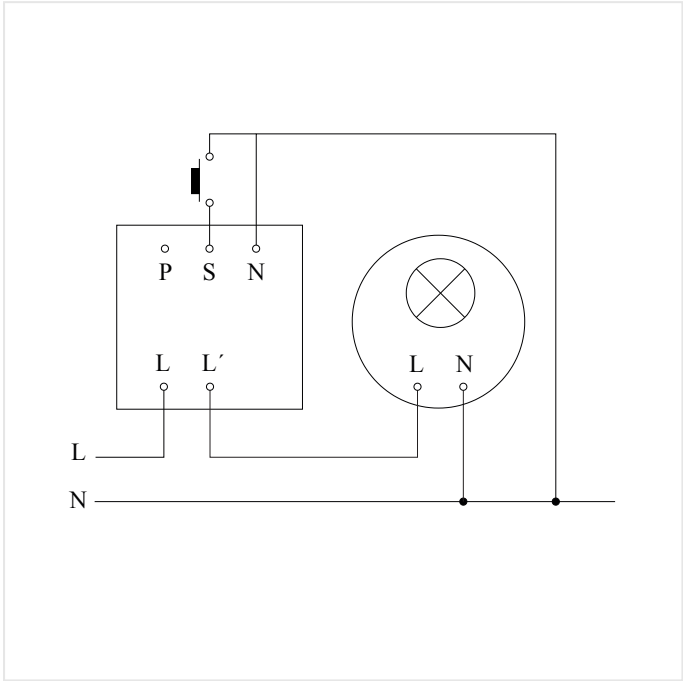


Schéma du circuit principal

SCHÉMA 2

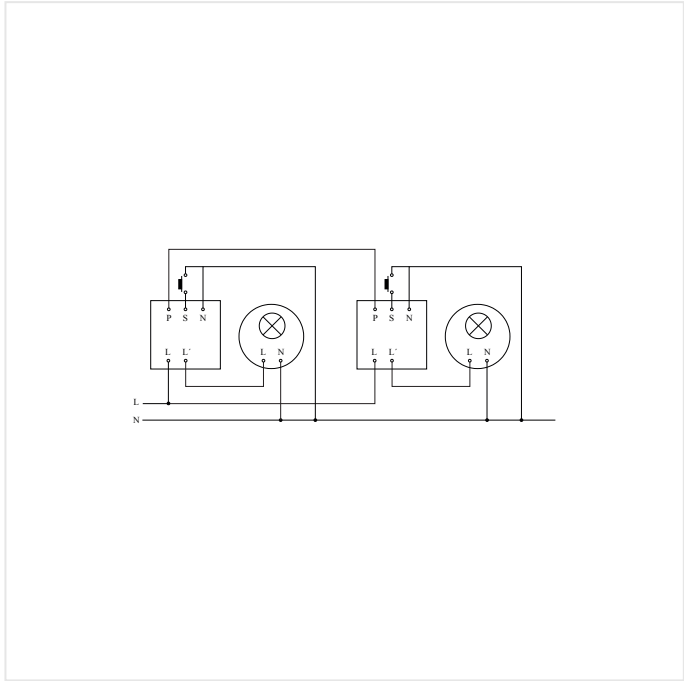


Schéma du circuit d'interconnexion maître/maître

HF 360 COM1 - En saillie


EAN 4007841751302

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

Points forts



Télécommandes en option

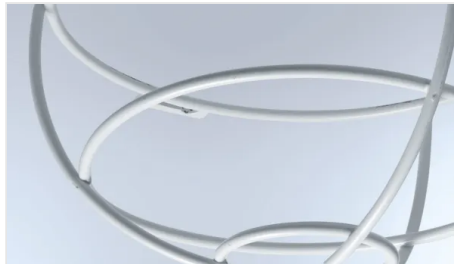

Corbeille de protection en option

HF 360 COM1 - En saillie

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841751302

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841003036	Control PRO Schutzkorb	Accessoires
 4007841000363	Aufputz-Adapter Control Pro IP54 weiss	Accessoires
 4007841009151	Smart Remote	Accessoires
 4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

751302

EAN

4007841751302

Typ

HF 360 COM1 - En saillie

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss