

RS PRO A10 SC bl. neutre blanc

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

neva
lux

EAN 4007841088309

- Idéal pour les environnements exigeants tels que les arcades et autres applications similaires
- Capteur haute fréquence invisible avec portée de ø8 m, 4000 K, 1172 lm, 10,7 W, 109,5 lm/W
- Boîtier robuste en aluminium avec résistance élevée aux chocs IK10 et indice de protection IP54
- Mise en réseau simple via Bluetooth Mesh Connect et mise en service via l'application STEINEL Connect
- Avantages du système d'éclairage connecté et mise en réseau possible pour toutes les gammes de produits
- Avec bornes enfichables pour un montage simple

193 x 69 mm



RS PRO A10 SC bl. neutre blanc

EAN 4007841088309

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		Nevalux technologie de capteur	BT SIG Mesh	Fonctions	Sélection des scénarios d'éclairage programmés Détecteur de mouvement Fonction DIM Temps de fondu réglable à l'allumage et à l'extinction Semi-automatique / Automatique Fonction de groupe voisin Communication cryptée Minuterie
EAN UE1	4007841088309	CONNECTIVITÉ			
Numéro de matériel	110098223	Mise en réseau	Oui		
Désignation SAP	INNENLEUCHTE RS PRO A10 NW SC WS	Type de mise en réseau	Maître/maître		
Nom du produit fiche technique	RS PRO A10 SC bl. neutre blanc	Mise en réseau via	Bluetooth Mesh		
Catégorie de produit	Luminaire intérieur LED à détection	Mode esclave réglable	Oui	Réglages via	Bluetooth Application
Groupe de remise	DL	TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		Avec télécommande	Non
Source	Steinel Excel	Flux lumineux mesuré 360°	1172 lm	Réglage crépusculaire Teach	Oui
Statut du produit	Normal	Température de couleur	4000 K	Fonction lumière de base en pourcentage	0 – 100 %
Fabricant	Steinel	Écart chromatique LED	SDCM3	Fonction lumière de base pourcentage de	0
DIMENSIONS		Avec ampoule	Oui, système d'éclairage LED STEINEL	Fonction lumière de base pourcentage jusqu'à	100
Dimensions Ø × H	193 x 69 mm	Ampoule	LED non interchangeable	BOÎTIER ET MATÉRIAU	
UE1 poids net	0.835	Culot	sans	Résistance aux chocs	IK10
ÉLECTRICITÉ		Système de refroidissement LED	Contrôle thermique passif	Indice de protection	IP54
Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Démarrage progressif	Oui	Classe de protection	II
Puissance	10,7 W	Éclairage permanent	commutable	Température ambiante	de -20 jusqu'à 40 °C
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Efficacité sans capot	157,57 lm/W	Matériau du boîtier	Aluminium
Hauteur de montage max.	4,00 m	DURÉE DE VIE		Matériau du cache	PC opale
Technologie de capteur	Hyper fréquence	Durée de vie LED L70B50 25°C	> 60000	Lieu de montage	plafond mur
Puissance d'émission	< 1 mW	Durée de vie LED selon IEC 62717 L70	> 60.000 Std.	Lieu d'application	Intérieur
Technologie HF	5,8 GHz	RÉGLAGES		Type de montage	En saillie
Avec détecteur de mouvement	Oui	Interrupteur crépusculaire	Oui	Application pièce	couloir / allée espace fonctionnel / local annexe entrepôt kitchenette cage d'escalier vestiaires WC / salle d'eau
Détection	le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines	Réglage crépusculaire	2 – 2000 lx	Couleur	blanc
Angle de détection	360 °	Réglage du temps	10 s – 60 Min.	Indice de protection plafond	IP54
Angle d'ouverture	160 °	Fonction lumière de base	Oui	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Occultation par segments	Non	Durée fonction lumière de base	1-60 min	Garantie fabricant	5 ans
Évolutivité électronique	Oui	Lumière principale réglable	0 - 100 %	Plaque de numéro de maison incluse	Non
Évolutivité mécanique	Non	CERTIFICATS ET EPREL		Catégorie EPREL	
Portée radiale	Ø 8 m (50 m²)			Produit entouré d'une source lumineuse intégrée	
Portée tangentielle	Ø 8 m (50 m²)				
Hauteur de montage	2,00 – 4,00 m				
Hauteur de montage optimale	2,8 m				


RS PRO A10 SC bl. neutre blanc

EAN 4007841088309

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

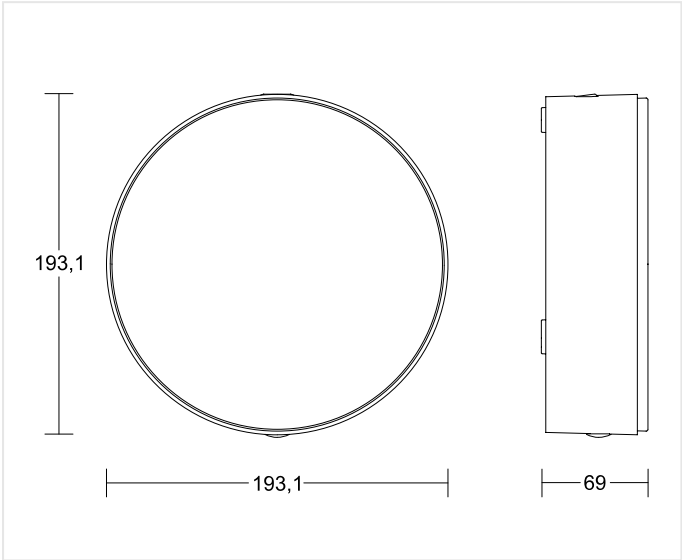

193 x 69 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2,00 – 4,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

RS PRO A10 SC bl. neutre blanc

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841088309

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 221386	Universal P-Set 3S	suspension par câble

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

088309

EAN

4007841088309

Typ

RS PRO A10 SC bl. neutre blanc

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss