


LED Insert BT1500 3K ON-OFF DIF

INSERT BT DIFFUS

neva
lux

- Les inserts LED linéaires sont conçus pour le remplacement professionnel des tubes fluorescents T5 ou T8 traditionnels. Grâce à un encombrement comparable et à une fixation magnétique, ils peuvent être installés rapidement et facilement dans d'anciens luminaires de formes très diverses. Les modules d'éclairage sont exclusivement équipés de pilotes LED, de modules LED et de lentilles de fabricants de qualité. Cela permet d'obtenir de très bonnes classes d'efficacité avec une qualité et une durée de vie exceptionnelles. Les inserts LED de nevalux sont souvent utilisés pour la rénovation de luminaires dans les gymnases et les entrepôts, mais aussi dans les bureaux et les zones de circulation.

1421 x 38 x 63.5 mm

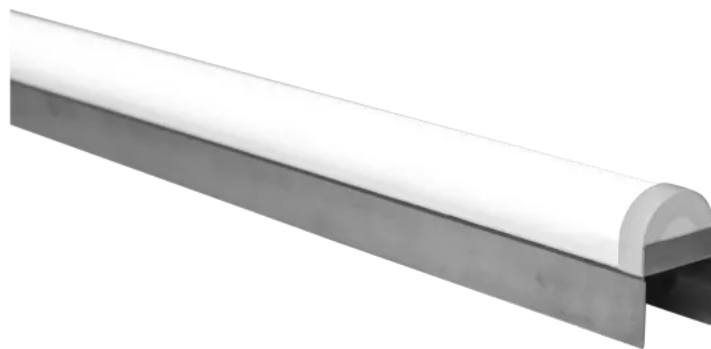

LED Insert BT1500 3K ON-OFF DIF

INSERT BT DIFFUS

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Avec éclairage de secours	
Variante	Profil de support, optique diffuse	Avec détecteur de mouvement	Non	Adapté à la configuration en ligne continue	Oui
Source	woocommerce	Nevalux technologie de capteur	Marche / Arrêt	BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Statut du produit	Normal	TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		Indice de protection	IP20
Fabricant	Nevalux	Température de couleur	3000 K	Classe de protection	I
DIMENSIONS		Indice de rendu des couleurs	80-89	Température ambiante	-25...55 °C
Dimensions L × l × H	1421 x 38 x 63.5 mm	Ampoule	LED	Matériau du boîtier	Aluminium
ÉLECTRICITÉ		Flux lumineux	4642 lm	Matériau du cache	PMMA
Raccordement secteur	220...240 V / 50 – 60 Hz	Angle de faisceau	120°	Type de montage	Insert d'éclairage
Puissance	36.6 W	Efficacité lumineuse du luminaire	127 lm/W	Couleur	Aluminium
Appareillage remplaçable	Oui	DURÉE DE VIE		CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Type de câblage	convient pour câblage traversant	Durée de vie LED (25 °C)	72000 h	Garantie fabricant	5 ans
Courant nominal LED	300 mA	RÉGLAGES		CERTIFICATS ET EPREL	
		Gradation DALI	Non	Classe d'efficacité énergétique EPREL	D

LED Insert BT1500 3K ON-OFF DIF

INSERT BT DIFFUS

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 221935	Connect Smartlink HF3 Astra PSU	Détecteur de mouvement
 220688	Emergency Package 1h (250V/3.5W)	Eclairage de secours
 221965	LED Insert M-Set 2SK	Kit de montage
 221966	LED Insert M-Set 2S	Kit de montage
 221967	LED Insert BT M-Set K	Kit de montage

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

221266

Typ

LED Insert BT1500 3K ON-OFF DIF

neva
lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss