

DL Vario Quattro PRO S Bianco caldo bianco

neva
lux**LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE**

EAN 4007841068202

310 x 69 mm



DL Vario Quattro PRO S Bianco caldo bianco

EAN 4007841068202

LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE		Tecnologia del sensore		Infrarossi passivi		IMPOSTAZIONI	
EAN UI1	4007841068202	Con sensore di movimento		Si		Interruttore crepuscolare	Si
Numero materiale	110077101	Angolo di rilevamento		360 °		Regolazione crepuscolare	2 – 1000 lx
Denominazione SAP	LED AUSSENLEUCHTE DL VARIO PRO S WW WS	Angolo di apertura		180 °		Impostazione del tempo	5 s – 30 Min.
Nome del prodotto scheda tecnica	DL Vario Quattro PRO S Bianco caldo bianco	Protezione anti-intrusione		Si		Funzione luce di base	Si
Categoria di prodotto	Lampada da esterno LED con sensore	Mascheramento per segmenti		No		Durata funzione luce di base	10/30 min, tutta la notte
Gruppo di sconto	A	Scalabilità elettronica		No		Impostazioni tramite	Potenzimetri
Origine	Steinel Excel	Scalabilità meccanica		Si		Con telecomando	No
Stato del prodotto	Normale	Dettaglio della portata	Possibilità di regolazione del raggio d'azione da 2 a 8 m in 4 direzioni (in step di 90°)			Regolazione crepuscolare Teach	No
Produttore	Steinel	Portata radiale	4 x 4 m (16 m²)			Funzione luce di base in percentuale	10 %
DIMENSIONI		Portata tangenziale	16 x 16 m (256 m²)			Funzione luce di base percentuale da	10
Dimensioni Ø x A	310 x 69 mm	Altezza di montaggio	2,00 – 6,00 m			ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
UI1 peso netto	0.89	Altezza di montaggio ottimale	2,8 m			Resistenza agli urti	IK07
ELETTRICO		CONNETTIVITÀ				Grado di protezione	IP54
Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Collegamento in rete	Si			Classe di protezione	II
Potenza	14 W	Collegamento in rete tramite	Cavo			Temperatura ambiente	da -20 fino a 35 °C
Uscita di commutazione 1 ohmica	500 W	TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE				Materiale dell'alloggiamento	Plastica
Lampade fluorescenti reattore elettronico	500 W	Flusso luminoso misurato 360°	1430 lm			Materiale della copertura	Plastica strutturata
Lampade fluorescenti non compensate	500 VA	Temperatura di colore	3000 K			Luogo di montaggio	soffitto
Lampade fluorescenti compensate in serie	500 VA	Deviazione cromatica LED	SDCM3			Luogo di applicazione	Esterno
Lampade fluorescenti compensate in parallelo	500 VA	Indice di resa cromatica	80-89			Tipo di montaggio	Superficie
Uscita di commutazione 1 lampade alogene a bassa tensione	500 VA	Con lampadina	Si, sistema LED STEINEL			Materiale	Plastica
Lampade LED < 2 W	16 W	Lampadina	LED non sostituibile			Applicazione ambiente	corridoio / pianerottolo locale multiuso / di servizio vano scala Esterno ingressi di abitazioni Cortili e passi carrai Interni
Lampade LED > 2 W < 8 W	64 W	Attacco	senza			Colore	bianco
Lampade LED > 8 W	64 W	Sistema di raffreddamento LED	Passive Thermo Control			CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Carico capacitivo in µF	88 µF	Avvio luce dolce	Si			Garanzia del produttore	5 anni
Autoconsumo	0,5 W	Luce permanente	commutabile, 4 ore			CERTIFICATI ED EPREL	
TECNOLOGIA DEI SENSORI		Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471	RG1			Certificati	DEKRA Compatibilità elettromagnetica
Altezza di montaggio max.	6,00 m	DURATA				Categoria EPREL	Prodotto con sorgente luminosa integrata
		Durata LED max. °C	50000 ore				
		Durata LED L70B50 25°C	> 60000				


DL Vario Quattro PRO S Bianco caldo bianco

EAN 4007841068202

LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE

Illustrazioni

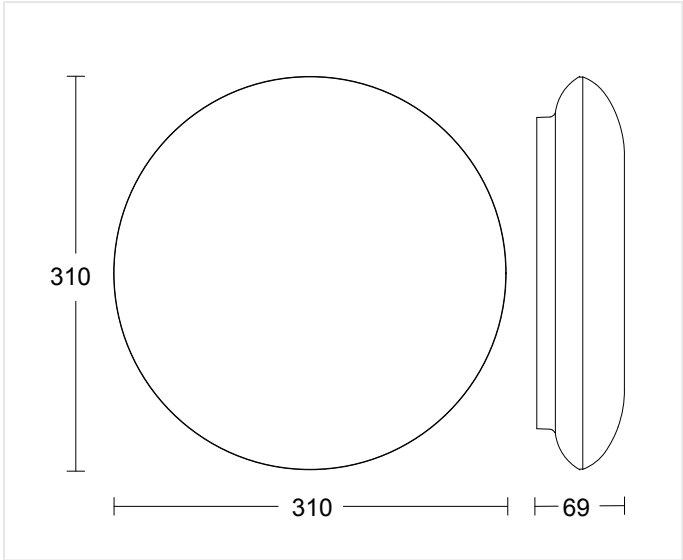DISEGNI TECNICI



310 x 69 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,00 – 6,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	6,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------


DL Vario Quattro PRO S Bianco caldo bianco

EAN 4007841068202

LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE


Schemi elettrici

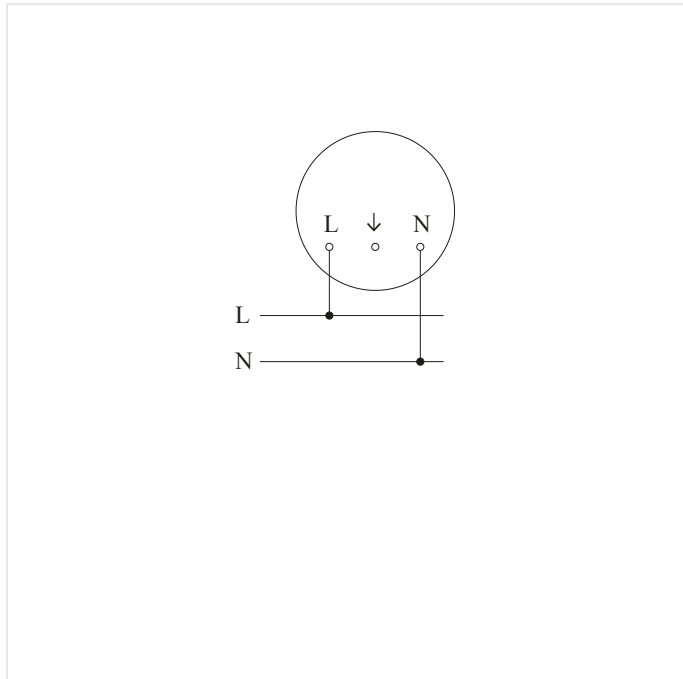SCHEMA 1



Schema elettrico Master

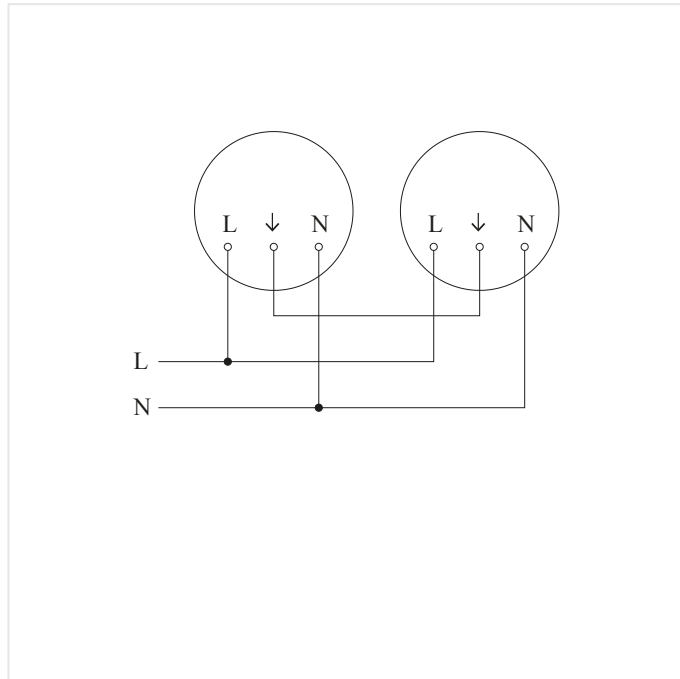SCHEMA 2








Schema elettrico Master-Master collegamento in rete

DL Vario Quattro PRO S Bianco caldo bianco

EAN 4007841068202

LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE

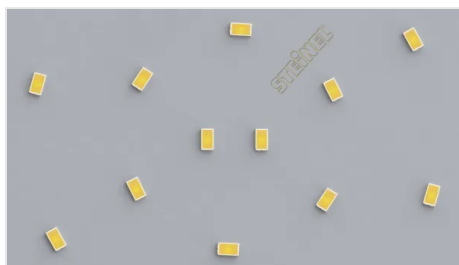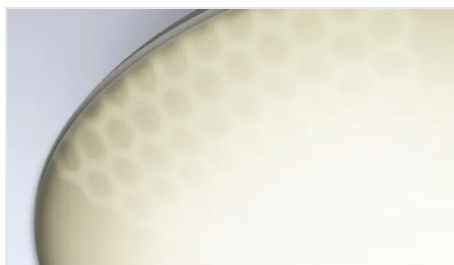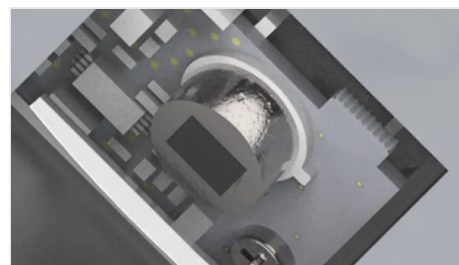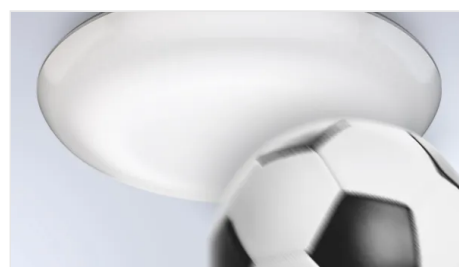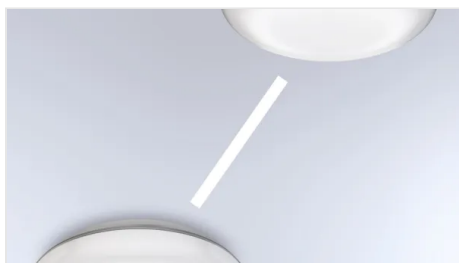Punti salienti

**Incluso sistema LED STEINEL****Lenti a sensore integrate****4 sensori a raggi infrarossi regolabili in ogni direzione****Possibilità di regolazione del raggio d'azione in 4 direzioni****4 ore di luce continua (optional)****Materiale antiurto IK 07****Possibilità di collegamento in rete tramite cavo (max. 10 pezzi)**

DL Vario Quattro PRO S Bianco caldo bianco

EAN 4007841068202

LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE

Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr. 068202

EAN 4007841068202

Typ DL Vario Quattro PRO S Bianco caldo bianco

**neva
lux**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss