

IR Quattro HD 24m DALI plus Encastrément au plafond

neva
lux

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841035204

120 x 120 x 119 mm



IR Quattro HD 24m DALI plus Encastrement au plafond

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841035204

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION			
EAN UE1	4007841035204	Évolutivité mécanique	Oui
Numéro de matériel	110053453	Portée radiale	8 x 8 m (64 m²)
Désignation SAP	PRAESENZMELDER IR QUATTRO HD DALIPLUS DE	Portée tangentielle	20 x 20 m (400 m²)
Modèle	Détecteur de présence	Zones de commutation	4800 zones de commutation
Nom du produit fiche technique	IR Quattro HD 24m DALI plus Encastrement au plafond	Hauteur de montage	2,50 – 10,00 m
Catégorie de produit	Détecteur de présence	Portée présence	8 x 8 m (64 m²)
Groupe de remise	P	Hauteur de montage optimale	2,8 m
Source	Steinel Excel	Nevalux technologie de capteur	DALI 2
Statut du produit	Normal	CONNECTIVITÉ	
Fabricant	Steinel	Mise en réseau	Oui
DIMENSIONS		Type de mise en réseau	Maître/maître Maître/esclave
Dimensions L x l x H	120 x 120 x 119 mm	Mise en réseau via	Câble Bus DALI
UE1 poids net	0.364	TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE	
ÉLECTRICITÉ		Démarrage progressif	Oui
Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Éclairage permanent	commutable
Consommation propre	0,5 W	Régulation de l'éclairage constant	Oui
Sortie de commande DALI	Broadcast 64 ballasts électroniques / Adressable	RÉGLAGES	
Courant d'appel maximal	10 A	Interrupteur crépusculaire	Oui
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Réglage crépusculaire	10 – 1000 lx
Hauteur de montage max.	10,00 m	Réglage du temps	5 s – 60 Min.
Technologie de capteur	infrarouge passif	Fonction lumière de base	Oui
Avec détecteur de mouvement	Oui	Durée fonction lumière de base	1-60 min, toute la nuit
Angle de détection	360 °	Lumière principale réglable	50 - 100 %
Angle d'ouverture	160 °	Fonctions	4 entrées pour boutons-poussoirs courants Semi-automatique / Automatique Maintien d'un éclairage constant ON-OFF Commande maître/esclave Fonction de groupe voisin Mode normal / mode test Fonction TouchDIM
Protection anti-contournement	Oui		
Occultation par segments	Non		
Évolutivité électronique	Non		
		Réglages via	Télécommande Smart Remote
		Avec télécommande	Non
		Réglage crépusculaire Teach	Oui
		Fonction lumière de base en pourcentage	10 – 60 %
		Fonction lumière de base pourcentage de	10
		Fonction lumière de base pourcentage jusqu'à	60
		BOÎTIER ET MATÉRIAU	
		Indice de protection	IP20
		Température ambiante	de 0 jusqu'à 40 °C
		Lieu de montage	plafond
		Lieu d'application	Intérieur
		Type de montage	Encastrement au plafond
		Matériau	Matière plastique
		Application pièce	salle de classe salle de cours bureau grande surface entrepôt de stockage haut zone de production salle de conférences / salle de réunion salle du personnel soignant salle commune vestiaires gymnase réception / hall parking couvert / garage souterrain Intérieur
		Couleur	blanc
		Couleur RAL	9010
		CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
		Garantie fabricant	5 ans
		Support mural d'angle inclus	Non
		CERTIFICATS ET EPREL	
		Certificats	VDE DALI-2


IR Quattro HD 24m DALI plus Encastrément au plafond

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841035204

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

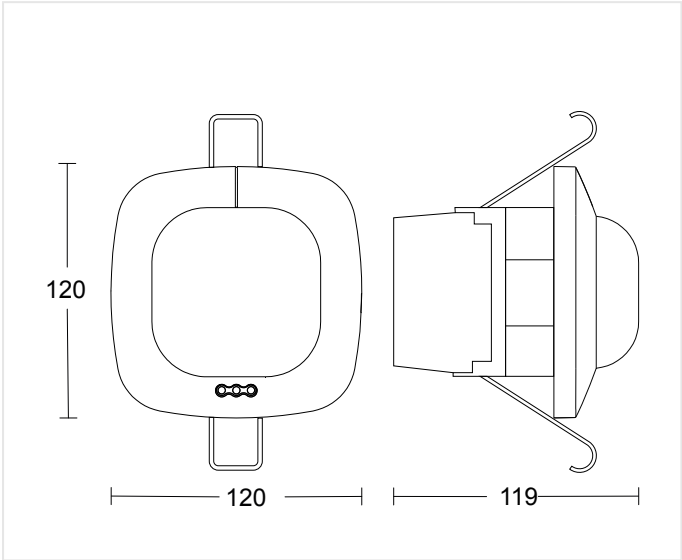

120 x 120 x 119 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2,50 – 10,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	10,00 m MAX
---------------------------	------------------	----------------

IR Quattro HD 24m DALI plus Encastrément au plafond

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841035204

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

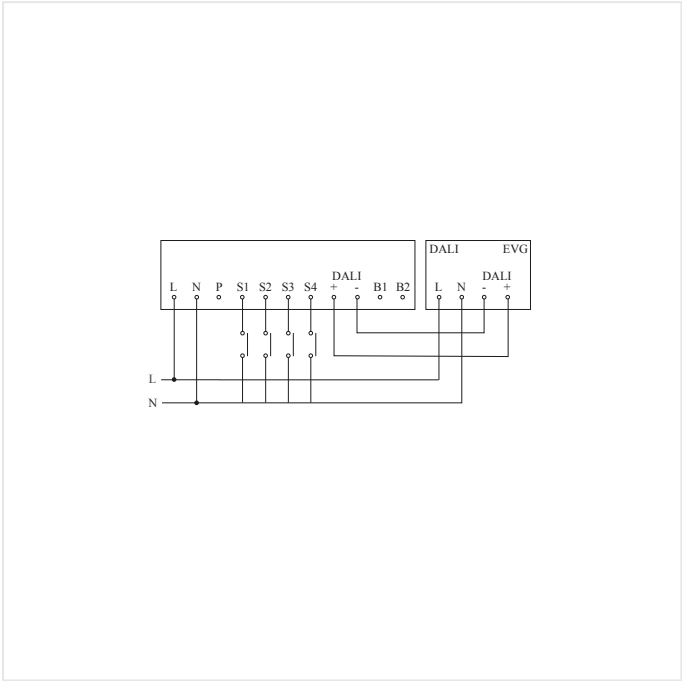


Schéma du circuit principal

SCHÉMA 2

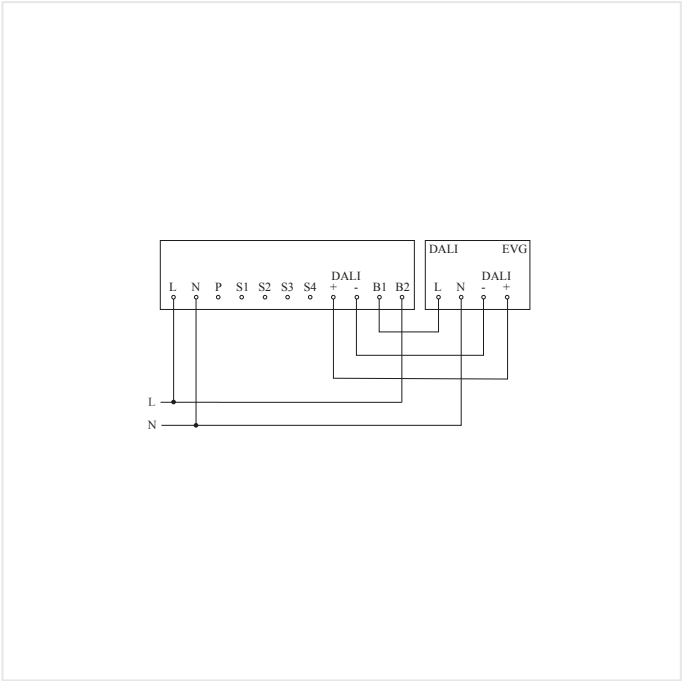


Schéma du circuit principal avec ballast électronique ARRÊT

IR Quattro HD 24m DALI plus Encastrément au plafond


EAN 4007841035204

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

Points forts



4 pyrodétecteurs numériques avec DSP
(Digital Signal Processing)

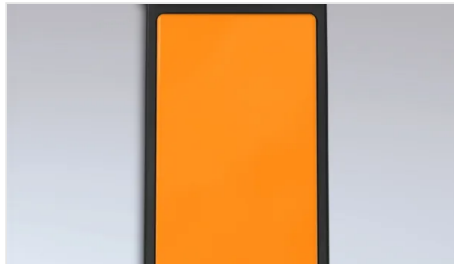

Télécommande Smart Remote en option

IR Quattro HD 24m DALI plus Encastrément au plafond

EAN 4007841035204

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr. 035204

EAN 4007841035204

Typ IR Quattro HD 24m DALI plus Encastrément au plafond

**neva
lux**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss