

HPD2 KNX

DÉTECTEUR OPTIQUE

neva
lux

EAN 4007841033200

52 x 86 x 156 mm



HPD2 KNX

DÉTECTEUR OPTIQUE

EAN 4007841033200

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION			
EAN UE1	4007841033200	Protection anti-contournement	Oui
Numéro de matériel	110046600	Occultation par segments	Oui
Désignation SAP	PERSONSENSOR HPD2 KNX	Évolutivité électronique	Oui
Modèle	autre	Évolutivité mécanique	Non
Nom du produit fiche technique	HPD2 KNX	Portée radiale	r = 10 m (96 m²)
Catégorie de produit	Détecteur optique	Portée tangentielle	r = 10 m (96 m²)
Groupe de remise	NET	Zones de commutation	5 zones de commutation
Source	Steinel Excel	Hauteur de montage	2,30 – 6,00 m
Statut du produit	Normal	Portée présence	r = 10 m (96 m²)
Fabricant	Steinel	Hauteur de montage optimale	2,8 m
		Nevalux technologie de capteur	KNX
DIMENSIONS		CONNECTIVITÉ	
Dimensions L x l x H	52 x 86 x 156 mm	Mise en réseau	Non
UE1 poids net	0.265	Fonctions KNX	Valeur de luminosité Sortie humidité de l'air Sortie présence Sortie température
ÉLECTRICITÉ			
Raccordement secteur	21.0 – 30 V	Avec coupleur de bus	Oui
Détail tension d'alimentation	Bus KNX, tension supplémentaire 18-57 V CC, courant du bus 130 mA		
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE	
Hauteur de montage max.	6,00 m	Démarrage progressif	Oui
Technologie de capteur	Détecteur optique	Éclairage permanent	commutable
Angle de détection	110 °	Régulation de l'éclairage constant	Oui
Angle d'ouverture	110 °		
		RÉGLAGES	
		Interrupteur crépusculaire	Oui
		Réglage crépusculaire	2 – 2000 lx

Réglage du temps		10 s – 1092 Min.
Fonction lumière de base		Oui
Lumière principale réglable		0 - 100 %
Réglages via	Logiciel ETS Web-Interface	
Avec télécommande		Non
Réglage crépusculaire Teach		Non
BOÎTIER ET MATÉRIAU		
Indice de protection		IP20
Classe de protection		III
Température ambiante		de 0 jusqu'à 40 °C
Matériau du boîtier		Matière plastique
Lieu de montage		mur angle
Lieu d'application		Intérieur
Type de montage		En saillie
Matériau		Matière plastique
Application pièce		salle de classe salle de cours bureau grande surface zone de production salle de conférences / salle de réunion salle commune Intérieur
Couleur		blanc
Couleur RAL		9010
CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE		
Garantie fabricant		5 ans
Support mural d'angle inclus		Oui


HPD2 KNX

DÉTECTEUR OPTIQUE

EAN 4007841033200

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

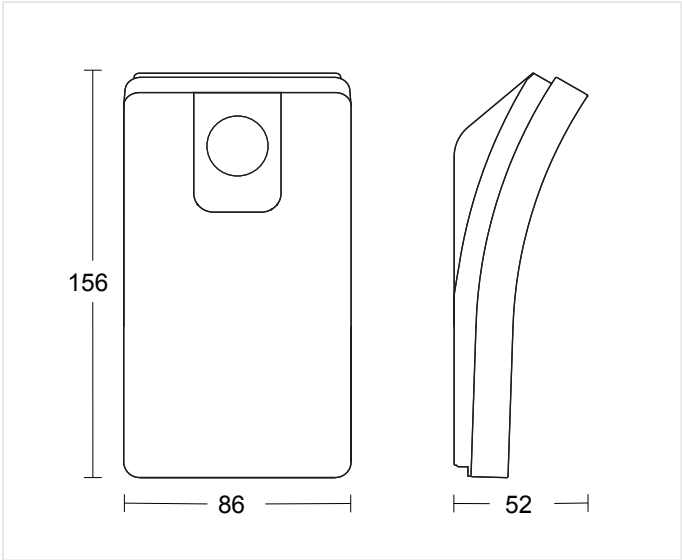

52 x 86 x 156 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2,30 – 6,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	6,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

HPD2 KNX
DÉTECTEUR OPTIQUE

EAN 4007841033200

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.	033200
EAN	4007841033200
Typ	HPD2 KNX

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss