

sensIQ S weiss

BEWEGUNGSMELDER

neva
lux

EAN 4007841034955

128 x 114 x 74 mm



sensIQ S weiss

BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841034955

Technische Daten

IDENTIFIKATION

VPE1 EAN	4007841034955
Materialnummer	110051517
SAP-Bezeichnung	BEWEGUNGSMELDER SENSIQ S WS EVO
Ausführung	Sonstige
Art des Zubehörs	Eck-Adapter
Produktname Datenblatt	sensIQ S weiss
Produktkategorie	Bewegungsmelder
Rabattgruppe	B
Quelle	Steinel Excel
Produktstatus	Normal
Hersteller	Steinel

ABMESSUNGEN

Abmessungen L × B × H	128 x 114 x 74 mm
VPE1 Nettogewicht	0.252

ELEKTRIK

Netzanschluss	100 – 240 V / 50 – 60 Hz
Leistung	2000 W
Schaltausgang 1 ohmsch	2000 W
Leuchtstofflampen EVG	1500 W
Leuchtstofflampen unkompensiert	1000 VA
Leuchtstofflampen reihenkompensiert	700 VA
Leuchtstofflampen parallelkompensiert	1000 VA
Schaltausgang 1 Niedervolt-Halogenlampen	1000 VA
LED-Lampen < 2 W	100 W
LED-Lampen > 2 W < 8 W	300 W
LED-Lampen > 8 W	600 W
Kapazitive Belastung in µF	176 µF

Versorgungsspannung Detail	max. 500VA, 120 V
Schaltausgang 1 Anzahl LED/Leuchtstofflampen	50
Einschaltstrom maximal	800 A

SENSORIK

Montagehöhe max.	5,00 m
Sensortechnologie	Passiv Infrarot
Mit Bewegungsmelder	Ja
Erfassungswinkel	300 °
Öffnungswinkel	180 °
Unterkriechschutz	Ja
Segmentweise Ausblendung	Ja
Elektronische Skalierbarkeit	Nein
Mechanische Skalierbarkeit	Ja

Reichweite Detail	Reichweite von 2 - 20 m in 3 Richtungen (je 100 °) einstellbar
-------------------	--

Reichweite radial	r = 4 m (42 m²)
Reichweite tangential	r = 20 m (1047 m²)
Erfassungsebenen	11
Schaltzonen	1360 Schaltzonen
Montagehöhe	2,00 – 5,00 m
Optimale Montagehöhe	2 m
Nevalux Sensortechnologie	Ein / Aus

VERNETZUNG

Vernetzung	Ja
Art der Vernetzung	Master/Master
Vernetzung via	Kabel

LICHTTECHNIK

Softlichtstart	Nein
----------------	------

Dauerlicht	schaltbar, 4 h
Konstantlichtregelung	Nein

EINSTELLUNGEN

Dämmerungsschalter	Ja
Dämmerungseinstellung	2 – 1000 lx
Zeiteinstellung	5 s – 15 Min.
Grundlichtfunktion	Nein
Hauptlicht einstellbar	Nein
Funktionen	Normal- / Testbetrieb Manuell ON / ON-OFF
Einstellungen via	Fernbedienung Potis Smart Remote
Mit Fernbedienung	Ja
Dämmerungseinstellung Teach	Ja

GEHÄUSE & MATERIAL

Schutzart	IP54
Umgebungstemperatur	von -20 bis 50 °C
Montageort	Wand Ecke
Anwendung Ort	Innenbereich Aussenbereich
Montageart	Aufputz
Werkstoff	Kunststoff
Anwendung Raum	Parkhaus / Tiefgarage Aussenbereich Lager Hauseingang Rund ums Haus Hof & Einfahrt Innenbereich

Farbe	Weiss
Farbe RAL	9010

LIEFERUMFANG & GARANTIE


Herstellergarantie	5 Jahre
Inkl. Eckwandhalter	Ja

ZERTIFIKATE & EPREL

Ausweise/Zertifikate	VDE
----------------------	-----

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

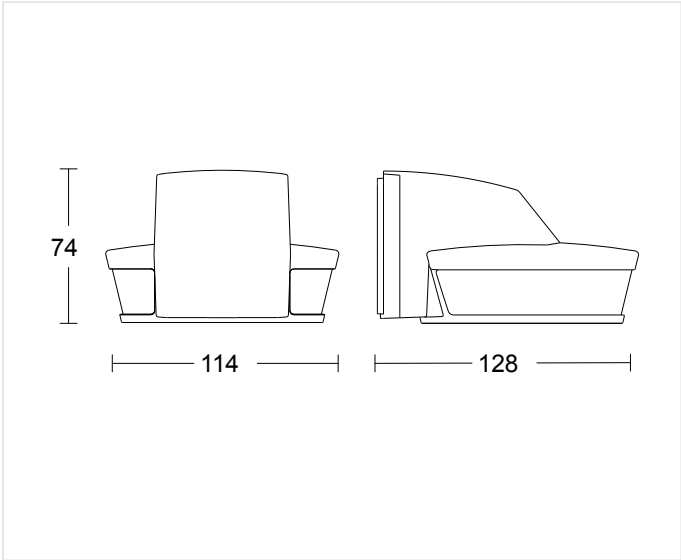

128 x 114 x 74 mm

MONTAGEHÖHE

2,00 – 5,00 m BEREICH	2 m OPTIMAL	5,00 m MAX
---	-----------------------------------	----------------------------------


sensIQ S weiss

BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841034955


Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

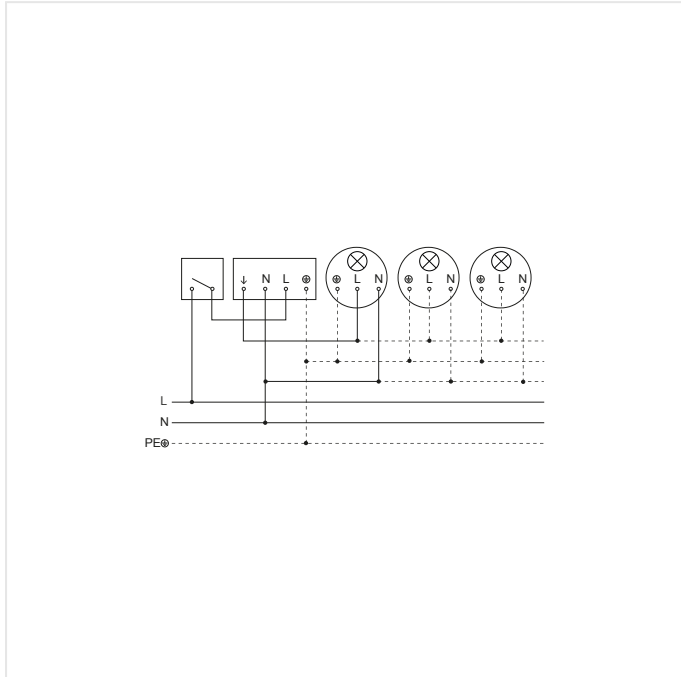

Schaltplan Leuchte ohne vorhandenen Nullleiter

SCHALTPLAN 2

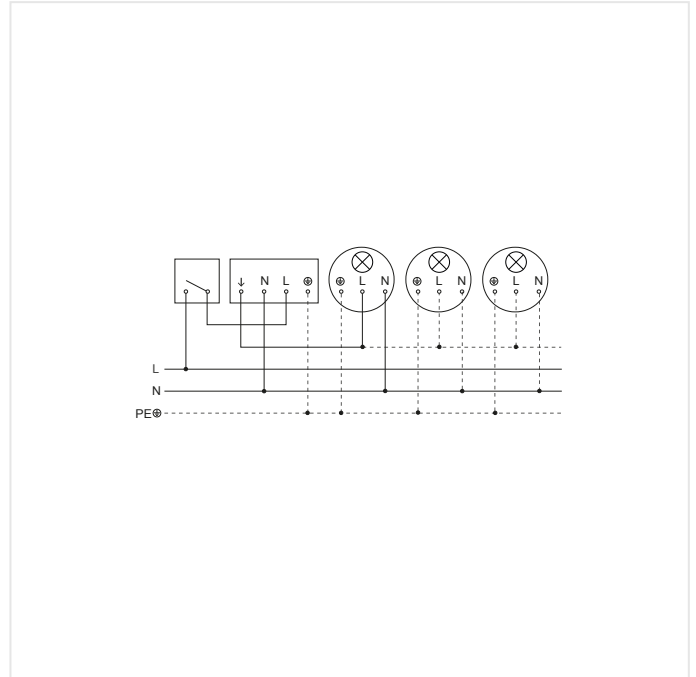

Schaltplan Leuchte mit vorhandenem Nullleiter

sensIQ S weiss

BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841034955

Highlights

**4-fach Pyro-System****UV-beständiger Kunststoff****Inklusive Eckwandhalter****Inklusive Fernbedienung RC9****Fernbedienung Smart Remote optional**

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 4007841007638	Fernbedienung RC9	Sonstige
 4007841009151	Smart Remote	Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

034955

EAN

4007841034955

Typ

sensIQ S weiss

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss