

IS 3360 KNX - carré - en saillie blanc

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

neva
lux

EAN 4007841058166

65 x 95 x 95 mm



IS 3360 KNX - carré - en saillie blanc

EAN 4007841058166

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		Évolutivité électronique		Non	
EAN UE1	4007841058166	Évolutivité mécanique		Non	
Numéro de matériel	110062755	Portée radiale		Ø 8 m (50 m²)	
Désignation SAP	BEWEGUNGSMELDER IS 3360-E KNX V3.1 AP WS	Portée tangentielle		Ø 40 m (1257 m²)	
Modèle	Détecteur de mouvement et de présence	Zones de commutation		1416 zones de commutation	
Nom du produit fiche technique	IS 3360 KNX - carré - en saillie blanc	Hauteur de montage		2,50 – 4,00 m	
Catégorie de produit	Détecteur de présence	Portée présence		Ø 3 m (7 m²)	
Groupe de remise	BK	Hauteur de montage optimale		2,8 m	
Source	Steinel Excel	Nevalux technologie de capteur		KNX	
Statut du produit	Normal	CONNECTIVITÉ			
Fabricant	Steinel	Mise en réseau		Oui	
DIMENSIONS		Type de mise en réseau		Maître/esclave	
Dimensions L x l x H	65 x 95 x 95 mm	Mise en réseau via		Bus KNX	
UE1 poids net	0.156	Fonctions KNX		Interrupteur crépusculaire Fonction balisage Valeur de luminosité Sortie CVC Réglage de l'éclairage permanent Sortie de la lumière 2x Sortie présence Fonction diurne / nocturne Fonction logique	
ÉLECTRICITÉ		Avec coupleur de bus		Oui	
Détail tension d'alimentation	Bus KNX	TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE			
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Démarrage progressif		Oui	
Hauteur de montage max.	4,00 m	Éclairage permanent		commutable	
Technologie de capteur	infrarouge passif	Régulation de l'éclairage constant		Oui	
Avec détecteur de mouvement	Oui	RÉGLAGES			
Angle de détection	360 °	Interrupteur crépusculaire		Oui	
Angle d'ouverture	180 °				
Protection anti-contournement	Oui				
Occultation par segments	Oui				
		Réglage crépusculaire		2 – 1000 lx	
		Réglage du temps		5 s – 15 Min.	
		Fonction lumière de base		Oui	
		Lumière principale réglable		0 - 100 %	
		Réglages via		Logiciel ETS Télécommande Bus Smart Remote	
		Avec télécommande		Non	
		Réglage crépusculaire Teach		Oui	
		BOÎTIER ET MATÉRIAU			
		Indice de protection		IP54	
		Température ambiante		de -20 jusqu'à 50 °C	
		Lieu de montage		plafond	
		Lieu d'application		Extérieur Intérieur	
		Type de montage		En saillie	
		Matériau		Matière plastique	
		Application pièce		zone de production salle commune vestiaires espace fonctionnel / local annexe gymnase réception / hall cage d'escalier WC / salle d'eau parking couvert / garage souterrain extérieur entrepôt Intérieur	
		Couleur		blanc	
		Couleur RAL		9003	
		CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE			
		Garantie fabricant		5 ans	
		Support mural d'angle inclus		Non	


IS 3360 KNX - carré - en saillie blanc

EAN 4007841058166

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

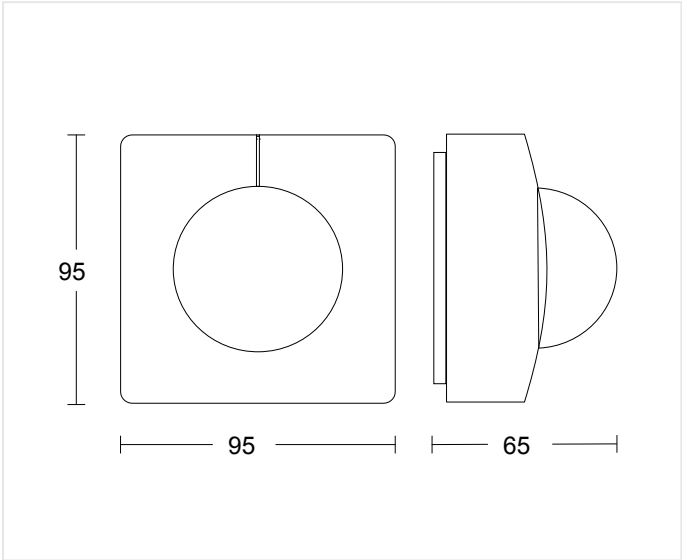

65 x 95 x 95 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2,50 – 4,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

IS 3360 KNX - carré - en saillie blanc


EAN 4007841058166

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

Points forts



Plastique résistant aux UV

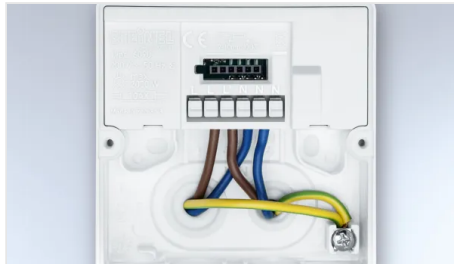

Grand espace de raccordement



Télécommandes en option



Télécommande Smart Remote en option

IS 3360 KNX - carré - en saillie blanc

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841058166

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841009151	Smart Remote	Accessoires
 4007841593018	Service Fernbedienung RC6 KNX	autre
 4007841592912	Nutzer Fernbedienung RC7 KNX	Accessoires
 4007841056711	Schwarze Blende für IR-Sensoren Aufputz eckig	Accessoires
 4007841056735	Schwarze Blende für IR-Sensoren Aufputz rund	Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

058166

EAN

4007841058166

Typ

IS 3360 KNX - carré - en saillie blanc

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss