

IR 2180 UP ECO

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

neva
lux

EAN 4007841065003

57 x 81 x 81 mm



IR 2180 UP ECO

EAN 4007841065003

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Réglage crépusculaire	
EAN UE1	4007841065003	Hauteur de montage max.	2,20 m	Réglage du temps	5 s – 30 Min.
Numéro de matériel	110068632	Technologie de capteur	infrarouge passif	Fonction lumière de base	Non
Désignation SAP	SENSORSCHALTER IR 2180 UP ECO WS	Avec détecteur de mouvement	Oui	Lumière principale réglable	Non
Modèle	Détecteur de mouvement	Angle de détection	180 °	Réglages via	Potentiomètres
Nom du produit fiche technique	IR 2180 UP ECO	Angle d'ouverture	90 °	Avec télécommande	Non
Catégorie de produit	Détecteur de mouvement	Protection anti-contournement	Oui	Réglage crépusculaire Teach	Non
Groupe de remise	B	Occultation par segments	Non	BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Source	Steinel Excel	Évolutivité électronique	Non	Indice de protection	IP20
Statut du produit	Normal	Évolutivité mécanique	Non	Température ambiante	de 0 jusqu'à 40 °C
Fabricant	Steinel	Portée radiale	r = 2 m (6 m²)	Matériau du boîtier	Matière plastique
DIMENSIONS		Portée tangentielle	r = 8 m (101 m²)	Matériau du cache	Matière plastique structurée
Dimensions L × l × H	57 x 81 x 81 mm	Zones de commutation	96 zones de commutation	Lieu de montage	mur
UE1 poids net	0.113	Hauteur de montage	1,10 – 2,2 m	Lieu d'application	Intérieur
ÉLECTRICITÉ		Hauteur de montage optimale	1,1 m	Type de montage	Montage encastré
Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Nevalux technologie de capteur	Marche / Arrêt	Matériau	Matière plastique
Lampes fluorescentes ballast électronique	150 W	CONNECTIVITÉ		Application pièce	couloir / allée espace fonctionnel / local annexe kitchenette cage d'escalier WC / salle d'eau Intérieur
Lampes fluorescentes non compensées	150 VA	Mise en réseau	Non	Couleur	blanc
Lampes fluorescentes compensées en série	150 VA	TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		Couleur RAL	9010
Sortie de commutation 1 lampes halogènes basse tension	200 VA	Démarrage progressif	Non	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Lampes LED < 2 W	40 W	Éclairage permanent	commutable	Garantie fabricant	5 ans
Lampes LED > 2 W < 8 W	100 W	Régulation de l'éclairage constant	Non	Support mural d'angle inclus	Non
Lampes LED > 8 W	160 W	RÉGLAGES		CERTIFICATS ET EPREL	
Charge capacitive en µF	132 µF	Interrupteur crépusculaire	Oui	Certificats	VDE


IR 2180 UP ECO

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841065003

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

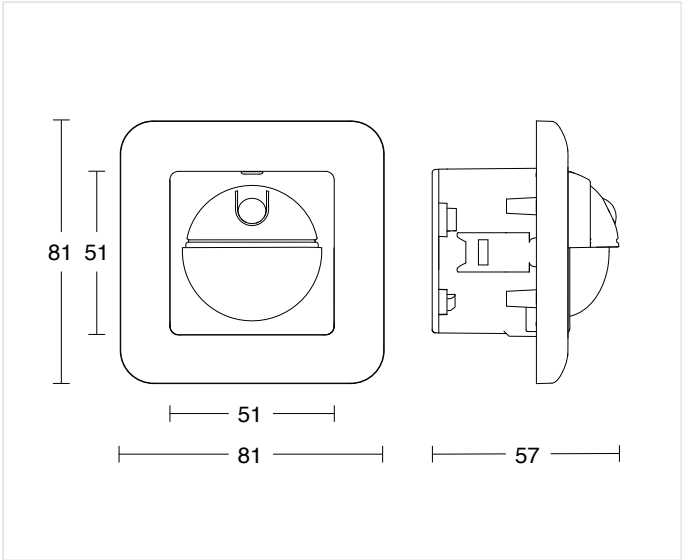

57 x 81 x 81 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

1,10 – 2,2 m BEREICH	1,1 m OPTIMAL	2,20 m MAX
-------------------------	------------------	---------------

IR 2180 UP ECO

EAN 4007841065003

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

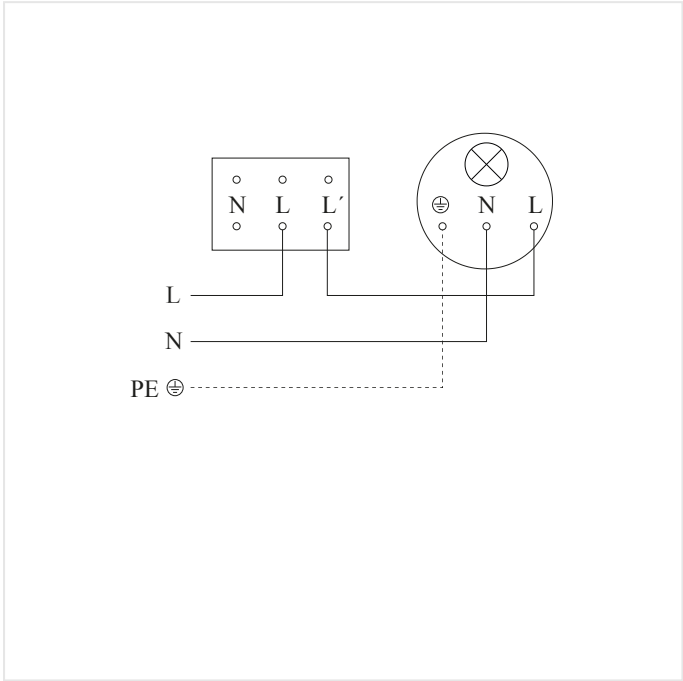


Schéma de raccordement pour câblage bifilaire

SCHÉMA 2

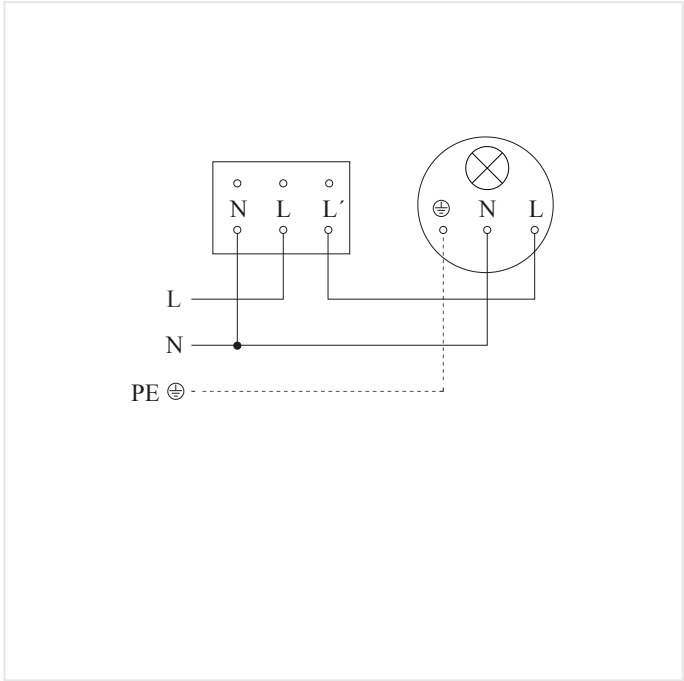


Schéma de raccordement pour câblage trifilaire

IR 2180 UP ECO

EAN **4007841065003**

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

Points forts

**Installation bifilaire ou trifilaire**

IR 2180 UP ECO

EAN 4007841065003

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.	065003
EAN	4007841065003
Typ	IR 2180 UP ECO

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss