

# L 910 S silber

SENSOR-LED-AUSSENLEUCHTE

neva  
lux

EAN 4007841576219

- Aussenleuchte mit Bewegungsmelder und effektvoller Beleuchtung nach oben und unten (Up- & Downlight)
- Elegantes und schlichtes Design, Sensor fast unsichtbar integriert, mit angenehmem Ambientelicht an der Wand
- Mehrere Leuchten per Kabel vernetzbar zum synchronen Schalten rund ums Haus
- Automatisches Licht dank 180° Infrarot-Sensor mit bis zu 12 m Erfassung bei Bewegung
- Funktionen: einstellbares Grundlicht (Effektlicht), Nachtsparmodus, angenehmer Softlichtstart, 4 Stunden Dauerlicht
- Warmweisses Licht (3000 K) und langlebige 9,8 W LEDs mit 797 lm
- Inkl. Montagezubehör – plastikfrei verpackt

86 x 80 x 235 mm



L 910 S silber

## SENSOR-LED-AUSSENLEUCHTE

EAN 4007841576219

## Technische Daten

## IDENTIFIKATION

|                        |                                 |
|------------------------|---------------------------------|
| VPE1 EAN               | 4007841576219                   |
| Materialnummer         | 110080801                       |
| SAP-Bezeichnung        | LED AUSSENLEUCHTE L 910<br>S SI |
| Produktname Datenblatt | L 910 S silber                  |
| Produktkategorie       | Sensor-LED-Aussenleuchte        |
| Rabattgruppe           | AH                              |
| Quelle                 | Steinel Excel                   |
| Produktstatus          | Normal                          |
| Hersteller             | Steinel                         |

## ABMESSUNGEN

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Abmessungen L x B x H | 86 x 80 x 235 mm |
| VPE1 Nettogewicht     | 0.725            |

## ELEKTRIK

|               |                          |
|---------------|--------------------------|
| Netzanschluss | 220 – 240 V / 50 – 60 Hz |
| Leistung      | 9,8 W                    |

## SENSORIK

|                              |                                                                        |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Montagehöhe max.             | 2,50 m                                                                 |
| Sensortechnologie            | Passiv Infrarot                                                        |
| Mit Bewegungsmelder          | Ja                                                                     |
| Unterkriechschutz            | Nein                                                                   |
| Segmentweise Ausblendung     | Nein                                                                   |
| Elektronische Skalierbarkeit | Ja                                                                     |
| Mechanische Skalierbarkeit   | Nein                                                                   |
| Reichweite radial            | $r = 2 \text{ m } (6 \text{ m}^2) / r = 4 \text{ m } (25 \text{ m}^2)$ |

Reichweite tangential  $r = 5 \text{ m}$  ( $39 \text{ m}^2$ ) /  $r = 12 \text{ m}$  ( $226 \text{ m}^2$ )

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Montagehöhe          | 1,80 – 2,50 m |
| Optimale Montagehöhe | 2,2 m         |

## VERNETZUNG

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Vernetzung                | Ja            |
| Art der Vernetzung        | Master/Master |
| Vernetzung via            | Kabel         |
| Slave-Betrieb einstellbar | Nein          |

LICHTTECHNIK

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| Gemessener Lichtstrom<br>360° | 797 lm                 |
| Effizienz                     | 81 lm/W                |
| Farbtemperatur                | 3000 K                 |
| Farbabweichung LED            | SDCM3                  |
| Farbwiedergabeindex           | = 82                   |
| Mit Leuchtmittel              | Ja, STEINEL LED-System |
| Leuchtmittel                  | LED nicht austauschbar |
| Sockel                        | Ohne                   |
| LED-Kühlsystem                | Passive Thermo Control |
| Softlichtstart                | Ja                     |
| Dauerlicht                    | schaltbar, 4 h         |

## LEBENSDAUER

|                                                         |             |
|---------------------------------------------------------|-------------|
| Lebensdauer LED L70B50<br>25°C                          | > 60000 Std |
| Mittlere<br>Bemessungslebensdauer<br>Netzteil bei 25 °C | > 60000 Std |
| Lichtstromrückgang nach<br>LM80                         | L70B10      |

## EINSTELLUNGEN

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| Dämmerungsschalter        | Ja                |
| Dämmerungseinstellung     | 2 – 20 lx         |
| Zeiteinstellung           | 120 s – 15 Min.   |
| Grundlichtfunktion        | Ja                |
| Grundlichtfunktion Detail | LED Effektlicht   |
| Grundlichtfunktion Zeit   | Ganze/halbe Nacht |
| Einstellungen via         | DIP-Schalter      |
| Mit Fernbedienung         | Nein              |

## GEHÄUSE & MATERIAL

|                         |                                                                 |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Schlagfestigkeit        | IK03                                                            |
| Schutzart               | IP44                                                            |
| Schutzklasse            | II                                                              |
| Umgebungstemperatur     | von -20 bis 40 °C                                               |
| Werkstoff des Gehäuses  | Aluminium                                                       |
| Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff opal                                                 |
| Montageort              | Wand                                                            |
| Anwendung Ort           | Aussenbereich                                                   |
| Montageart              | Aufputz                                                         |
| Anwendung Raum          | Aussenbereich Hauseingang<br>Rund ums Haus Terrasse /<br>Balkon |
| Farbe                   | Silber                                                          |

## LIEFERUMFANG & GARANTIE

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Herstellergarantie     | 3 Jahre |
| Inkl. Hausnummernbogen | Nein    |

## ZERTIFIKATE &amp; EPREL

EPREL-Kategorie **Umgebenes Produkt mit integrierter Lichtquelle**


L 910 S silber

SENSOR-LED-AUSSENLEUCHTE

EAN 4007841576219

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

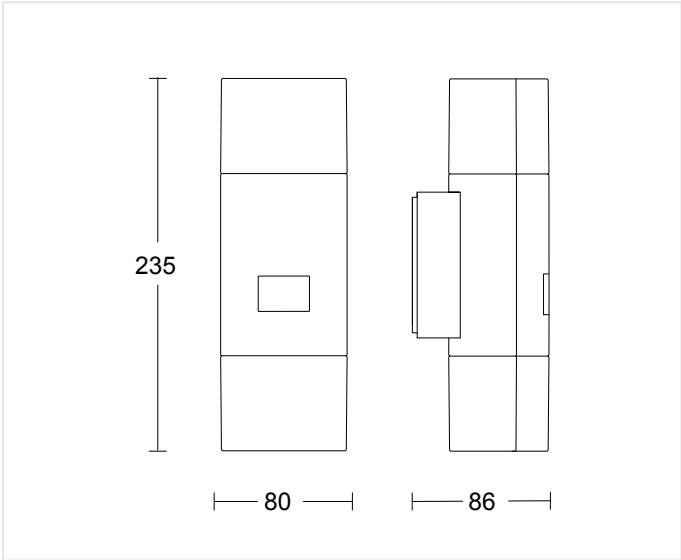

86 x 80 x 235 mm

MONTAGEHÖHE

|                          |                  |               |
|--------------------------|------------------|---------------|
| 1,80 – 2,50 m<br>BEREICH | 2,2 m<br>OPTIMAL | 2,50 m<br>MAX |
|--------------------------|------------------|---------------|


# L 910 S silber

EAN 4007841576219

SENSOR-LED-AUSSENLEUCHTE


## Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

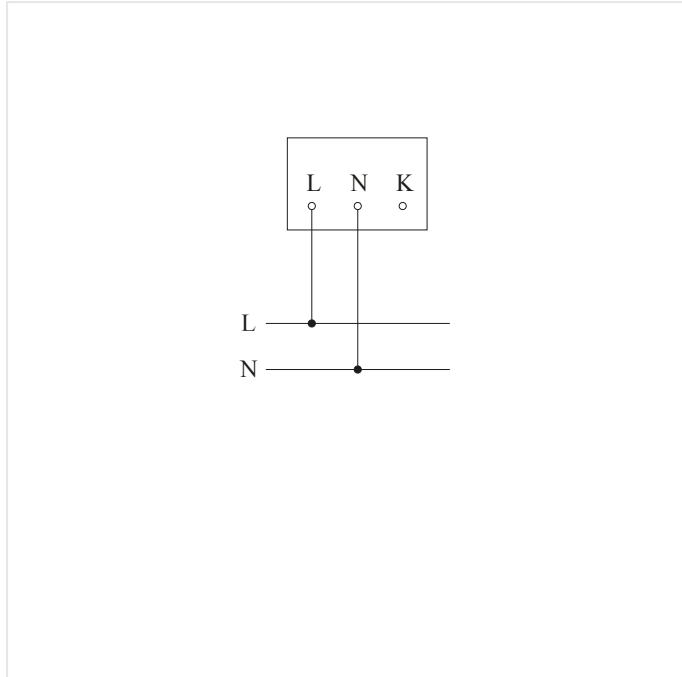

Schaltplan

SCHALTPLAN 2

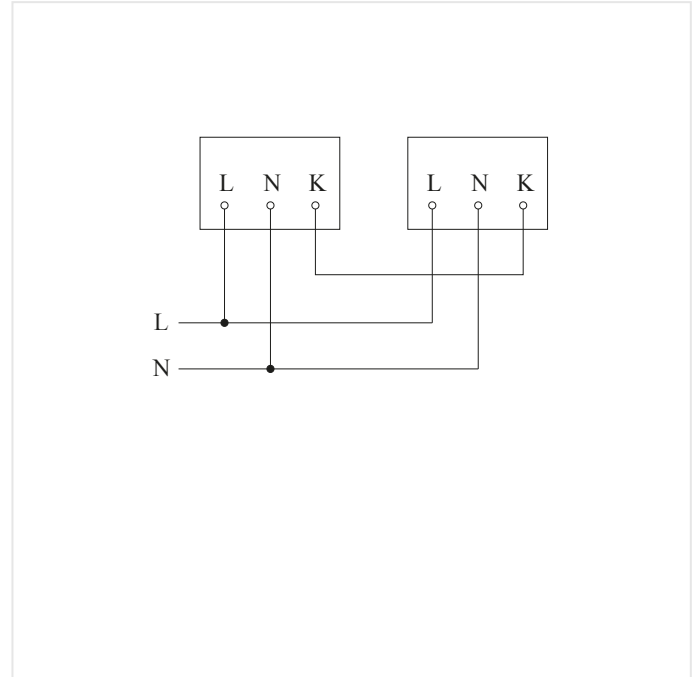

Schaltplan Master-Master Vernetzung

# L 910 S silber

EAN 4007841576219

SENSOR-LED-AUSSENLEUCHTE


## Highlights



**Inklusive STEINEL LED-System**



**Sensor fast unsichtbar integriert**

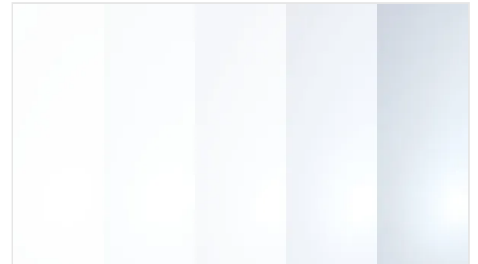

**Intelligenter Soft-Lichtstart**




**Effektlicht an der Wand**



**Vernetzbar über Kabel**



**Hochwertiges Aluminium**

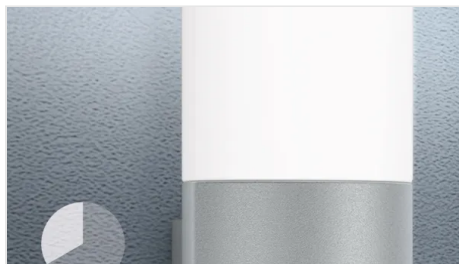

**4 Stunden Dauerlicht (optional)**



**Vor Witterungs- und Fremdeinflüssen  
geschützte Einstelloptionen**

L 910 S silber

SENSOR-LED-AUSSENLEUCHTE

EAN 4007841576219

Zubehör

|                |                |                                                                                                                                                |  |
|----------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| BESTELLANGABEN |                | <div><div>neva</div><div>lux</div></div> <div>nevalux AG<br/>Neugrütstrasse 2<br/>8610 Uster<br/>+41 44 508 78 78<br/>info@nevalux.swiss</div> |  |
| Art.-Nr.       | 576219         |                                                                                                                                                |  |
| EAN            | 4007841576219  |                                                                                                                                                |  |
| Typ            | L 910 S silber |                                                                                                                                                |  |