

XLED ONE S antracite

FARETTO A SENSORE LED

neva
lux

EAN 4007841065249

- Faretto con rilevatore di movimento per montaggio a parete e a soffitto
- Non cambiate più le lampadine grazie alla durata dei LED di 50.000 ore (circa 30 anni con 4,5 ore al giorno)
- Luce automatica grazie al 180 ° Sensore a infrarossi con rilevamento del movimento fino a 12 m
- Il pannello LED e il sensore possono essere ruotati verticalmente di 180°, incluso l'adesivo di copertura per un'esatta regolazione dell'area di rilevamento
- Luce bianca calda (3000 K) e LED a lunga durata da 18,6 W con 2050 lm, per un'illuminazione di max. 300 m², altezza di montaggio max. 3 m
- Accessori di montaggio inclusi - Confezione senza plastica

202 x 229 x 195 mm



XLED ONE S antracite

FARETTO A SENSORE LED

EAN 4007841065249

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE			
EAN UI1	4007841065249	Scalabilità meccanica	No
Numero materiale	110081092	Portata radiale	r = 3 m (14 m²)
Denominazione SAP	LED STRAHLER XLED ONE S ANT	Portata tangenziale	r = 12 m (226 m²)
Nome del prodotto scheda tecnica	XLED ONE S antracite	Altezza di montaggio	1,8 – 3 m
Categoria di prodotto	Faretto a sensore LED	Altezza di montaggio ottimale	2 m
Gruppo di sconto	SCH	Nevalux tecnologia del sensore	Acceso / Spento
Origine	Steinel Excel	CONNETTIVITÀ	
Stato del prodotto	Normale	Collegamento in rete	No
Produttore	Steinel	TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE	
DIMENSIONI		Flusso luminoso misurato 360°	2050 lm
Dimensioni L x P x A	202 x 229 x 195 mm	Temperatura di colore	3000 K
UI1 peso netto	1.185	Deviazione cromatica LED	SDCM6
ELETTRICO		Indice di resa cromatica	80-89
Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Con lampadina	Sì, sistema LED STEINEL
Potenza	18,6 W	Lampadina	LED non sostituibile
TECNOLOGIA DEI SENSORI		Attacco	senza
Altezza di montaggio max.	3,00 m	Sistema di raffreddamento LED	Passive Thermo Control
Tecnologia del sensore	Infrarossi passivi	DURATA	
Con sensore di movimento	Sì	Durata LED max. °C	50000 ore
Angolo di rilevamento	180 °	Durata LED L70B50 25°C	> 36000
Protezione anti-intrusione	No	Calo del flusso luminoso secondo LM80	L70B10
Mascheramento per segmenti	Sì	IMPOSTAZIONI	
Scalabilità elettronica	No	Interruttore crepuscolare	Sì
		Regolazione crepuscolare	2 – 2000 lx
		Impostazione del tempo	8 s – 35 Min.
		Funzione luce di base	No
		Luce principale regolabile	No
		Impostazioni tramite	Potenzimetri
		ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
		Resistenza agli urti	IK03
		Grado di protezione	IP44
		Classe di protezione	I
		Temperatura ambiente	da -20 fino a 40 °C
		Materiale dell'alloggiamento	Alluminio
		Materiale della copertura	Vetro trasparente
		Luogo di montaggio	Parete soffitto
		Luogo di applicazione	Esterno
		Tipo di montaggio	Superficie
		Applicazione ambiente	Esterno perimetro della casa Cortili e passi carrai
		Colore	antracite
		CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
		Garanzia del produttore	3 anni
		CERTIFICATI ED EPREL	
		Classe di efficienza energetica EPREL	E
		Categoria EPREL	Fonte di luce


XLED ONE S antracite

FARETTO A SENSORE LED

EAN 4007841065249

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

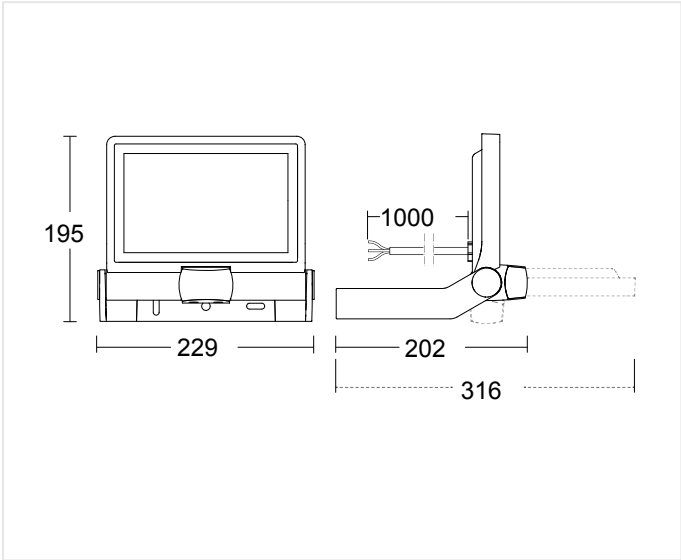

202 x 229 x 195 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

1,8 – 3 m BEREICH	2 m OPTIMAL	3,00 m MAX
----------------------	----------------	---------------


XLED ONE S antracite

FARETTO A SENSORE LED

EAN 4007841065249

Schemi elettrici

SCHEMA 1

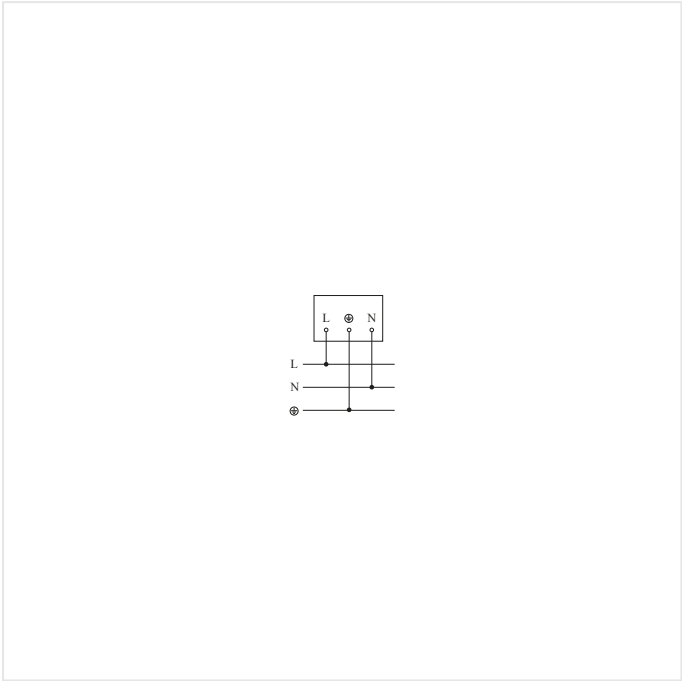

Schema elettrico

XLED ONE S antracite

EAN 4007841065249

FARETTO A SENSORE LED

Punti salienti



Incluso sistema LED STEINEL



Materiale resistente ai raggi ultravioletti



Pregiato alluminio



Possibilità di montaggio a soffitto.

XLED ONE S antracite

FARETTO A SENSORE LED

EAN 4007841065249

Accessori

DATI PER L'ORDINE	
Art.-Nr.	065249
EAN	4007841065249
Typ	XLED ONE S antracite
neva lux nevalux AG Neugrütstrasse 2 8610 Uster +41 44 508 78 78 info@nevalux.swiss	