

XLED PRO 240 S Bianco caldo bianco

FARETTO A SENSORE LED

neva
lux

EAN 4007841068073

161 x 180 x 223 mm



XLED PRO 240 S Bianco caldo bianco

FARETTO A SENSORE LED

EAN 4007841068073

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE					
EAN UI1	4007841068073	Scalabilità meccanica	No	Impostazione del tempo	10 s – 15 Min.
Numero materiale	110080868	Portata radiale	r = 3 m (19 m²)	Funzione luce di base	No
Denominazione SAP	LED STRAHLER XLED PRO 240 S WS	Portata tangenziale	r = 12 m (302 m²)	Luce principale regolabile	No
Nome del prodotto scheda tecnica	XLED PRO 240 S Bianco caldo bianco	Altezza di montaggio	1,80 – 6 m	Impostazioni tramite	Potenzimetri
Categoria di prodotto	Faretto a sensore LED	Altezza di montaggio ottimale	2 m	Regolazione crepuscolare Teach	No
Gruppo di sconto	S	Nevalux tecnologia del sensore	Acceso / Spento	ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
Origine	Steinel Excel	CONNETTIVITÀ		Resistenza agli urti	IK03
Stato del prodotto	Normale	Collegamento in rete	Si	Grado di protezione	IP44
Produttore	Steinel	Collegamento in rete tramite	Cavo	Classe di protezione	II
DIMENSIONI		TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE		Temperatura ambiente	da -20 fino a 40 °C
Dimensioni L x P x A	161 x 180 x 223 mm	Flusso luminoso misurato 360°	2124 lm	Materiale dell'alloggiamento	HCMC
UI1 peso netto	0.64	Temperatura di colore	3000 K	Materiale della copertura	Plastica opalina
ELETTRICO		Deviazione cromatica LED	SDCM3	Materiale di copertura (in dotazione)	calotte di copertura
Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Con lampadina	Si, sistema LED STEINEL	Luogo di montaggio	Parete angolo
Potenza	19,3 W	Lampadina	LED non sostituibile	Luogo di applicazione	Esterno
TECNOLOGIA DEI SENSORI		Attacco	senza	Tipo di montaggio	Superficie
Altezza di montaggio max.	6,00 m	Sistema di raffreddamento LED	HCMC (High Conductive Magnesium Composite)	Applicazione ambiente	Esterno perimetro della casa terrazzi / balconi Cortili e passi carrai
Tecnologia del sensore	Infrarossi passivi	Avvio luce dolce	No	CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Con sensore di movimento	Si	Luce permanente	commutabile	Garanzia del produttore	5 anni
Angolo di rilevamento	240 °	DURATA		Supporto angolare incluso	No
Angolo di apertura	180 °	Durata LED L70B50 25°C	> 60000	CERTIFICATI ED EPREL	
Protezione anti-intrusione	Si	IMPOSTAZIONI		Classe di efficienza energetica EPREL	E
Mascheramento per segmenti	Si	Interruttore crepuscolare	Si	Categoria EPREL	Fonte di luce
Scalabilità elettronica	No	Regolazione crepuscolare	2 – 2000 lx		


XLED PRO 240 S Bianco caldo bianco

FARETTO A SENSORE LED

EAN 4007841068073

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

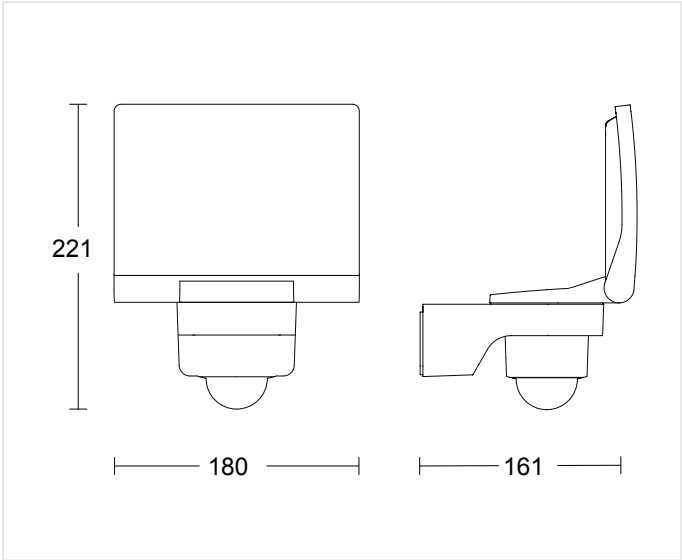

161 x 180 x 223 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

1,80 – 6 m BEREICH	2 m OPTIMAL	6,00 m MAX
-----------------------	----------------	---------------


XLED PRO 240 S Bianco caldo bianco

FARETTO A SENSORE LED

EAN 4007841068073


Schemi elettrici

SCHEMA 1

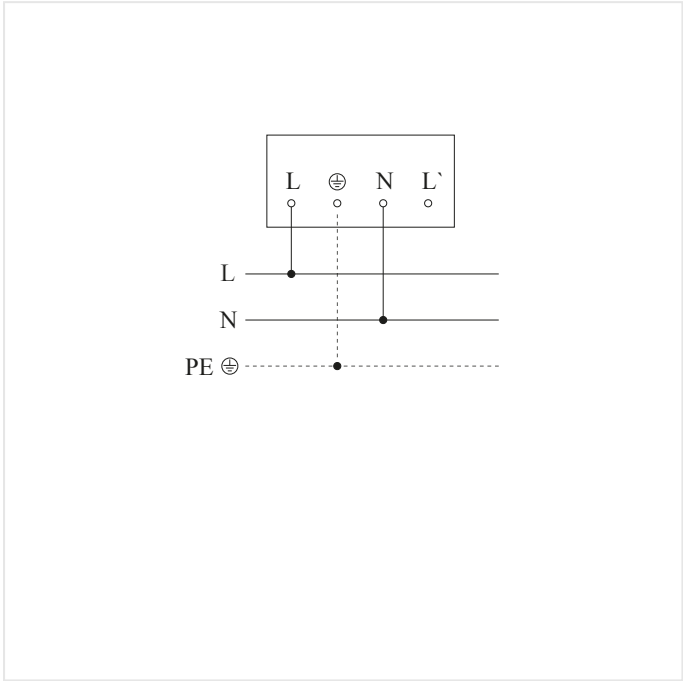

Schema elettrico Master

SCHEMA 2

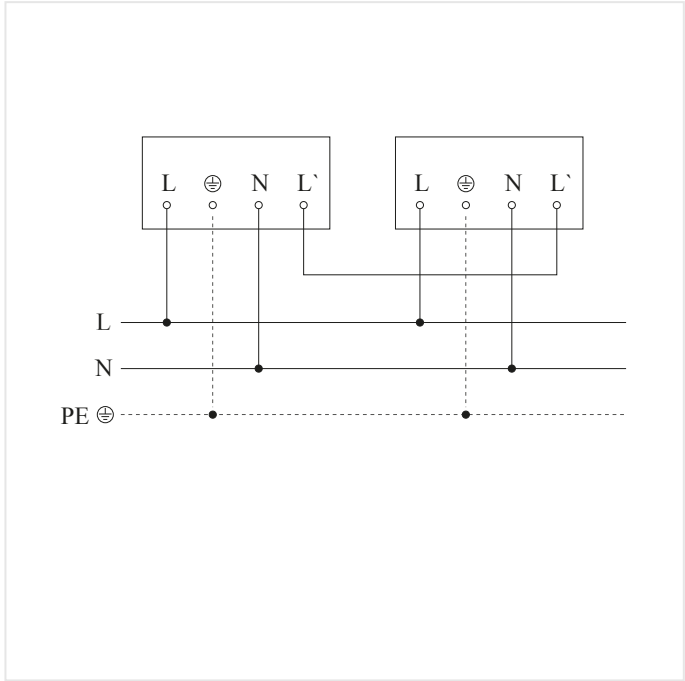


Schema elettrico Master-Master collegamento in rete

XLED PRO 240 S Bianco caldo bianco

EAN 4007841068073

FARETTO A SENSORE LED

Punti salienti

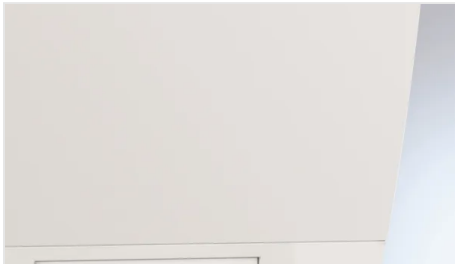**Incluso sistema LED STEINEL****Sistema di raffreddamento HCMC****Plastica resistente ai raggi ultravioletti****Indice di resa cromatica Ra $\geq$ 80****Supporto angolare a parete opzionale****Possibilità di collegamento in rete tramite cavo (max. 10 pezzi)**

XLED PRO 240 S Bianco caldo bianco

EAN **4007841068073**

FARETTO A SENSORE LED

Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr. 068073

EAN 4007841068073

Typ XLED PRO 240 S Bianco caldo bianco

neva
luxnevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss