

IS 3360 DALI-2 APC - quadrato, sup.

RILEVATORE DI PRESENZA

neva
lux

EAN 4007841010560

65 x 95 x 95 mm



IS 3360 DALI-2 APC - quadrato, sup.

EAN 4007841010560

RILEVATORE DI PRESENZA

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE

EAN UI1	4007841010560
Numero materiale	110038923
Denominazione SAP	BEWEGUNGSMELDER IS 3360-E DALI AP WS
Versione	Rilevatore di movimento e di presenza
Nome del prodotto scheda tecnica	IS 3360 DALI-2 APC - quadrato, sup.
Categoria di prodotto	Rilevatore di presenza
Gruppo di sconto	B
Origine	Steinel Excel
Stato del prodotto	Normale
Produttore	Steinel

DIMENSIONI

Dimensioni L x P x A	65 x 95 x 95 mm
UI1 peso netto	0.164

ELETTRICO

Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Uscita di controllo DALI	broadcast 1x30 ballast elettronici

TECNOLOGIA DEI SENSORI

Altezza di montaggio max.	4,00 m
Tecnologia del sensore	Infrarossi passivi
Angolo di rilevamento	360 °
Angolo di apertura	180 °
Protezione anti-intrusione	Sì
Mascheramento per segmenti	Sì
Scalabilità elettronica	No

Scalabilità meccanica	No
Portata radiale	Ø 8 m (50 m²)
Portata tangenziale	Ø 40 m (1257 m²)
Zone di commutazione	1416 zone di commutazione
Altezza di montaggio	2,50 – 4,00 m
Portata presenza	Ø 3 m (7 m²)
Altezza di montaggio ottimale	2,8 m
Nevalux tecnologia del sensore	DALI 2

CONNETTIVITÀ

Collegamento in rete	Si
Tipo di collegamento in rete	Master/Slave
Collegamento in rete tramite	Cavo

TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

Avvio luce dolce	Sì
Luce permanente	commutabile, 4 ore
Regolazione luce costante	Sì

IMPOSTAZIONI

Interruttore crepuscolare	Si
Regolazione crepuscolare	2 – 1000 lx
Impostazione del tempo	5 s – 15 Min.
Funzione luce di base	Si
Durata funzione luce di base	1-30 min Tutta la notte
Luce principale regolabile	50 - 100 %
Funzioni	Modalità normale / modalità test Manuale ON / ON-OFF Regolazione della luce costante ON-OFF

Impostazioni tramite	Telecomando Potenziometro	Smart Remote
Con telecomando		No
Regolazione crepuscolare Teach		Sì
Funzione luce di base in percentuale	10 – 50 %	
Funzione luce di base percentuale da	10	
Funzione luce di base percentuale fino a	50	

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

Grado di protezione	IP54
Temperatura ambiente	da -20 fino a 50 °C
Luogo di montaggio	soffitto
Luogo di applicazione	Esterno Interno
Tipo di montaggio	Superficie
Materiale	Plastica
Applicazione ambiente	aree di produzione aree di soggiorno spogliatoi locale multiuso / di servizio palestra reception / hall vano scala WC / docce parcheggio coperti / garage sotterranei Esterno magazzino Interno

Colore	bianco
Colore RAL	9003

CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

Garanzia del produttore	5 anni
Supporto angolare incluso	No

CERTIFICATI ED EPREL

Certificati DALI-2


IS 3360 DALI-2 APC - quadrato, sup.

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841010560

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

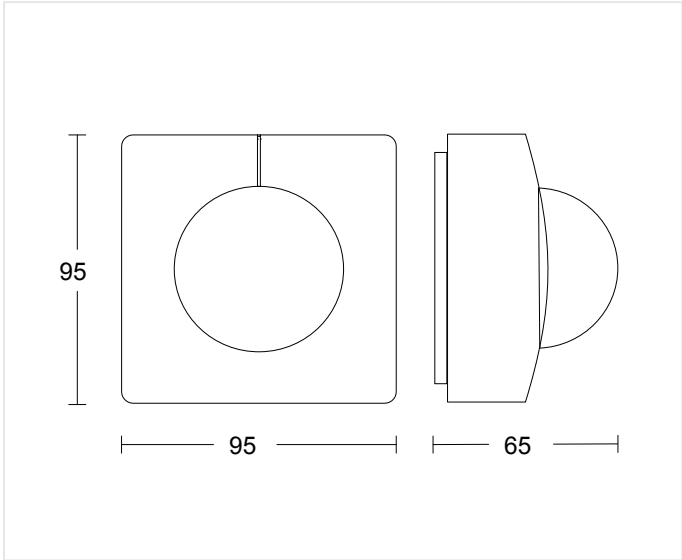

65 x 95 x 95 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,50 – 4,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------


IS 3360 DALI-2 APC - quadrato, sup.

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841010560


Schemi elettrici

SCHEMA 1

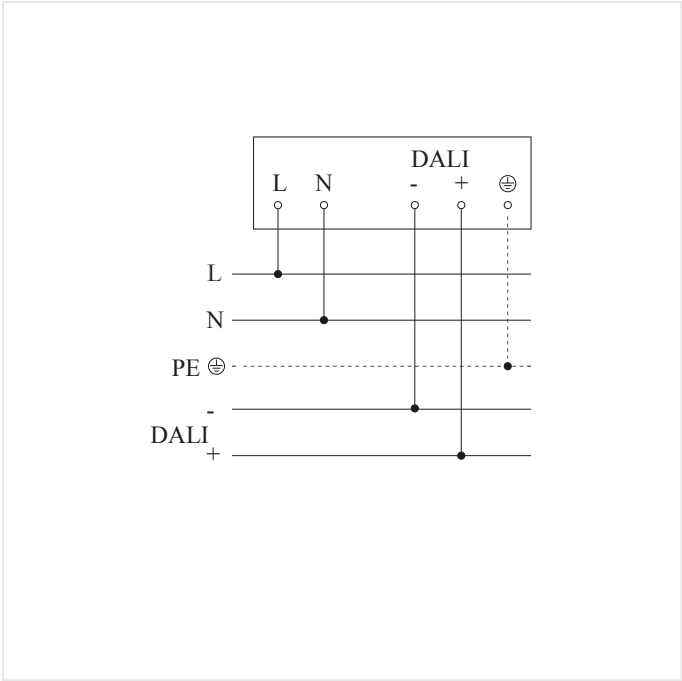

Schema elettrico Master

SCHEMA 2

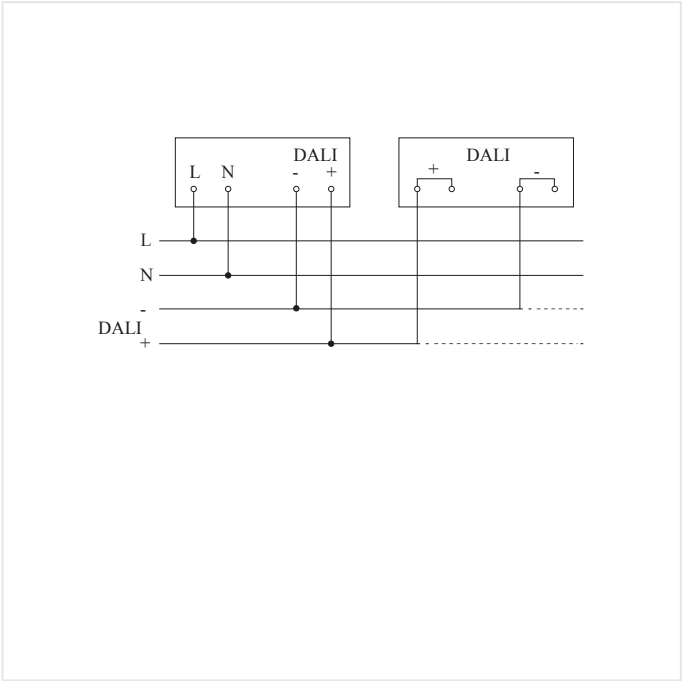

Schema elettrico collegamento in rete di DALI-2 APC & DALI-2 IPD

IS 3360 DALI-2 APC - quadrato, sup.


EAN 4007841010560

RILEVATORE DI PRESENZA

Punti salienti



Plastica resistente ai raggi ultravioletti

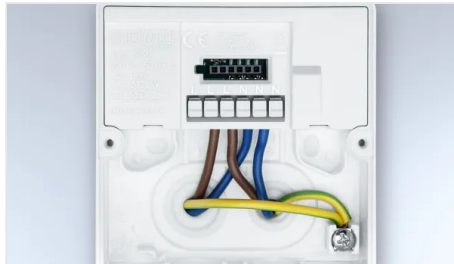

Grande vano per l'allacciamento elettrico



Telecomandi opzionali

IS 3360 DALI-2 APC - quadrato, sup.

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841010560

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 4007841056711	Schwarze Blende für IR-Sensoren Aufputz eckig	Accessori
 4007841056735	Schwarze Blende für IR-Sensoren Aufputz rund	Accessori
 4007841009151	Smart Remote	Accessori
 4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Accessori
 4007841592806	Nutzer Fernbedienung RC5	Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

010560

EAN

4007841010560

Typ

IS 3360 DALI-2 APC - quadrato, sup.

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss