

RS PRO R30 basic SC Confezione multipla (5 pz.) Bianco caldo

neva
lux

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

EAN 4007841084936

420 x 55 mm



RS PRO R30 basic SC Confezione multipla (5 pz.) Bianco caldo

EAN 4007841084936

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE			Altezza di montaggio ottimale2,8 m			Durata funzione luce di base1-60 min		
EAN UI14007841084936			Nevalux tecnologia del sensoreBT SIG Mesh			Luce principale regolabile0 - 100 %		
Numero materiale110089405			CONNETTIVITÀ			FunzioniParametrizzazione di gruppi Manuale ON / ON-OFF Funzione di gruppo vicino Luce di orientamento Sensore di movimento Sensore di luce Comunicazione criptata Selezione libera del valore della luce in un gruppo di apparecchi Tempo di dissolvenza regolabile quando si accende e si spegne		
Denominazione SAPINNENLEUCHTE RS PRO R30 BASIC SC WW MP5			Collegamento in reteSì			Impostazioni tramiteBluetooth		
Nome del prodotto scheda tecnicaRS PRO R30 basic SC Confezione multipla (5 pz.) Bianco caldo			Tipo di collegamento in rete master/master			Con telecomandoNo		
Categoria di prodottoLampada a sensore per interno LED			Collegamento in rete tramiteBluetooth Mesh			Regolazione crepuscolare TeachSì		
Gruppo di scontoDL			Funzionamento slave regolabileSì			Funzione luce di base in percentuale0 – 100 %		
OrigineSteinel Excel			TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE			Funzione luce di base percentuale da0		
Stato del prodottoNormale			Flusso luminoso misurato 360°2813 lm			Funzione luce di base percentuale fino a100		
ProduttoreSteinel			Temperatura di colore3000 K			ALLOGGIAMENTO E MATERIALE		
DIMENSIONI			Deviazione cromatica LEDSDCM3			Resistenza agli urtiIK07		
Dimensioni Ø x A420 x 55 mm			Con lampadinaSì, sistema LED STEINEL			Grado di protezioneIP40		
UI1 peso netto8,97			LampadinaLED non sostituibile			Classe di protezioneII		
ELETTRICO			Attaccosenza			Temperatura ambiente da -20 fino a 40 °C		
Allacciamento alla rete220 – 240 V / 50 – 60 Hz			Sistema di raffreddamento LEDPassive Thermo Control			Materiale dell'alloggiamentoPlastica		
Potenza23,22 W			Avvio luce dolceSì			Materiale della coperturaPC opalina		
Autoconsumo0,3 W			Luce permanentecommutabile			Luogo di montaggiosoffitto Parete		
Protezione B10 (pezzi)46			Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471RG1			Luogo di applicazioneInterni		
Protezione B16 (pezzi)74			DURATA			Tipo di montaggioSuperficie		
Protezione C10 (pezzi)77			Durata LED max. °C55000 ore			MaterialePlastica		
Protezione C16 (pezzi)122			Durata LED L70B50 25°C> 60000			Applicazione ambientecorridoio / pianerottolo spogliatoi locale multiuso / di servizio cucinette vano scala Interni		
Corrente d'inserzione massima13 A			Calo del flusso luminoso secondo LM80L80B50			Colorebianco		
TECNOLOGIA DEI SENSORI			Durata LED secondo IEC 62717 L70100000			Grado di protezione soffittoIP40		
Altezza di montaggio max.4,00 m			Durata LED secondo IEC 62717 L8074000			CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA		
Tecnologia del sensoreAlta frequenza			Durata LED secondo IES TM-21 L7060000			Garanzia del produttore5 anni		
Potenza di trasmissione< 1 mW			Durata LED secondo IES TM-21 L8060000			Targa civico inclusaNo		
Tecnologia HF5,8 GHz			IMPOSTAZIONI			CERTIFICATI ED EPREL		
Con sensore di movimentoSì			Interruttore crepuscolareSì			Categoria EPRELProdotto con sorgente luminosa integrata		
Rilevamentoanche attraverso vetro, legno e pareti in materiale leggero			Regolazione crepuscolare2 – 2000 lx					
Angolo di rilevamento360 °			Impostazione del tempo5 s – 60 Min.					
Angolo di apertura160 °			Funzione luce di baseSì					
Mascheramento per segmentiSì			Dettaglio funzione luce di baseLuce di effetto LED					
Scalabilità elettronicaSì								
Scalabilità meccanicaNo								
Portata radialeØ 10 m (79 m²)								
Portata tangenzialeØ 10 m (79 m²)								
Altezza di montaggio2 – 4 m								


RS PRO R30 basic SC Confezione multipla (5 pz.) Bianco caldo

EAN 4007841084936

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

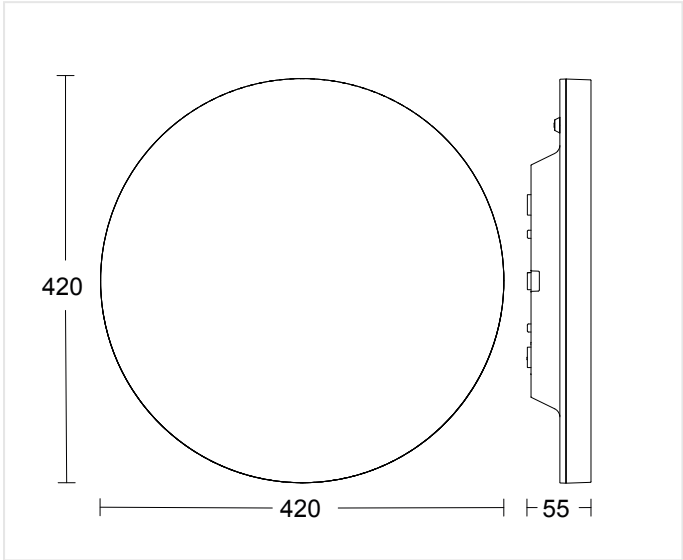

420 x 55 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2 – 4 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------	------------------	---------------


RS PRO R30 basic SC Confezione multipla (5 pz.) Bianco caldo

EAN 4007841084936


LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

Schemi elettrici

SCHEMA 1



SCHEMA 2



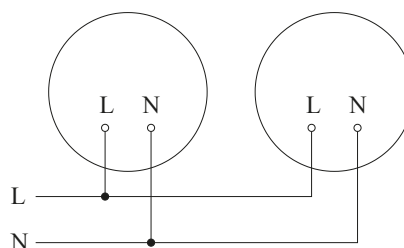


RS PRO R30 basic SC Confezione multipla (5 pz.) Bianco caldo

EAN 4007841084936

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

Punti salienti

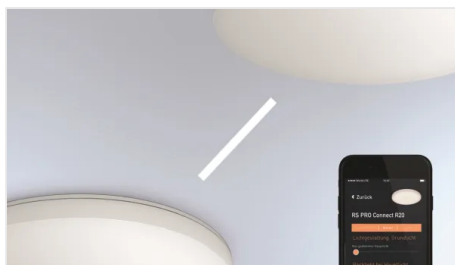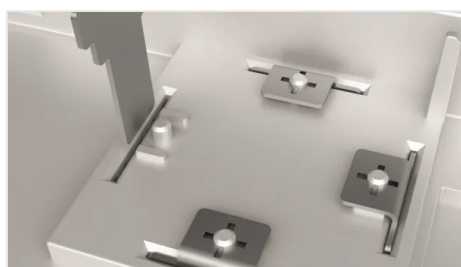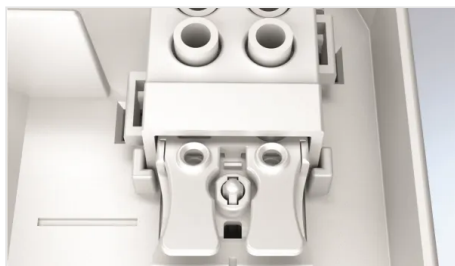**Incluso sistema LED STEINEL****Collegabile in rete e regolabile tramite Bluetooth****Materiale antiurto IK 07****Lamiere di schermatura della direzione****Luminosità di base optional 0 - 100 %****Luce principale regolabile (0–100%)****Luce di emergenza opzionale****Moderni morsetti a innesto per una semplice installazione.**

RS PRO R30 basic SC Confezione multipla (5 pz.) Bianco caldo

EAN 4007841084936

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 4007841087234	Adapter R-Serie für Notlichtweiche	Accessori
 4007841064143	Notlicht-Modul R-Serie	Accessori
 4007841084653	Funktaster PB2-Bluetooth	Componenti del sistema
 4007841084660	Funktaster PB4-Bluetooth	Componenti del sistema
 221386	Universal P-Set 3S	Sospensione a fune
 4007841067335	Relais REL5A-Bluetooth	Componenti del sistema
 4007841067342	Tasterkoppler PC4-Bluetooth	Componenti del sistema

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr. 084936

EAN 4007841084936

TypRS PRO R30 basic SC Confezione multipla (5 pz.) Bianco
caldoneva
luxnevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss