

# HPD2 KNX

OPTISCHER SENSOR

neva  
lux

EAN 4007841033200

52 x 86 x 156 mm



HPD2 KNX

OPTISCHER SENSOR

EAN 4007841033200

Technische Daten

| IDENTIFIKATION             |                                                       |
|----------------------------|-------------------------------------------------------|
| VPE1 EAN                   | 4007841033200                                         |
| Materialnummer             | 110046600                                             |
| SAP-Bezeichnung            | PERSONENSOR HPD2 KNX                                  |
| Ausführung                 | Sonstige                                              |
| Produktname Datenblatt     | HPD2 KNX                                              |
| Produktkategorie           | Optischer Sensor                                      |
| Rabattgruppe               | NET                                                   |
| Quelle                     | Steinel Excel                                         |
| Produktstatus              | Normal                                                |
| Hersteller                 | Steinel                                               |
| ABMESSUNGEN                |                                                       |
| Abmessungen L x B x H      | 52 x 86 x 156 mm                                      |
| VPE1 Nettogewicht          | 0.265                                                 |
| ELEKTRIK                   |                                                       |
| Netzanschluss              | 21.0 – 30 V                                           |
| Versorgungsspannung Detail | KNX-Bus, Zusatzspannung 18 - 57 V DC, 130 mA Busstrom |
| SENSORIK                   |                                                       |
| Montagehöhe max.           | 6,00 m                                                |
| Sensortechnologie          | Optischer Sensor                                      |
| Erfassungswinkel           | 110 °                                                 |
| Öffnungswinkel             | 110 °                                                 |
| Unterkriechschutz          | Ja                                                    |

| Segmentweise Ausblendung     | Ja                                                                     |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Elektronische Skalierbarkeit | Ja                                                                     |
| Mechanische Skalierbarkeit   | Nein                                                                   |
| Reichweite radial            | r = 10 m (96 m²)                                                       |
| Reichweite tangential        | r = 10 m (96 m²)                                                       |
| Schaltzonen                  | 5 Schaltzonen                                                          |
| Montagehöhe                  | 2,30 – 6,00 m                                                          |
| Reichweite Präsenz           | r = 10 m (96 m²)                                                       |
| Optimale Montagehöhe         | 2,8 m                                                                  |
| Nevalux Sensortechnologie    | KNX                                                                    |
| VERNETZUNG                   |                                                                        |
| Vernetzung                   | Nein                                                                   |
| KNX-Funktionen               | Helligkeitswert Luftfeuchte-Ausgang Präsenz-Ausgang Temperatur-Ausgang |
| Mit Busankopplung            | Ja                                                                     |
| LICHTTECHNIK                 |                                                                        |
| Softlichtstart               | Ja                                                                     |
| Dauerlicht                   | schaltbar                                                              |
| Konstantlichtregelung        | Ja                                                                     |
| EINSTELLUNGEN                |                                                                        |
| Dämmerungsschalter           | Ja                                                                     |
| Dämmerungseinstellung        | 2 – 2000 lx                                                            |

| Zeiteinstellung             | 10 s – 1092 Min.                                                                                                     |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Grundlichtfunktion          | Ja                                                                                                                   |
| Hauptlicht einstellbar      | 0 - 100 %                                                                                                            |
| Einstellungen via           | ETS-Software Web-Interface                                                                                           |
| Mit Fernbedienung           | Nein                                                                                                                 |
| Dämmerungseinstellung Teach | Nein                                                                                                                 |
| GEHÄUSE & MATERIAL          |                                                                                                                      |
| Schutzart                   | IP20                                                                                                                 |
| Schutzklasse                | III                                                                                                                  |
| Umgebungstemperatur         | von 0 bis 40 °C                                                                                                      |
| Werkstoff des Gehäuses      | Kunststoff                                                                                                           |
| Montageort                  | Wand Ecke                                                                                                            |
| Anwendung Ort               | Innenbereich                                                                                                         |
| Montageart                  | Aufputz                                                                                                              |
| Werkstoff                   | Kunststoff                                                                                                           |
| Anwendung Raum              | Klassenzimmer Hörsaal Grossraumbüro Produktionsbereich Konferenzraum / Besprechungsraum Aufenthaltsraum Innenbereich |
| Farbe                       | Weiss                                                                                                                |
| Farbe RAL                   | 9010                                                                                                                 |
| LIEFERUMFANG & GARANTIE     |                                                                                                                      |
| Herstellergarantie          | 5 Jahre                                                                                                              |
| Inkl. Eckwandhalter         | Ja                                                                                                                   |


HPD2 KNX

OPTISCHER SENSOR

EAN 4007841033200

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

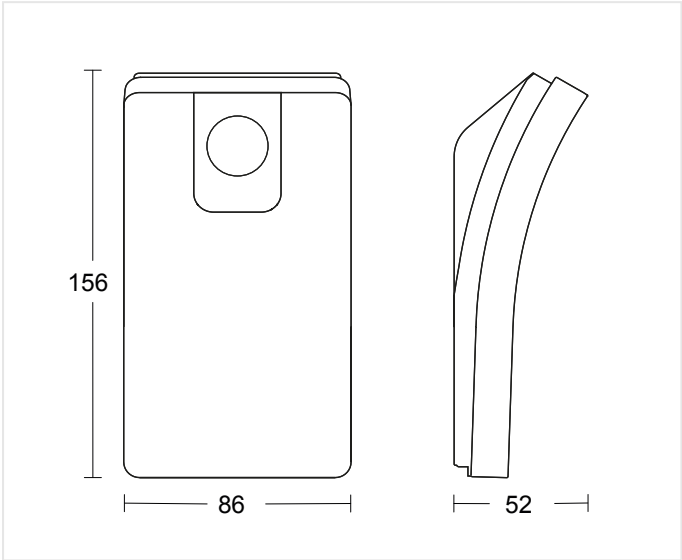

52 x 86 x 156 mm

MONTAGEHÖHE

|                                             |                                     |                                  |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| <div>2,30 – 6,00 m</div> <div>BEREICH</div> | <div>2,8 m</div> <div>OPTIMAL</div> | <div>6,00 m</div> <div>MAX</div> |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|

# HPD2 KNX

OPTISCHER SENSOR

EAN 4007841033200

## Zubehör

BESTELLANGABEN

|          |               |
|----------|---------------|
| Art.-Nr. | 033200        |
| EAN      | 4007841033200 |
| Typ      | HPD2 KNX      |

neva  
lux

nevalux AG  
Neugrütstrasse 2  
8610 Uster  
+41 44 508 78 78  
info@nevalux.swiss