

RS PRO S10 SC Multipack (5 Stk.) Polycarbonat neutralweiss

neva
lux**SENSOR-LED-INNENLEUCHTE**

EAN 4007841081928

300 x 71 mm



RS PRO S10 SC Multipack (5 Stk.) Polycarbonat neutralweiss

EAN 4007841081928

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

Technische Daten

IDENTIFIKATION

VPE1 EAN	4007841081928
Materialnummer	110084444
SAP-Bezeichnung	LED INNENLEUCHTE RS PRO S10 SC NW PC MP
Produktname Datenblatt	RS PRO S10 SC Multipack (5 Stk.) Polycarbonat neutralweiss
Produktkategorie	Sensor-LED-Innenleuchte
Rabattgruppe	DL
Quelle	Steinel Excel
Produktstatus	Normal
Hersteller	Steinel

ABMESSUNGEN

Abmessungen Ø x H	300 x 71 mm
VPE1 Nettogewicht	6.191

ELEKTRIK

Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Leistung	9,1 W
Eigenverbrauch	0,38 W
Absicherung B10 (Stück)	46
Absicherung B16 (Stück)	74
Absicherung C10 (Stück)	77
Absicherung C16 (Stück)	122
Einschaltstrom maximal	13 A

SENSORIK

Montagehöhe max.	4,00 m
Sensortechnologie	Hochfrequenz
Sendeleistung	< 1 mW
HF-Technik	5,8 GHz
Mit Bewegungsmelder	Ja
Erfassung	ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände
Öffnungswinkel	160 °
Elektronische Skalierbarkeit	Ja
Reichweite radial	Ø 8 m (50 m²)

Reichweite tangential	Ø 8 m (50 m²)
Montagehöhe	2 – 4 m
Optimale Montagehöhe	2,8 m
Nevalux Sensortechnologie	BT SIG Mesh

VERNETZUNG

Vernetzung	Ja
Vernetzung via	Bluetooth Mesh
Slave-Betrieb einstellbar	Ja

LICHTTECHNIK

Farbtemperatur	4000 K
Farbabweichung LED	SDCM3
Mit Leuchtmittel	Ja, STEINEL LED-System
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
LED-Kühlsystem	Passive Thermo Control
Softlichtstart	Ja
Dauerlicht	schaltbar

LEBENSDAUER

Lebensdauer LED nach IEC 62717 L70	100.000 h
Lebensdauer LED nach IEC 62717 L80	69.000 h
Lebensdauer LED nach IES TM-21 L70	>60.000 h
Lebensdauer LED nach IES TM-21 L80	>60.000 h

EINSTELLUNGEN

Dämmerungsschalter	Ja
Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx
Zeiteinstellung	5 s – 60 Min.
Grundlichtfunktion	Ja
Grundlichtfunktion Detail	LED Effektlucht
Grundlichtfunktion Zeit	1-60 Min.
Hauptlicht einstellbar	Ja

Funktionen

Funktionen	Bewegungssensor
	Einstellbare Fade Time beim
	Ein- und Ausschalten DIM-
	Funktion Freie Auswahl des
	Lichtwertes in einer
	Leuchtengruppe
	Gruppenparametrierung
	Halb- / Vollautomatik
	Lichtsensord
	Nachbargruppenfunktion
	Normal- / Testbetrieb
	Orientierungslicht
	Präsenzmelderlogik
	Verschlüsselte
	Kommunikation
Einstellungen via	App Bluetooth Mesh

Einstellungen via	App Bluetooth Mesh
Dämmerungseinstellung Teach	Ja
Grundlichtfunktion in Prozent	7 – 100 %
Grundlichtfunktion Prozent von	7
Grundlichtfunktion Prozent bis	100

GEHÄUSE & MATERIAL

Schlagfestigkeit	IK07
Schutzart	IP20
Schutzklasse	II
Umgebungstemperatur	von -20 bis 40 °C
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Werkstoff der Abdeckung	PC opal
Montageort	Wand Decke
Anwendung Ort	Innenbereich
Montageart	Aufputz
Anwendung Raum	Flur / Gang Funktionsraum / Nebenraum Innenbereich Parkhaus / Tiefgarage Rezeption / Lobby
Farbe	Weiss

LIEFERUMFANG & GARANTIE

Herstellergarantie	5 Jahre
--------------------	---------

ZERTIFIKATE & EPREL

EPREL-Kategorie **Umgebenes Produkt mit integrierter Lichtquelle**

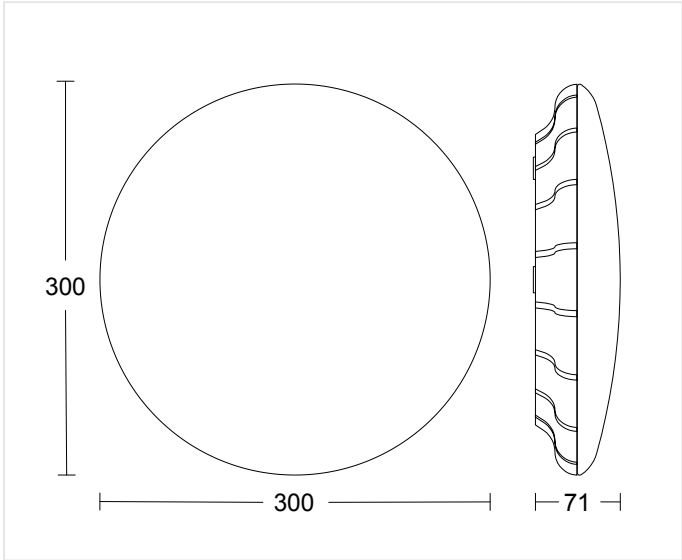
RS PRO S10 SC Multipack (5 Stk.) Polycarbonat neutralweiss

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841081928

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



300 x 71 mm

MONTAGEHÖHE


2 – 4 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------	------------------	---------------

RS PRO S10 SC Multipack (5 Stk.) Polycarbonat neutralweiss

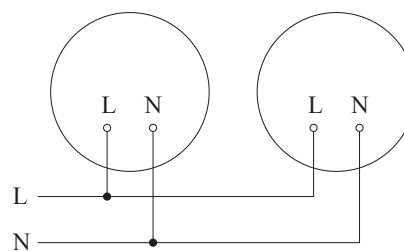
EAN 4007841081928

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

Schaltplan Slave / Funk-Master Vernetzung

SCHALTPLAN 2

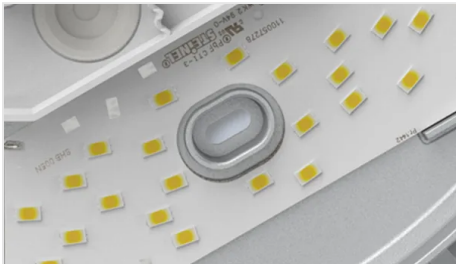
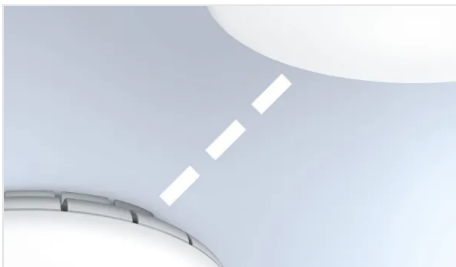
Schaltplan Master-Master Vernetzung

RS PRO S10 SC Multipack (5 Stk.) Polycarbonat neutralweiss

EAN 4007841081928

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

Highlights

**Inklusive STEINEL LED-System****Intelligentes LED-Kühlsystem****Optionale Grundhelligkeit 10 %****Vernetzbar und Einstellbar via Bluetooth****Hochwertiges Aluminium**

RS PRO S10 SC Multipack (5 Stk.) Polycarbonat neutralweiss

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841081928

Zubehör

BESTELLANGABEN	
Art.-Nr.	081928
EAN	4007841081928
Typ	RS PRO S10 SC Multipack (5 Stk.) Polycarbonat neutralweiss
nevalux AG Neugrütstrasse 2 8610 Uster +41 44 508 78 78 info@nevalux.swiss	