

Hallway COM2 - Unterputz

PRÄSENZMELDER

neva
lux

EAN 4007841086350

- Perfekte radiale Erfassung mit einer Reichweite bis 25 m, ideal für lange Gänge und Flure
- Anpassbare Reichweite, die in beide Richtungen individuell eingestellt werden kann
- Control PRO II-Design für ein modernes und funktionales Aussehen, das vielseitige Anwendungen ermöglicht
- Bluetooth-Technologie für eine einfache Verbindung und Steuerung via Bluetooth
- Vielfältige Schnittstellen, kompatibel mit COM1, COM2, DALI-2 APC, DALI-2 IPD, KNX, IP und BT IPD
- Externe Lichtmessung, die für schwarze Sensoren erforderlich ist und über Bluetooth oder KNX integriert werden kann

67 x 103 x 103 mm



Hallway COM2 - Unterputz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841086350

Technische Daten

IDENTIFIKATION		SENSORIK		EINSTELLUNGEN	
VPE1 EAN	4007841086350	Montagehöhe max.	4,00 m	Dämmerungsschalter	Ja
Materialnummer	110092809	Sensortechnologie	Hochfrequenz	Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx
SAP-Bezeichnung	PRAESENZMEL HALLWAY V2 COM2 UP WS	Sendeleistung	< 1 mW	Zeiteinstellung	10 s – 60 Min.
Ausführung	Präsenzmelder	HF-Technik	5,8 GHz	Grundlichtfunktion	Nein
Produktname Datenblatt	Hallway COM2 - Unterputz	Mit Bewegungsmelder	Ja	Hauptlicht einstellbar	Ja
Produktkategorie	Präsenzmelder	Erfassung	ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände	Funktionen	Gruppenparametrierung Halb- / Vollautomatik Lichtszene Manuell ON / ON- OFF Nachbargruppenfunktion Normal- / Testbetrieb
Rabattgruppe	TP	Erfassungswinkel	Gang 360 °	Einstellungen via	Bluetooth Mesh
Quelle	Steinel Excel	Öffnungswinkel	160 °	Mit Fernbedienung	Nein
Produktstatus	Normal	Unterkriechschutz	Ja	Dämmerungseinstellung Teach	Ja
Hersteller	Steinel	Segmentweise Ausblendung	Nein	GEHÄUSE & MATERIAL	
ABMESSUNGEN		Elektronische Skalierbarkeit	Ja	Schutzart	IP20
Abmessungen L x B x H	67 x 103 x 103 mm	Mechanische Skalierbarkeit	Nein	Umgebungstemperatur	von -20 bis 50 °C
VPE1 Nettogewicht	0.187	Reichweite radial	25 x 3 m (75 m²)	Montageort	Decke
ELEKTRIK		Reichweite tangential	25 x 3 m (75 m²)	Anwendung Ort	Innenbereich
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Montagehöhe	2 – 4 m	Montageart	Unterputz
Schaltausgang 1 ohmsch	2000 W	Optimale Montagehöhe	2,8 m	Werkstoff	Kunststoff
Schaltausgang 1 Niedervolt-Halogenlampen	2000 VA	Nevalux Sensortechnologie	BT Open Mesh, Ein / Aus	Anwendung Raum	Innenbereich Flur / Gang
Eigenverbrauch	0,7 W	VERNETZUNG		Farbe	Weiss
Schaltausgang 1 Anzahl LED/Leuchtstofflampen	8	Vernetzung	Ja	Farbe RAL	9003
Schaltausgang 1 potenzialfrei	Nein	Vernetzung via	Bluetooth Mesh	LIEFERUMFANG & GARANTIE	
Schaltausgang 2 ohmsch	230 W	LICHTTECHNIK		Herstellergarantie	5 Jahre
Schaltausgang 2 potenzialfrei	Ja	Softlichtstart	Nein	Inkl. Eckwandhalter	Nein
Einschaltstrom maximal	800 A	Dauerlicht	schaltbar		
		Konstantlichtregelung	Nein		


Hallway COM2 - Unterputz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841086350

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

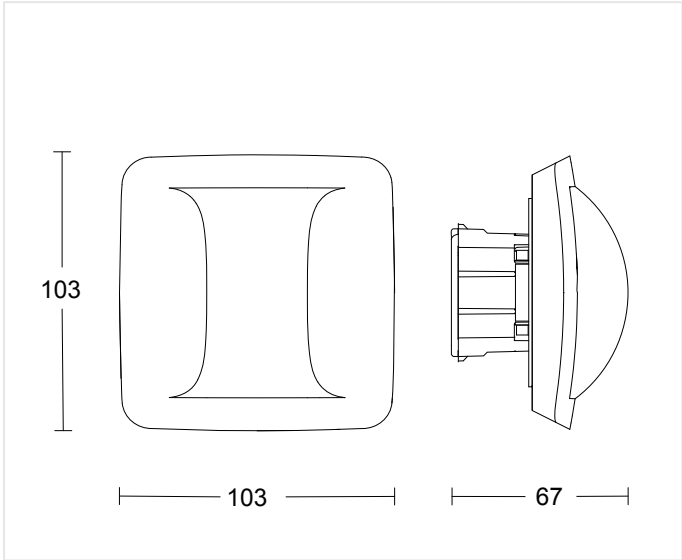

67 x 103 x 103 mm

MONTAGEHÖHE

2 – 4 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------	------------------	---------------


Hallway COM2 - Unterputz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841086350

Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

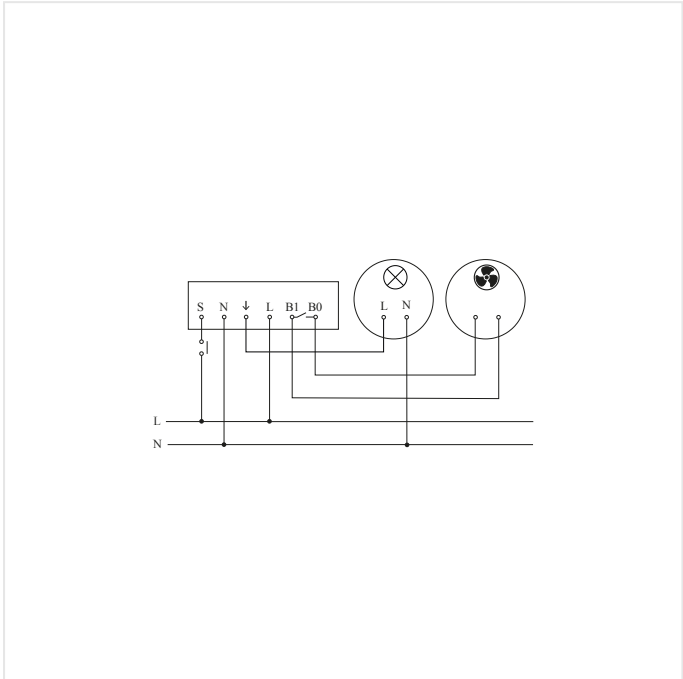

Schaltplan Master

Hallway COM2 - Unterputz

EAN 4007841086350

PRÄSENZMELDER

Highlights



UV-beständiger Kunststoff



Vernetzbar und Einstellbar via Bluetooth

Hallway COM2 - Unterputz

EAN 4007841086350

PRÄSENZMELDER

Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr. 086350

EAN 4007841086350

Typ Hallway COM2 - Unterputz

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss