

L 271 digi SC con rilevatore di movimento & Bluetooth

**neva
lux****LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE****EAN 4007841067212**

- Lampada da esterno con rilevatore di movimento in design lineare piatto
- Sensore integrato in modo invisibile con tre aree di rilevamento regolabili singolarmente
- Collegamento in rete wireless tramite Bluetooth Mesh e facile impostazione tramite l'App STEINEL Connect
- Illuminazione automatica grazie al sensore a infrarossi a 180° con rilevamento del movimento fino a 8 m (qualità di rilevamento ugualmente affidabile indipendentemente dalla direzione di marcia)
- Funzioni: luce di base e principale regolabile, piacevole avvio della luce soffusa, luce continua, funzione di programmazione
- Luce bianca calda (3000 K) e LED 6,6 W di lunga durata con 566 lm
- Accessori di montaggio inclusi - Confezione senza plastica

65 x 116 x 235 mm



L 271 digi SC con rilevatore di movimento & Bluetooth

EAN 4007841067212

LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE			
EAN UI1	4007841067212		
Numero materiale	110075120		
Denominazione SAP	LED AUSSENLEUCHTE L 271 DIGI SC ANT		
Nome del prodotto scheda tecnica	L 271 digi SC con rilevatore di movimento & Bluetooth		
Categoria di prodotto	Lampada da esterno LED con sensore		
Gruppo di sconto	ACH		
Origine	Steinel Excel		
Stato del prodotto	Normale		
Produttore	Steinel		
DIMENSIONI			
Dimensioni L × P × A	65 x 116 x 235 mm		
UI1 peso netto	0,448		
ELETTRICO			
Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz		
Potenza	6,6 W		
TECNOLOGIA DEI SENSORI			
Altezza di montaggio max.	2,50 m		
Tecnologia del sensore	Infrarossi passivi		
Con sensore di movimento	Sì		
Angolo di rilevamento	180 °		
Protezione anti-intrusione	Sì		
Mascheramento per segmenti	Sì		
Scalabilità elettronica	Sì		
Scalabilità meccanica	No		
Dettaglio della portata	3 zone di rilevamento possono essere (de)attivate singolarmente, la portata può essere impostata separatamente		
Portata radiale	r = 6 m (57 m²)		
Portata tangenziale	r = 8 m (101 m²)		
Altezza di montaggio	1,80 – 2,50 m		
Altezza di montaggio ottimale	2 m		
Nevalux tecnologia del sensore	BT SIG Mesh		
CONNETTIVITÀ			
Collegamento in rete	Sì		
Collegamento in rete tramite	Bluetooth Mesh		
Funzionamento slave regolabile	Sì		
TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE			
Flusso luminoso misurato 360°	566 lm		
Efficienza	85 lm/W		
Temperatura di colore	3000 K		
Indice di resa cromatica	= 82		
Con lampadina	Sì, sistema LED STEINEL		
Lampadina	LED non sostituibile		
Avvio luce dolce	Sì		
Luce permanente	commutabile		
DURATA			
Durata LED L70B50 25°C	> 60000		
Durata media nominale alimentatore a 25 °C	> 60000		
IMPOSTAZIONI			
Regolazione crepuscolare	2 – 2000 lx		
Impostazione del tempo	5 s – 60 Min.		
Funzione luce di base	Sì		
Dettaglio funzione luce di base	Luce di effetto LED		
Durata funzione luce di base	10s-60 min SPENTO Controllo della luminosità		
Luce principale regolabile	5 - 100 %		
Impostazioni tramite	App Smartphone Tablet Bluetooth Mesh		
Con telecomando	No		
Regolazione crepuscolare Teach	Sì		
Funzione luce di base in percentuale	5 – 100 %		
Funzione luce di base percentuale da	5		
Funzione luce di base percentuale fino a	100		
ALLOGGIAMENTO E MATERIALE			
Resistenza agli urti	IK03		
Grado di protezione	IP44		
Classe di protezione	II		
Temperatura ambiente	da -10 fino a 40 °C		
Materiale dell'alloggiamento	Alluminio		
Materiale della copertura	Plastica opalina		
Luogo di montaggio	Parete		
Luogo di applicazione	Esterno		
Tipo di montaggio	Superficie		
Materiale	Alluminio		
Applicazione ambiente	giardino ingressi di abitazioni perimetro della casa terrazzi / balconi		
Colore	antracite		
CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA			
Garanzia del produttore	3 anni		
Targa civico inclusa	No		
CERTIFICATI ED EPREL			
Categoria EPREL	Prodotto con sorgente luminosa integrata		


L 271 digi SC con rilevatore di movimento & Bluetooth

EAN 4007841067212

LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

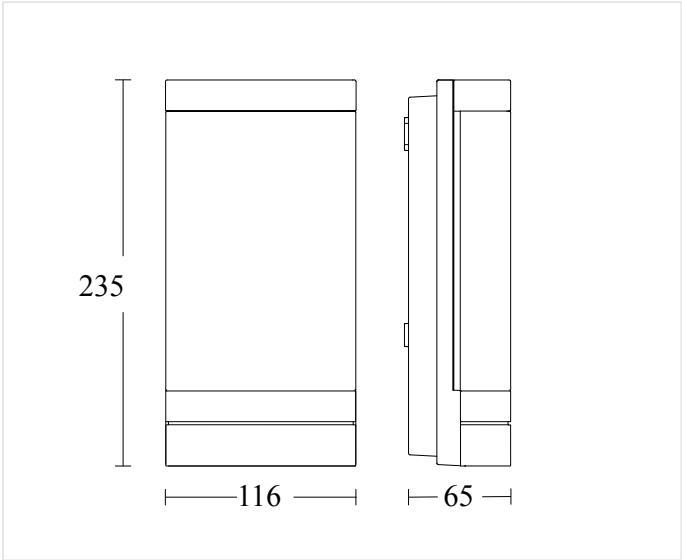

65 x 116 x 235 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

1,80 – 2,50 m BEREICH	2 m OPTIMAL	2,50 m MAX
--------------------------	----------------	---------------

L 271 digi SC con rilevatore di movimento & Bluetooth

EAN 4007841067212

LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE

Schemi elettrici

SCHEMA 1



Schema elettrico Bluetooth

L 271 digi SC con rilevatore di movimento & Bluetooth


EAN 4007841067212

LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE


Punti salienti



Collegabile in rete e regolabile tramite Bluetooth

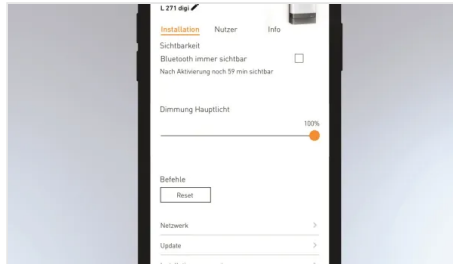

Utilizzabile tramite app

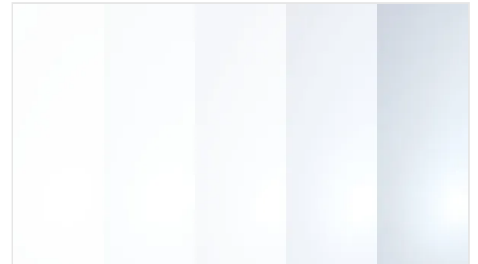

Intelligente accensione graduale della luce

L 271 digi SC con rilevatore di movimento & Bluetooth

LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE

EAN 4007841067212

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 4007841088620	Funkschalter TapDuo C	Componenti del sistema

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

067212

EAN

4007841067212

Typ

L 271 digi SC con rilevatore di movimento & Bluetooth

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss