

IS 2180 ECO anthrazit

BEWEGUNGSMELDER

neva
lux

EAN 4007841064907

55 x 78 x 120 mm



IS 2180 ECO anthrazit

BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841064907

Technische Daten

IDENTIFIKATION	
VPE1 EAN	4007841064907
Materialnummer	110068290
SAP-Bezeichnung	BEWEGUNGSMELDER IS 2180 ECO ANT
Ausführung	Bewegungsmelder
Produktname Datenblatt	IS 2180 ECO anthrazit
Produktkategorie	Bewegungsmelder
Rabattgruppe	B
Quelle	Steinel Excel
Produktstatus	Normal
Hersteller	Steinel
ABMESSUNGEN	
Abmessungen L x B x H	55 x 78 x 120 mm
VPE1 Nettogewicht	0.121
ELEKTRIK	
Netzanschluss	230 V / 50 Hz
Leistung	2000 W
Schaltausgang 1 ohmsch	2000 W
Leuchtstofflampen EVG	350 W
Leuchtstofflampen unkompensiert	500 VA
Leuchtstofflampen reihenkompensiert	900 VA
Leuchtstofflampen parallelkompensiert	500 VA
Schaltausgang 1 Niedervolt-Halogenlampen	1000 VA
LED-Lampen < 2 W	100 W
LED-Lampen > 2 W < 8 W	175 W
LED-Lampen > 8 W	350 W
Kapazitive Belastung in µF	132 µF

Eigenverbrauch	0,5 W
Schaltausgang 1 potenzialfrei	Nein
Einschaltstrom maximal	110 A
SENSORIK	
Montagehöhe max.	4,00 m
Sensortechnologie	Passiv Infrarot
Mit Bewegungsmelder	Ja
Erfassungswinkel	180 °
Öffnungswinkel	90 °
Unterkriechschutz	Ja
Segmentweise Ausblendung	Ja
Elektronische Skalierbarkeit	Nein
Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Reichweite radial	r = 1.5 m (4 m²) / r = 3 m (14 m²)
Reichweite tangential	r = 5 m (39 m²) / r = 12 m (226 m²)
Schaltzonen	508 Schaltzonen
Montagehöhe	1,8 – 4 m
Optimale Montagehöhe	2 m
Nevalux Sensortechnologie	Ein / Aus
VERNETZUNG	
Vernetzung	Ja
Art der Vernetzung	Master/Master
Vernetzung via	Kabel
LICHTTECHNIK	
Softlichtstart	Nein
Dauerlicht	schaltbar

Konstantlichtregelung	Nein
EINSTELLUNGEN	
Dämmerungsschalter	Ja
Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx
Zeiteinstellung	10 s – 15 Min.
Grundlichtfunktion	Nein
Hauptlicht einstellbar	Nein
Einstellungen via	Potis
Mit Fernbedienung	Nein
Dämmerungseinstellung Teach	Nein
GEHÄUSE & MATERIAL	
Schutzart	IP54
Umgebungstemperatur	von -20 bis 50 °C
Abdeckmaterial Lieferumfang	Abdeckschalen
Montageort	Wand Ecke
Anwendung Ort	Aussenbereich
Montageart	Aufputz
Werkstoff	Kunststoff
Anwendung Raum	Aussenbereich Hauseingang Rund ums Haus Terrasse / Balkon Hof & Einfahrt
Farbe	Anthrazit
Farbe RAL	7016
LIEFERUMFANG & GARANTIE	
Herstellergarantie	5 Jahre
Inkl. Eckwandhalter	Nein
ZERTIFIKATE & EPREL	
Ausweise/Zertifikate	VDE


IS 2180 ECO anthrazit

BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841064907

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

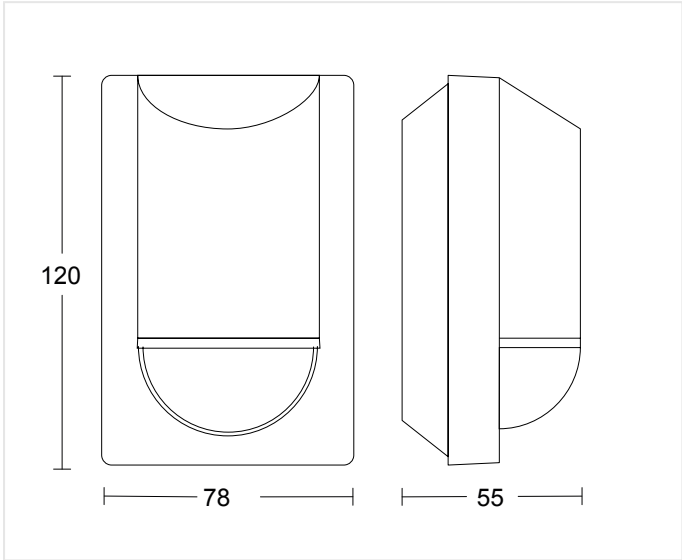

55 x 78 x 120 mm

MONTAGEHÖHE

1,8 – 4 m BEREICH	2 m OPTIMAL	4,00 m MAX
----------------------	----------------	---------------


IS 2180 ECO anthrazit

BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841064907


Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

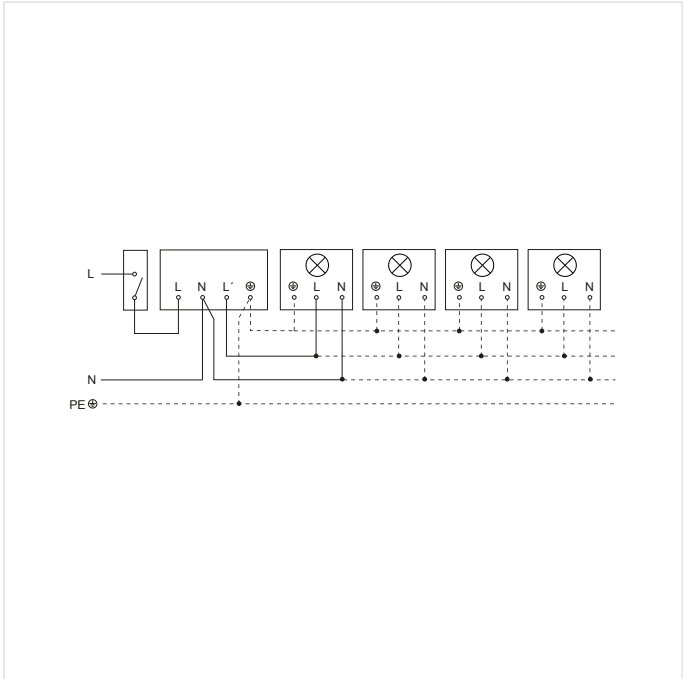

Schaltplan Leuchte ohne vorhandenen Nullleiter

SCHALTPLAN 2

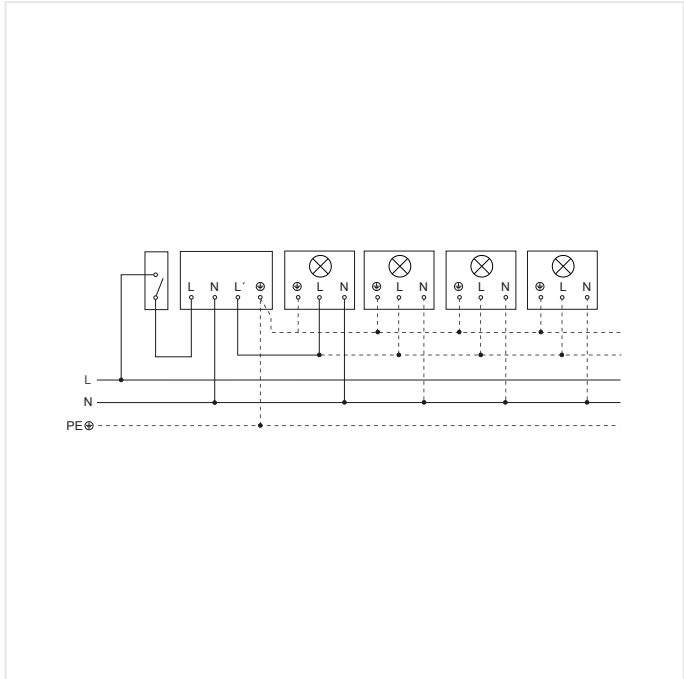

Schaltplan Leuchte mit vorhandenem Nullleiter

IS 2180 ECO anthrazit

EAN 4007841064907

BEWEGUNGSMELDER

Highlights

**UV-beständiger Kunststoff****Optionaler Eckwandhalter**

IS 2180 ECO anthrazit

BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841064907

Zubehör

BESTELLANGABEN	
Art.-Nr.	064907
EAN	4007841064907
Typ	IS 2180 ECO anthrazit
nevalux nevalux AG Neugrütstrasse 2 8610 Uster +41 44 508 78 78 info@nevalux.swiss	