

L 260 S

SENSOR-LED-AUSSENLEUCHTE

neva
lux

EAN 4007841007874

- Aussenleuchte mit Bewegungsmelder mit hochwertigem Edelstahlsockel und Opalglas
- Perfekte Ergänzung zur Stand- und Wegeleuchte GL 60 S
- Automatisches Licht dank 240° Infrarot-Sensor mit bis zu 12 m Erfassung bei Bewegung
- Funktionen: angenehmer Softlichtstart, 4 Stunden Dauerlicht
- Inkl. E27-LED Leuchtmittel mit warmweissem Licht (3000 K) mit 703 lm bei 9,87 W
- Inkl. Montagezubehör - plastikfrei verpackt

177 x 102 x 426 mm



L 260 S

SENSOR-LED-AUSSENLEUCHTE

EAN 4007841007874

Technische Daten

IDENTIFIKATION	
VPE1 EAN	4007841007874
Materialnummer	110034357
SAP-Bezeichnung	LED AUSSENLEUCHTE L 260 S
Produktname Datenblatt	L 260 S
Produktkategorie	Sensor-LED-Aussenleuchte
Rabattgruppe	AH
Quelle	Steinel Excel
Produktstatus	Normal
Hersteller	Steinel
ABMESSUNGEN	
Abmessungen L × B × H	177 x 102 x 426 mm
VPE1 Nettogewicht	1.736
ELEKTRIK	
Netzanschluss	230 – 240 V / 50 Hz
Leistung	9,87 W
SENSORIK	
Montagehöhe max.	6,00 m
Sensortechnologie	Passiv Infrarot
Mit Bewegungsmelder	Ja
Öffnungswinkel	180 °
Unterkriechschutz	Ja
Segmentweise Ausblendung	Ja
Elektronische Skalierbarkeit	Nein

Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Reichweite radial	r = 6 m (75 m²)
Reichweite tangential	r = 12 m (302 m²)
Montagehöhe	1,80 – 6,00 m
Optimale Montagehöhe	2 m
VERNETZUNG	
Vernetzung	Nein
Slave-Betrieb einstellbar	Nein
LICHTTECHNIK	
Gemessener Lichtstrom 360°	703 lm
Effizienz	71,2 lm/W
Farbtemperatur	3000 K
Farbabweichung LED	SDCM3
Farbwiedergabeindex	80-89
Mit Leuchtmittel	Ja, LED-Leuchtmittel
Leuchtmittel	LED austauschbar
Sockel	E27
LED-Kühlsystem	Passive Thermo Control
Softlichtstart	Ja
Dauerlicht	schaltbar, 4 h
LEBENSDAUER	
Lebensdauer LED max. °C	25000 Std
EINSTELLUNGEN	
Dämmerungsschalter	Ja

Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx
Zeiteinstellung	5 s – 15 Min.
Grundlichtfunktion	Nein
Einstellungen via	Potis
Mit Fernbedienung	Nein
GEHÄUSE & MATERIAL	
Schlagfestigkeit	IK03
Schutzart	IP44
Schutzklasse	I
Umgebungstemperatur	von -20 bis 50 °C
Werkstoff des Gehäuses	Edelstahl
Werkstoff der Abdeckung	Glas opal
Abdeckmaterial Lieferumfang	Abdeckschalen
Montageort	Wand
Anwendung Ort	Aussenbereich
Montageart	Aufputz
Anwendung Raum	Aussenbereich Hauseingang Rund ums Haus Terrasse / Balkon Hof & Einfahrt
Farbe	Silber
LIEFERUMFANG & GARANTIE	
Herstellergarantie	3 Jahre
ZERTIFIKATE & EPREL	
EPREL-Kategorie	Umgebenes Produkt mit separater Lichtquelle (z.B. E27)


L 260 S

SENSOR-LED-AUSSENLEUCHTE

EAN 4007841007874

Illustrationen

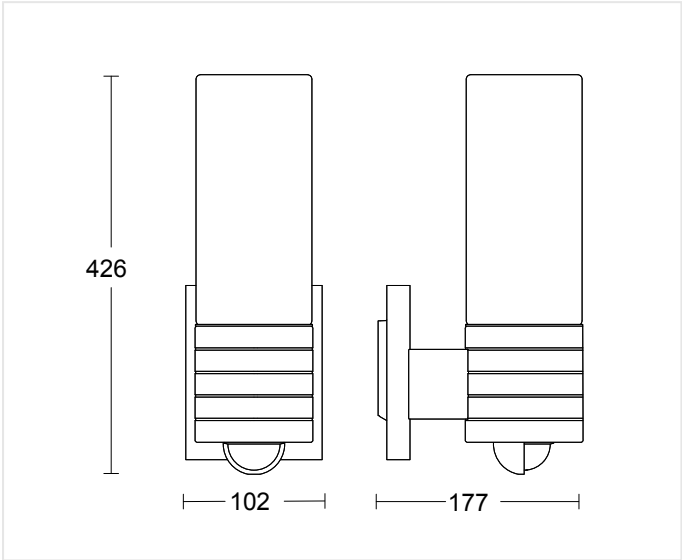TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



177 x 102 x 426 mm

MONTAGEHÖHE

1,80 – 6,00 m BEREICH	2 m OPTIMAL	6,00 m MAX
--------------------------	----------------	---------------


L 260 S

EAN 4007841007874

SENSOR-LED-AUSSENLEUCHTE

Schaltbilder

SCHALTPLAN 1






Schaltplan

L 260 S

EAN 4007841007874

SENSOR-LED-AUSSENLEUCHTE

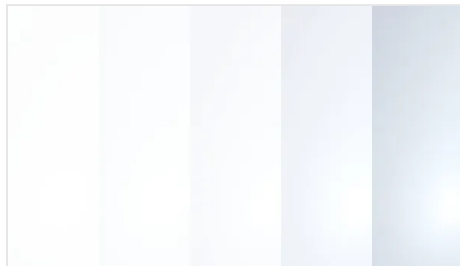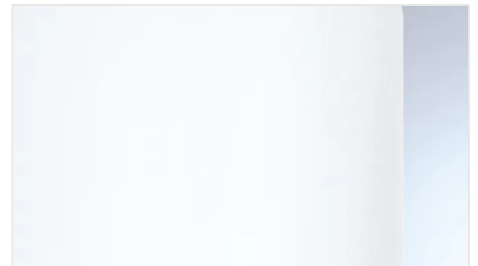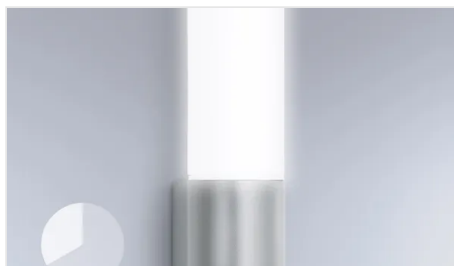Highlights

**Intelligenter Soft-Lichtstart****Hochwertiger Edelstahl****Hochwertiges Opalglas****Inklusive innovatives LED-Leuchtmittel****4 Stunden Dauerlicht (optional)**

L 260 S

SENSOR-LED-AUSSENLEUCHTE

EAN 4007841007874

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 4007841008314	LED Leuchtstab L 260 S	Zubehör
 4007841001353	Ersatzglas für L 260 S	Ersatzteil

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

007874

EAN

4007841007874

Typ

L 260 S

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss