

IR Quattro HD-2 24m KNX - sup. bianco

neva
lux

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841064853

- Rilevatore passivo di presenza a infrarossi con rilevamento quadrato a 360°
- 5.200 zone di commutazione per un rilevamento ottimale
- Offre il più ampio campo di rilevamento della nostra gamma IR
- 4 sensori piretecnici attivabili/disattivabili individualmente
- Sensibilità regolabile digitalmente
- Misura la presenza e la luminosità
- Misura di temperatura e umidità con IP, KNX e DALI-2 IPD
- Impostazione e collegamento in rete tramite Bluetooth
- Ideale per uffici e aule open space

64 x 123 x 123 mm



IR Quattro HD-2 24m KNX - sup. bianco

EAN 4007841064853

RILEVATORE DI PRESENZA

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE

EAN UI1	4007841064853
Numero materiale	110068381
Denominazione SAP	PRAESENZMELDER IR Q HD- 2 KNX V3.5 AP WS
Versione	Rilevatore di presenza
Nome del prodotto scheda tecnica	IR Quattro HD-2 24m KNX - sup. bianco
Categoria di prodotto	Rilevatore di presenza
Gruppo di sconto	P1
Origine	Steinel Excel
Stato del prodotto	Normale
Produttore	Steinel

DIMENSIONI

Dimensioni L x P x A	64 x 123 x 123 mm
UI1 peso netto	0.249

ELETTRICO

Allacciamento alla rete	30 V
Autoconsumo	0,3 W
Dettaglio tensione di alimentazione	KNX-bus

TECNOLOGIA DEI SENSORI

Altezza di montaggio max.	10,00 m
Tecnologia del sensore	Infrarossi passivi
Angolo di rilevamento	360 °
Angolo di apertura	160 °
Protezione anti-intrusione	Sì
Mascheramento per segmenti	Sì

Scalabilità elettronica	Si
Scalabilità meccanica	Si
Portata radiale	9 x 9 m (81 m²)
Portata tangenziale	24 x 24 m (576 m²)
Altezza di montaggio	2,50 – 10,00 m
Portata presenza	9 x 9 m (81 m²)
Altezza di montaggio ottimale	2,8 m
Nevalux tecnologia del sensore	BT SIG Mesh, KNX

CONNETTIVITÀ

Collegamento in rete	Si
Collegamento in rete tramite	bus KNX Bluetooth Mesh
Funzioni KNX	Comodità Interruttori crepuscolari Valutazione dei singoli pirosensori Funzione luce di base Livello di luminosità Uscita HVAC Regolazione per mantenere luce costante Uscita luce 4x Uscita umidità dell'aria Uscita presenza Funzione giorno / funzione notte Punto di rugiada Uscita temperatura Porta logica

Con accoppiatore bus	Sì
----------------------	----

TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

Avvio luce dolce	Sì
Luce permanente	commutabile
Regolazione luce costante	Sì

IMPOSTAZIONI

Interruttore crepuscolare	Sì
---------------------------	----

Regolazione crepuscolare	2 – 2000 lx
Impostazione del tempo	10 s – 1092 Min.
Funzione luce di base	Sì/No
Luce principale regolabile	0 - 100 %
Impostazioni tramite	Bus Software ETS App Potenziometri Bluetooth Mesh
Con telecomando	No
Regolazione crepuscolare Teach	Sì

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

Grado di protezione	IP20
Temperatura ambiente	da 0 fino a 40 °C
Luogo di montaggio	soffitto
Luogo di applicazione	Interno
Tipo di montaggio	Superficie
Materiale	Plastica
Applicazione ambiente	auditorium aula ufficio open space magazzino verticale aree di produzione sala conferenze / sale riunioni camere di servizio aree di soggiorno spogliatoi reception / hall palestra parcheggi coperti / garage sotterranei sale pranzo / mense Interni

Colore	bianco
Colore RAL	9003

CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

Garanzia del produttore	5 anni
Supporto angolare incluso	No


IR Quattro HD-2 24m KNX - sup. bianco

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841064853

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

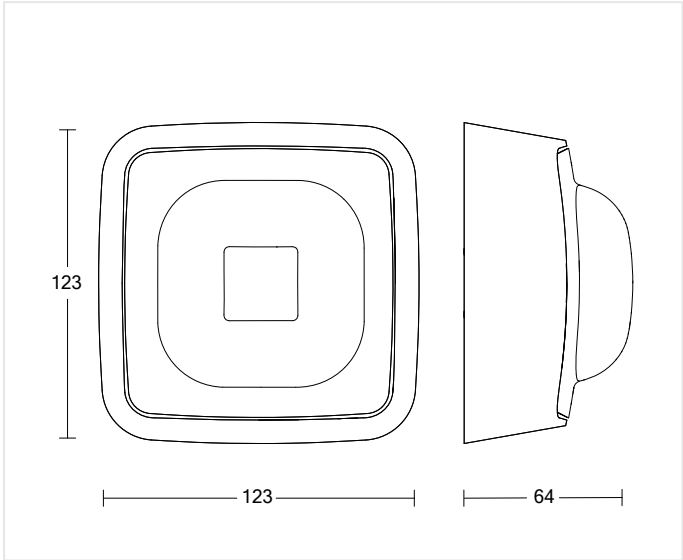

64 x 123 x 123 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,50 – 10,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	10,00 m MAX
---------------------------	------------------	----------------

IR Quattro HD-2 24m KNX - sup. bianco

EAN 4007841064853

RILEVATORE DI PRESENZA

Punti salienti



Plastica resistente ai raggi ultravioletti

IR Quattro HD-2 24m KNX - sup. bianco

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841064853

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 4007841067335	Relais REL5A-Bluetooth	Componenti del sistema
 4007841067342	Tasterkoppler PC4-Bluetooth	Componenti del sistema

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

064853

EAN

4007841064853

Typ

IR Quattro HD-2 24m KNX - sup. bianco

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss