

True Presence COM1 - sup. bianco

RILEVATORE DI PRESENZA

neva
lux

EAN 4007841057916

45 x 123 x 123 mm



True Presence COM1 - sup. bianco

EAN 4007841057916

RILEVATORE DI PRESENZA

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE		Uscita di commutazione 1 a potenziale zero		No	Luce permanente		commutabile	
EAN UI1	4007841057916	Corrente d'inserzione massima		800 A	Regolazione luce costante		No	
Numero materiale	110062727							
Denominazione SAP	PRAESENZMELDER TRUE PRESENCE COM1 AP WS	TECNOLOGIA DEI SENSORI						
Versione	Rilevatore di presenza	Altezza di montaggio max.		12,00 m				
Nome del prodotto scheda tecnica	True Presence COM1 - sup. bianco	Tecnologia del sensore		Alta frequenza				
Categoria di prodotto	Rilevatore di presenza	Potenza di trasmissione		< 1 mW				
Gruppo di sconto	TP	Tecnologia HF		7,2 GHz				
Origine	Steinel Excel	Con sensore di movimento		Si				
Stato del prodotto	Normale	Rilevamento		anche attraverso vetro, legno e pareti in materiale leggero				
Produttore	Steinel	Angolo di rilevamento		360 °				
DIMENSIONI		Angolo di apertura		160 °				
Dimensioni L × P × A	45 x 123 x 123 mm	Protezione anti-intrusione		Si				
UI1 peso netto	0.274	Mascheramento per segmenti		No				
ELETTRICO		Scalabilità elettronica		Si				
Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Scalabilità meccanica		No				
Potenza	2000 W	Portata radiale		Ø 15 m (177 m²)				
Uscita di commutazione 1 ohmica	2000 W	Portata tangenziale		Ø 15 m (177 m²)				
Lampade fluorescenti reattore elettronico	1500 W	Altezza di montaggio		2,00 – 12,00 m				
Lampade fluorescenti non compensate	1000 VA	Portata presenza		Ø 15 m (177 m²)				
Lampade fluorescenti compensate in serie	400 VA	Portata True Presence		Ø 9 m (64 m²)				
Lampade fluorescenti compensate in parallelo	1000 VA	Altezza di montaggio ottimale		2,8 m				
Uscita di commutazione 1 lampade alogene a bassa tensione	2000 VA	Altezza di montaggio max. rilevamento True Presence		4,00 m				
Lampade LED < 2 W	100 W	Nevalux tecnologia del sensore		BT Open Mesh, Accesso / Spento				
Lampade LED > 2 W < 8 W	300 W	CONNETTIVITÀ						
Lampade LED > 8 W	600 W	Collegamento in rete		Si				
Carico capacitivo in µF	176 µF	Tipo di collegamento in rete		master/master Master/Slave				
Autoconsumo	1 W	Collegamento in rete tramite		Bluetooth				
Uscita di commutazione 1 numero lampade LED/fluorescenti	8	TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE						
		Avvio luce dolce		No				

IMPOSTAZIONI	
Interruttore crepuscolare	Si
Regolazione crepuscolare	2 – 2000 lx
Impostazione del tempo	20 s – 60 Min.
Funzione luce di base	No
Luce principale regolabile	No
Funzioni	Parametrizzazione di gruppi Modo semiautomatico/automatico Scenario luminoso Manuale ON / ON-OFF Funzione di gruppo vicino Modalità normale / modalità test
Impostazioni tramite	Bluetooth
Con telecomando	No
Regolazione crepuscolare Teach	Si
ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
Grado di protezione	IP54
Temperatura ambiente	da -20 fino a 50 °C
Luogo di montaggio	soffitto
Luogo di applicazione	Interni
Tipo di montaggio	Superficie
Materiale	Plastica
Applicazione ambiente	aula auditorium ufficio singolo ufficio open space magazzino verticale aree di produzione sala conferenze / sale riunioni camere di hotel camere assistite camere di servizio aree di soggiorno sale pranzo / mense spogliatoi cucinette palestra reception / hall WC / docce magazzino Interni
Colore	bianco
Colore RAL	9003
CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Garanzia del produttore	5 anni
Supporto angolare incluso	No


True Presence COM1 - sup. bianco

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841057916

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

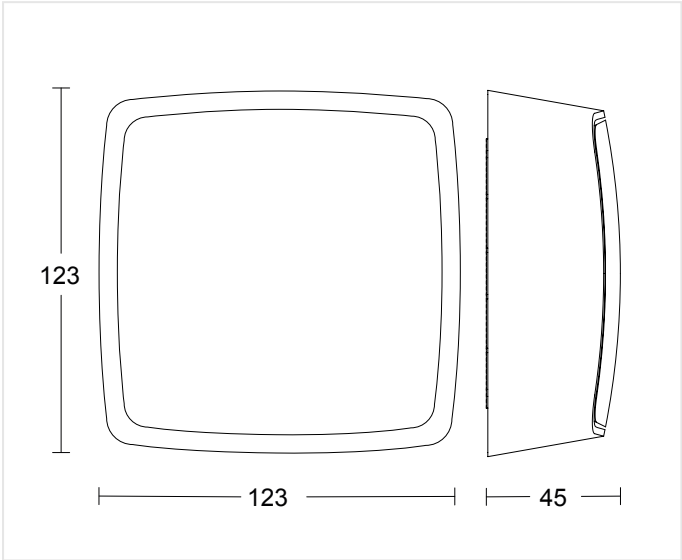

45 x 123 x 123 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,00 – 12,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	12,00 m MAX
---------------------------	------------------	----------------


True Presence COM1 - sup. bianco

EAN 4007841057916

RILEVATORE DI PRESENZA

Schemi elettrici

SCHEMA 1



Schema elettrico Master

True Presence COM1 - sup. bianco


EAN 4007841057916

RILEVATORE DI PRESENZA


Punti salienti



Plastica resistente ai raggi ultravioletti

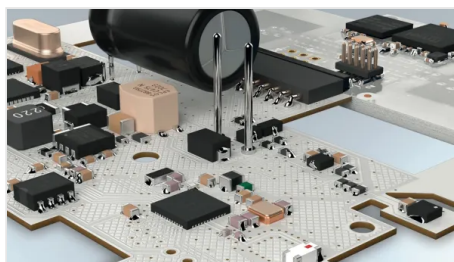

Sensori digitali ad alta frequenza

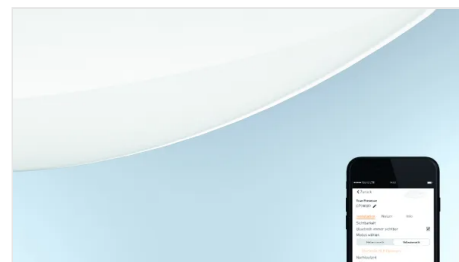

Collegabile in rete e regolabile tramite Bluetooth

True Presence COM1 - sup. bianco

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841057916

Accessori

DATI PER L'ORDINE	
Art.-Nr.	057916
EAN	4007841057916
Typ	True Presence COM1 - sup. bianco
nevalux nevalux AG Neugrütstrasse 2 8610 Uster +41 44 508 78 78 info@nevalux.swiss	