

IR Quattro MICRO 6m COM1 - nero

RILEVATORE DI PRESENZA

neva
lux

EAN 4007841068639

43 x 75 mm



IR Quattro MICRO 6m COM1 - nero

EAN 4007841068639

RILEVATORE DI PRESENZA

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE				TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE	
EAN UI1	4007841068639	Carico capacitivo in µF	176 µF	Avvio luce dolce	No
Numero materiale	110078907	Autoconsumo	0,5 W	Luce permanente	commutabile
Denominazione SAP	PRAESENZMELDER IR QUATTRO MICRO COM1 SW	Uscita di commutazione 1 numero lampade LED/fluorescenti	8	Regolazione luce costante	No
Versione	Rilevatore di presenza	Uscita di commutazione 1 a potenziale zero	No	IMPOSTAZIONI	
Nome del prodotto scheda tecnica	IR Quattro MICRO 6m COM1 - nero	Corrente d'inserzione massima	10 A	Interruttore crepuscolare	Si
Categoria di prodotto	Rilevatore di presenza	TECNOLOGIA DEI SENSORI		Regolazione crepuscolare	2 – 1000 lx
Gruppo di sconto	P	Altezza di montaggio max.	5,00 m	Impostazione del tempo	5 s – 60 Min.
Origine	Steinel Excel	Tecnologia del sensore	Infrarossi passivi	Funzione luce di base	No
Stato del prodotto	Normale	Con sensore di movimento	Si	Luce principale regolabile	No
Produttore	Steinel	Angolo di rilevamento	360 °	Impostazioni tramite	Telecomando Smart Remote
DIMENSIONI		Angolo di apertura	90 °	Con telecomando	No
Dimensioni Ø x A	43 x 75 mm	Protezione anti-intrusione	Si	Regolazione crepuscolare Teach	Si
UI1 peso netto	0.232	Mascheramento per segmenti	No	ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
ELETTRICO		Scalabilità elettronica	No	Grado di protezione	IP65
Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Scalabilità meccanica	No	Temperatura ambiente	da -25 fino a 55 °C
Potenza	1000 W	Portata radiale	4 x 4 m (16 m²)	Materiale dell'alloggiamento	Plastica
Uscita di commutazione 1 ohmica	1000 W	Portata tangenziale	6 x 6 m (36 m²)	Materiale della copertura	senza copertura
Lampade fluorescenti reattore elettronico	500 W	Zone di commutazione	168 zone di commutazione	Luogo di montaggio	soffitto
Lampade fluorescenti non compensate	400 VA	Altezza di montaggio	2,00 – 5,00 m	Luogo di applicazione	Interni
Lampade fluorescenti compensate in serie	400 VA	Portata presenza	4 x 4 m (16 m²)	Tipo di montaggio	Incasso a soffitto
Lampade fluorescenti compensate in parallelo	400 VA	Altezza di montaggio ottimale	2,8 m	Materiale	Plastica
Uscita di commutazione 1 lampade alogene a bassa tensione	1000 VA	Nevalux tecnologia del sensore	Acceso / Spento	Applicazione ambiente	ufficio singolo camere di hotel camere assistite locale multiuso / di servizio WC / docce Interni
Lampade LED < 2 W	100 W	CONNETTIVITÀ		Colore	nero
Lampade LED > 2 W < 8 W	300 W	Collegamento in rete	Si	Colore RAL	9005
Lampade LED > 8 W	600 W	Tipo di collegamento in rete	master/master Master/Slave	CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
		Collegamento in rete tramite	Cavo	Garanzia del produttore	5 anni
				Supporto angolare incluso	No


IR Quattro MICRO 6m COM1 - nero

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841068639

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

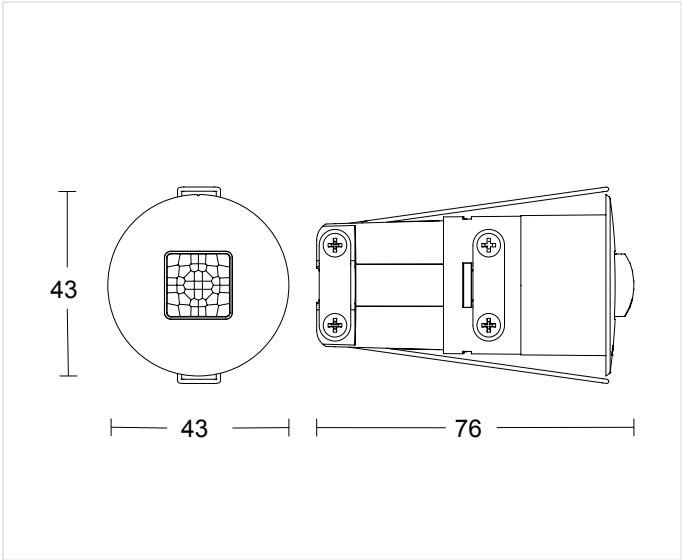

43 x 75 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,00 – 5,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	5,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------


IR Quattro MICRO 6m COM1 - nero

EAN 4007841068639

RILEVATORE DI PRESENZA


Schemi elettrici

SCHEMA 1

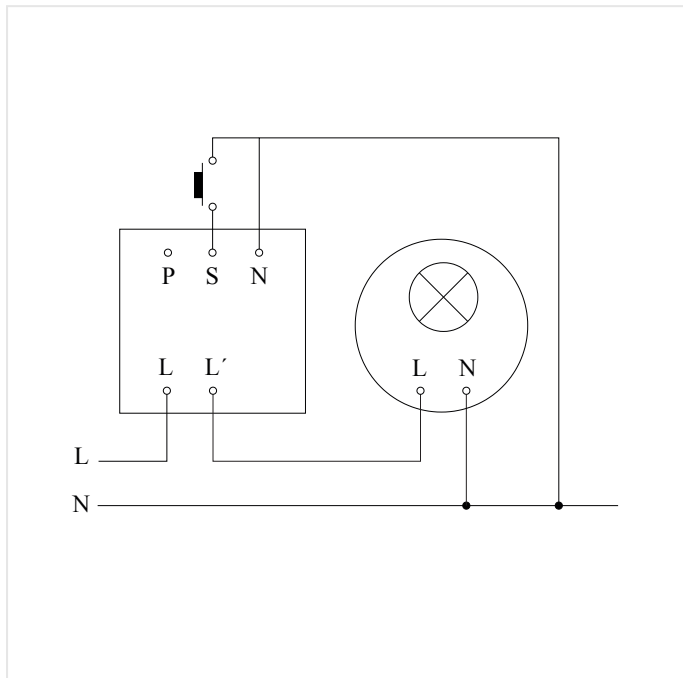

Schema elettrico Master

SCHEMA 2

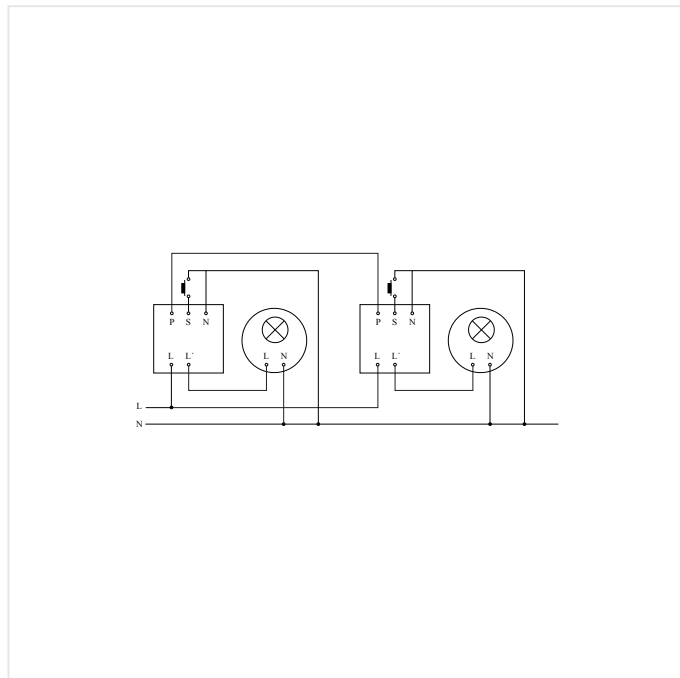

Schema elettrico Master-Master collegamento in rete

IR Quattro MICRO 6m COM1 - nero

EAN 4007841068639

RILEVATORE DI PRESENZA

Punti salienti



Lente di precisione a infrarossi in miniformato



Con pinze a molla



Impostabile solo con telecomandi optional

IR Quattro MICRO 6m COM1 - nero

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841068639

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 4007841009151	Smart Remote	Accessori
 4007841592806	Nutzer Fernbedienung RC5	Accessori
 4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

068639

EAN

4007841068639

Typ

IR Quattro MICRO 6m COM1 - nero

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss