

Hallway DALI-2 Input Device - en saillie

neva
lux

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841086367

- Détection radiale parfaite avec une portée allant jusqu'à 25 m, idéale pour les longs couloirs et allées
- Portée adaptable pouvant être réglée individuellement dans les deux directions
- Design Control PRO II pour un aspect moderne et fonctionnel permettant de multiples applications
- Technologie Bluetooth pour une connexion et un contrôle faciles via Bluetooth
- Interfaces multiples, compatibles avec COM1, COM2, DALI-2 APC, DALI-2 IPD, KNX, IP et BT IPD
- Mesure de lumière externe nécessaire pour les capteurs noirs et pouvant être intégrée via Bluetooth ou KNX

62 x 123 x 123 mm



Hallway DALI-2 Input Device - en saillie

EAN 4007841086367

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION

EAN UE1	4007841086367
Numéro de matériel	110092811
Désignation SAP	PRAESENZMEL HALLWAY V2 DALI2-IPD AP WS
Modèle	Détecteur de présence
Nom du produit fiche technique	Hallway DALI-2 Input Device - en saillie
Catégorie de produit	Détecteur de présence
Groupe de remise	TP
Source	Steinel Excel
Statut du produit	Normal
Fabricant	Steinel

DIMENSIONS

Dimensions L x l x H	62 x 123 x 123 mm
UE1 poids net	0.265

ÉLECTRICITÉ

Raccordement secteur	12 – 23 V
Détail tension d'alimentation	Bus DALI

TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

Hauteur de montage max.	4,00 m
Technologie de capteur	Hyper fréquence
Puissance d'émission	< 1 mW
Technologie HF	5,8 GHz

Avec détecteur de mouvement	Oui
Détection	le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines
Angle de détection	360 °
Angle d'ouverture	160 °
Protection anti-contournement	Oui
Occultation par segments	Non
Évolutivité électronique	Oui
Évolutivité mécanique	Non
Portée radiale	25 x 3 m (75 m²)
Portée tangentielle	25 x 3 m (75 m²)
Hauteur de montage	2 – 4 m
Hauteur de montage optimale	2,8 m
Nevalux technologie de capteur	BT Open Mesh, DALI 2

CONNECTIVITÉ

Mise en réseau	Oui
Mise en réseau via	Bluetooth Mesh
Avec coupleur de bus	Oui

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Démarrage progressif	Non
Éclairage permanent	commutable
Régulation de l'éclairage constant	Non

RÉGLAGES

Interrupteur crépusculaire	OUI
Réglage crépusculaire	2 – 2000 lx
Fonction lumière de base	Non
Lumière principale réglable	Non
Réglages via	Bluetooth Mesh
Avec télécommande	Non
Réglage crépusculaire Teach	Non

BOÎTIER ET MATÉRIAU

Indice de protection	IP20
Température ambiante	de -20 jusqu'à 50 °C
Lieu de montage	plafond
Lieu d'application	Intérieur
Type de montage	En saillie
Matériau	Matière plastique
Application pièce	Intérieur couloir / allée
Couleur	blanc
Couleur RAL	9003

CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

Garantie fabricant	5 ans
Support mural d'angle inclus	Non

CERTIFICATS ET EPREL

Certificats DALI-2


Hallway DALI-2 Input Device - en saillie

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841086367

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

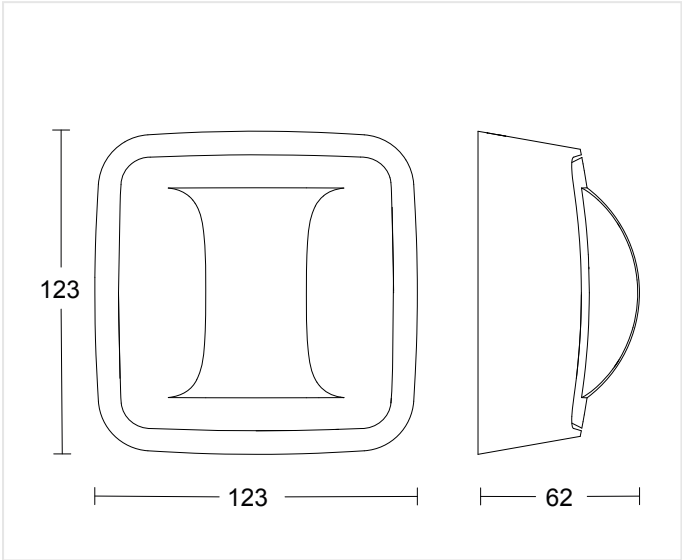

62 x 123 x 123 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2 – 4 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------	------------------	---------------

Hallway DALI-2 Input Device - en saillie

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841086367

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

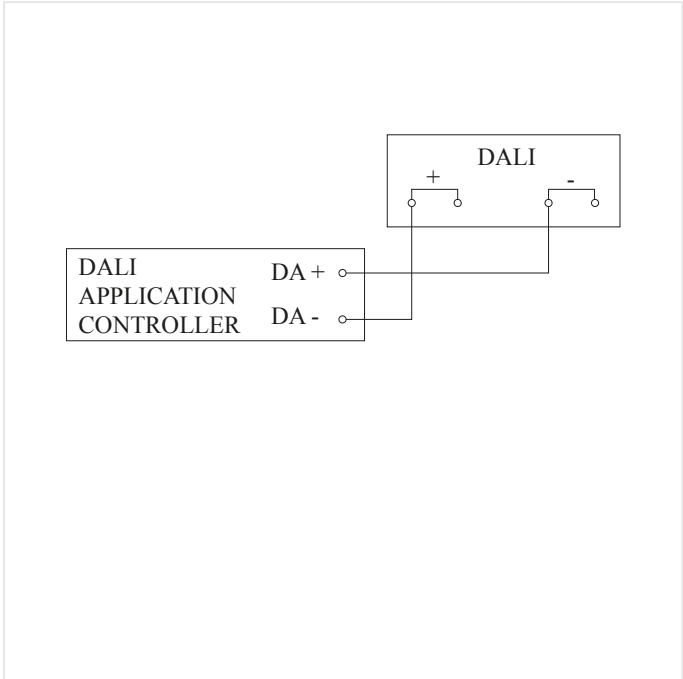


Schéma du circuit

Hallway DALI-2 Input Device - en saillie

EAN 4007841086367

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

Points forts



Plastique résistant aux UV

Hallway DALI-2 Input Device - en saillie

EAN 4007841086367

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr. 086367

EAN 4007841086367

Typ Hallway DALI-2 Input Device - en saillie

**neva
lux**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss