

RS PRO DL 200 SC con rilevatore di movimento & Bluetooth

neva
lux**LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED****EAN 4007841085292**

- Downlight a sensore per l'incasso a soffitto
- Downlight con sensore invisibile a 360° ad alta frequenza e portata di 7 m
- Adatto per un'apertura a soffitto di Ø190-200 mm
- Colore della luce regolabile tramite controller sul downlight: 3000 K (1996 lm) / 4000 K (2170 lm) / 5700 K (2088 lm)
- Morsetti a morsetto WAGO per cablaggio passante a 3 poli
- Per aperture a soffitto di Ø190 - 220 mm, disponibile adattatore di montaggio opzionale
- Tecnologia Bluetooth Mesh per un'installazione e una manutenzione minime e per una connessione in rete a distanza

230 x 73 mm



RS PRO DL 200 SC con rilevatore di movimento & Bluetooth

EAN 4007841085292

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE		CONNETTIVITÀ		Funzioni	
EAN UI1	4007841085292	Collegamento in rete	Si		
Numero materiale	110090351	Tipo di collegamento in rete	master/master	Connessione a sistemi di batterie centrali Funzione DIM Tempo di dissolvenza regolabile quando si accende e si spegne Variazione della temperatura di colore Selezione libera del valore della luce in un gruppo di apparecchi Parametrizzazione di gruppi Sensore di luce Funzione di gruppo vicino Luce di orientamento Comunicazione criptata	
Denominazione SAP	INNENLEUCHTE RS PRO DL 200 SC	Collegamento in rete tramite	Bluetooth Mesh		
Nome del prodotto scheda tecnica	RS PRO DL 200 SC con rilevatore di movimento & Bluetooth	Funzionamento slave regolabile	Si		
Categoria di prodotto	Lampada a sensore per interno LED	TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE		Impostazioni tramite	App Bluetooth Mesh Smartphone
Gruppo di sconto	DL	Temperatura di colore	3000 K 4000 K 5700 K	Con telecomando	No
Origine	Steinel Excel	Deviazione cromatica LED	SDCM3	Funzione luce di base in percentuale	0 – 100 %
Stato del prodotto	Normale	Con lampadina	Si, sistema LED STEINEL	Funzione luce di base percentuale da	0
Produttore	Steinel	Lampadina	LED non sostituibile	Funzione luce di base percentuale fino a	100
DIMENSIONI		Sistema di raffreddamento LED	Passive Thermo Control	ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
Dimensioni Ø x A	230 x 73 mm	Avvio luce dolce	Si	Resistenza agli urti	IK05
UI1 peso netto	0.455	Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471	RG1	Grado di protezione	IP20
ELETTICO		DURATA		Classe di protezione	II
Potenza	17,3 W	Durata LED secondo IEC 62717 L70	>54.000	Temperatura ambiente	da -20 fino a 40 °C
Autoconsumo	0,5 W	Durata LED secondo IEC 62717 L80	>54.000	Luogo di montaggio	soffitto
Protezione B10 (pezzi)	78	Durata LED secondo IES TM-21 L70	>54.000	Luogo di applicazione	Interni
Protezione B16 (pezzi)	125	Durata LED secondo IES TM-21 L80	>54.000	Tipo di montaggio	Incasso a soffitto
Protezione C10 (pezzi)	193	IMPOSTAZIONI		Materiale	Plastica
Protezione C16 (pezzi)	209	Regolazione crepuscolare	2 – 2000 lx	Applicazione ambiente	corridoio / pianerottolo locale multiuso / di servizio WC / docce spogliatoi vano scala cucinette reception / hall Interni
TECNOLOGIA DEI SENSORI		Impostazione del tempo	5 s – 60 Min.	Colore	bianco
Altezza di montaggio max.	4,00 m	Funzione luce di base	Si	Grado di protezione soffitto	IP54
Tecnologia del sensore	Alta frequenza	Dettaglio funzione luce di base	Luce di effetto LED	CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Tecnologia HF	5,8 GHz	Durata funzione luce di base	5s-60 min	Garanzia del produttore	5 anni
Con sensore di movimento	Si	Luce principale regolabile	Si	Targa civico inclusa	No
Angolo di rilevamento	360 °	CERTIFICATI ED EPREL			
Portata radiale	Ø 7 m (38 m²)	Categoria EPREL			
Portata tangenziale	Ø 7 m (38 m²)	Prodotto con sorgente luminosa integrata			
Altezza di montaggio	2 – 4 m				
Altezza di montaggio ottimale	2,8 m				
Nevalux tecnologia del sensore	BT SIG Mesh				


RS PRO DL 200 SC con rilevatore di movimento & Bluetooth

EAN 4007841085292

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

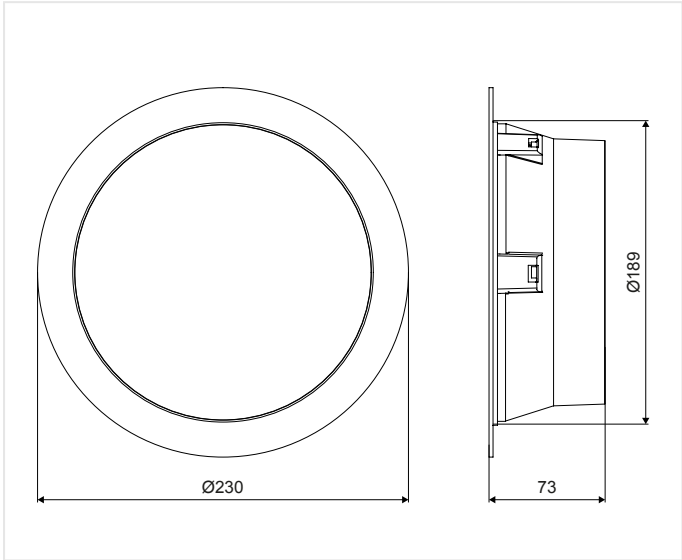

230 x 73 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2 – 4 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
---------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------


RS PRO DL 200 SC con rilevatore di movimento & Bluetooth

EAN 4007841085292

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED


Schemi elettrici

SCHEMA 1

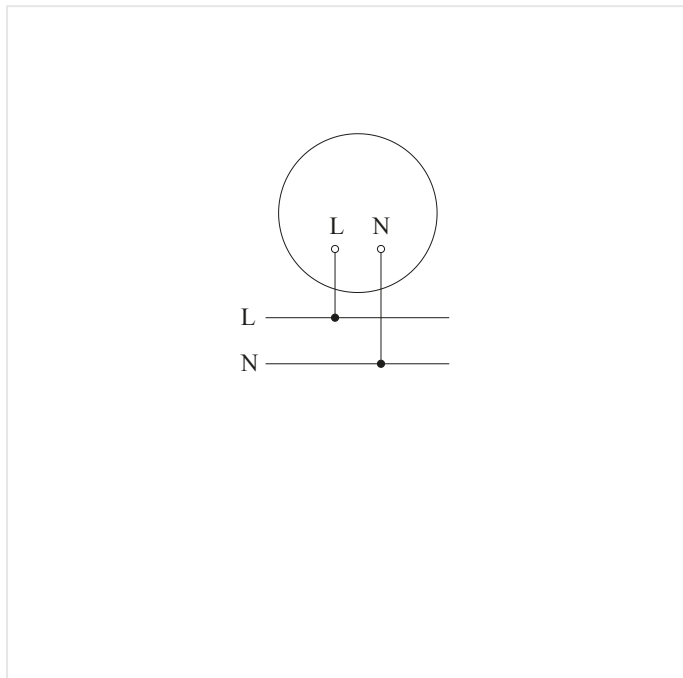

Schema elettrico Master

SCHEMA 2

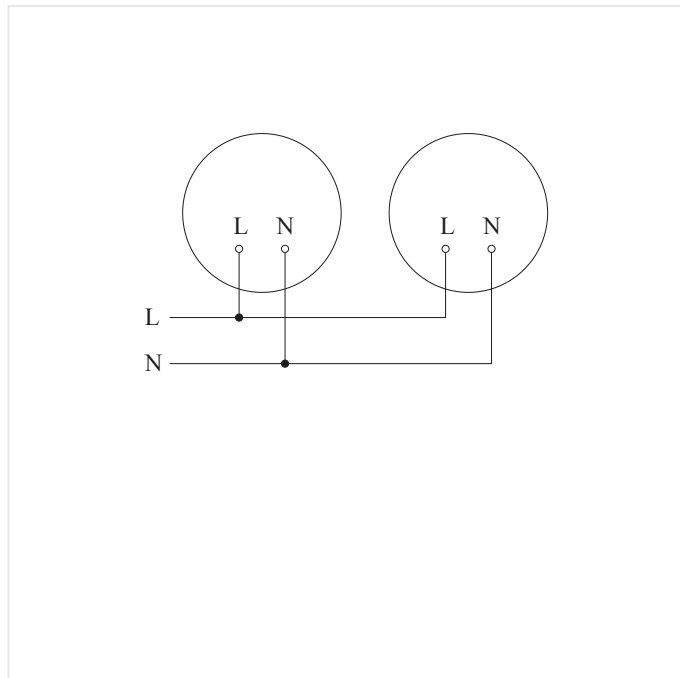


Schema elettrico Master-Master Bluetooth collegamento in rete

RS PRO DL 200 SC con rilevatore di movimento & Bluetooth

EAN 4007841085292

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED


Punti salienti

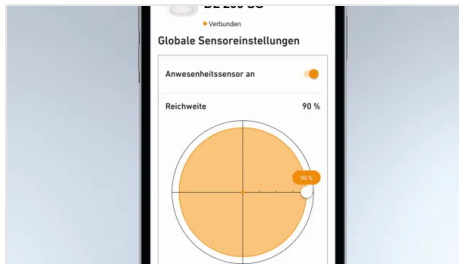

Collegabile in rete e regolabile tramite Bluetooth



Variazione della temperatura di colore

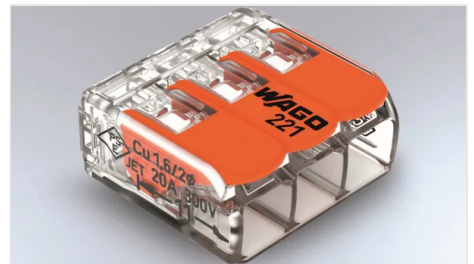

Terminale WAGO

RS PRO DL 200 SC con rilevatore di movimento & Bluetooth

EAN 4007841085292

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 4007841087371	Zubehör Adapterring DL 200	Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

085292

EAN

4007841085292

Typ

RS PRO DL 200 SC con rilevatore di movimento & Bluetooth

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss