

XLED PRO 240 anthracite

PROJECTEUR LED SANS DÉTECTEUR

neva
lux

EAN 4007841068080

161 x 180 x 199 mm



XLED PRO 240 anthracite

PROJECTEUR LED SANS DÉTECTEUR

EAN 4007841068080

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		Nevalux technologie de capteur		Marche / Arrêt	Lumière principale réglable	Non
EAN UE1	4007841068080				BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Numéro de matériel	110080869	CONNECTIVITÉ			Résistance aux chocs	IK03
Désignation SAP	LED STRAHLER XLED PRO 240 ANT	Mise en réseau		Non	Indice de protection	IP44
Nom du produit fiche technique	XLED PRO 240 anthracite	TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE			Classe de protection	II
Catégorie de produit	Projecteur LED sans détecteur	Flux lumineux mesuré 360°		2124 lm	Température ambiante	de -20 jusqu'à 40 °C
Groupe de remise	S	Température de couleur		3000 K	Matériau du boîtier	HCMC
Source	Steinel Excel	Écart chromatique LED		SDCM3	Matériau du cache	Matière plastique opale
Statut du produit	Normal	Avec ampoule		Oui, système d'éclairage LED STEINEL	Lieu de montage	mur angle
Fabricant	Steinel	Ampoule		LED non interchangeable	Lieu d'application	Extérieur
DIMENSIONS		Culot		sans	Type de montage	En saillie
Dimensions L × l × H	161 x 180 x 199 mm	Système de refroidissement LED		HCMC (High Conductive Magnesium Composite)	Application pièce	extérieur tout autour du bâtiment terrasse / balcon Cour et allée
UE1 poids net	0.64	Démarrage progressif		Non	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
ÉLECTRICITÉ		Sécurité photobiologique selon EN 62471		Autres	Garantie fabricant	5 ans
Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	DURÉE DE VIE			Support mural d'angle inclus	Non
Puissance	19,3 W	Durée de vie LED L70B50 25°C		> 60000	CERTIFICATS ET EPREL	
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		RÉGLAGES			Classe d'efficacité énergétique EPREL	E
Avec détecteur de mouvement	Non	Fonction lumière de base		Non	Catégorie EPREL	Source de lumière

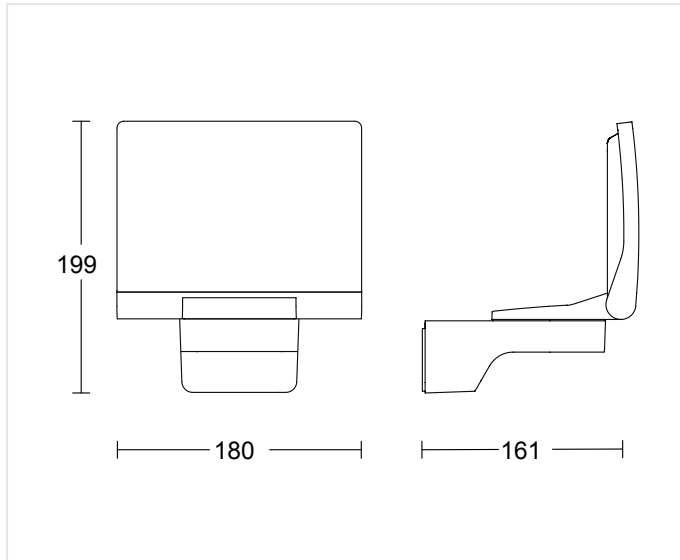
XLED PRO 240 anthracite

EAN 4007841068080

PROJECTEUR LED SANS DÉTECTEUR

Illustrations

PLANS TECHNIQUES



161 x 180 x 199 mm

XLED PRO 240 anthracite

PROJECTEUR LED SANS DÉTECTEUR

EAN 4007841068080

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

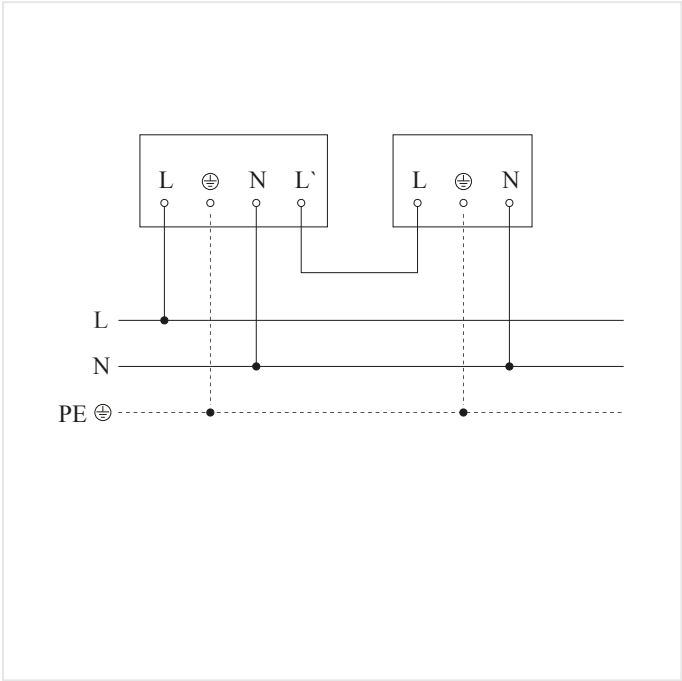


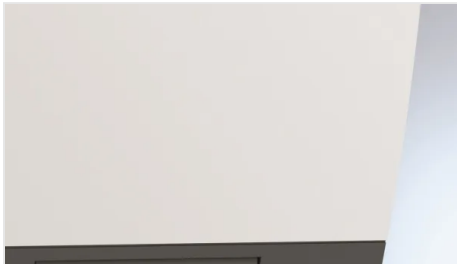
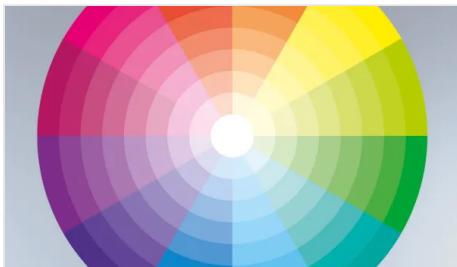
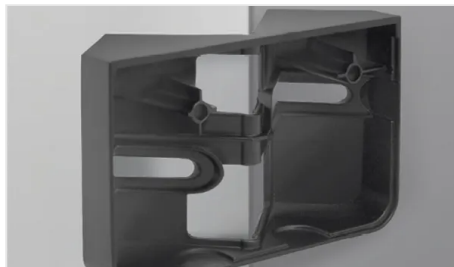
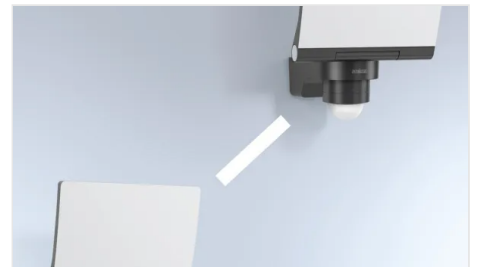
Schéma du circuit d'interconnexion maître/esclave

XLED PRO 240 anthracite

EAN 4007841068080

PROJECTEUR LED SANS DÉTECTEUR

Points forts

**Système LED STEINEL inclus****Système de refroidissement en HCMC****Plastique résistant aux UV****Indice de rendu des couleurs IRC ≥ 80** **Support mural d'angle en option****Mise en réseau avec les versions esclaves**

XLED PRO 240 anthracite

PROJECTEUR LED SANS DÉTECTEUR

EAN 4007841068080

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr. 068080

EAN 4007841068080

Typ XLED PRO 240 anthracite

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss