

PD IR 4360-24 KNX - Sopra intonaco nero

neva
lux**SENSORE DI MOVIMENTO E DI PRESENZA**

EAN 4007841086107

- Le nostre serie per le gamme comuni
- Rilevatore di presenza con 24 m di rilevamento del movimento e 7,5 m di rilevamento della presenza per l'integrazione in un sistema bus KNX
- Ideale per uffici, sale riunioni e aree di passaggio
- Incluse calotte di copertura a innesto per la limitazione del rilevamento
- Facile da montare grazie al design rotondo e al sistema modulare con connettore magnetico
- Avvio della modalità di programmazione a distanza tramite il telecomando Smart Remote via app
- Autorizzazione esterna e misurazione conforme a sensNORM

129 x 70 mm



PD IR 4360-24 KNX - Sopra intonaco nero

SENSORE DI MOVIMENTO E DI PRESENZA

EAN 4007841086107

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE			
EAN UI1	4007841086107	Scalabilità elettronica	No
Numero materiale	110092742	Scalabilità meccanica	No
Denominazione SAP	PRAESENZMELDER PD IR 4360-24 KNX AP SW	Portata radiale	Ø 5.5 m (24 m²)
Versione	Rilevatore di movimento e di presenza	Portata tangenziale	Ø 24 m (452 m²)
Nome del prodotto scheda tecnica	PD IR 4360-24 KNX - Sopra intonaco nero	Zone di commutazione	1436 zone di commutazione
Categoria di prodotto	Sensore di movimento e di presenza	Altezza di montaggio	2 – 10,00 m
Gruppo di sconto	PK	Portata presenza	Ø 7.5 m (44 m²)
Origine	Steinel Excel	Altezza di montaggio ottimale	2,8 m
Stato del prodotto	Normale	Nevalux tecnologia del sensore	KNX
Produttore	Steinel		
DIMENSIONI		CONNETTIVITÀ	
Dimensioni L × P × A	70 x 129 x 129 mm	Tipo di collegamento in rete	master/master
Dimensioni Ø × A	129 x 70 mm	Collegamento in rete tramite	Cavo
UI1 peso netto	0.242	Funzioni KNX	Livello di luminosità Uscita luce 2x Regolazione per mantenere luce costante Interruttori crepuscolari Funzione luce di base Uscita HVAC Porta logica Uscita presenza Protezione dal sabotaggio Funzione giorno / funzione notte
TECNOLOGIA DEI SENSORI		Con accoppiatore bus	Sì
Altezza di montaggio max.	10,00 m	IMPOSTAZIONI	
Tecnologia del sensore	Infrarossi passivi	Regolazione crepuscolare	2 – 800 lx
Con sensore di movimento	Sì	Impostazione del tempo	10 s – 1092 Min.
Angolo di rilevamento	360 °		
Protezione anti-intrusione	Sì		
Mascheramento per segmenti	Sì		

Funzioni	Sensore di movimento Sensore di luce Funzione presenza Logica del rilevatore di presenza
Impostazioni tramite	Bus Software ETS Smart Remote
Con telecomando	No
Regolazione crepuscolare Teach	Sì
ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
Grado di protezione	IP54
Temperatura ambiente	da -20 fino a 50 °C
Materiale dell'alloggiamento	Plastica
Materiale della copertura	altro
Materiale di copertura (in dotazione)	calotte di copertura
Luogo di montaggio	soffitto
Luogo di applicazione	Interni
Tipo di montaggio	Superficie
Materiale	Plastica
Applicazione ambiente	ufficio singolo locale multiuso / di servizio Interni magazzino
Colore	nero
Colore RAL	9005
CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Garanzia del produttore	5 anni
Supporto angolare incluso	No


PD IR 4360-24 KNX - Sopra intonaco nero

SENSORE DI MOVIMENTO E DI PRESENZA

EAN 4007841086107

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

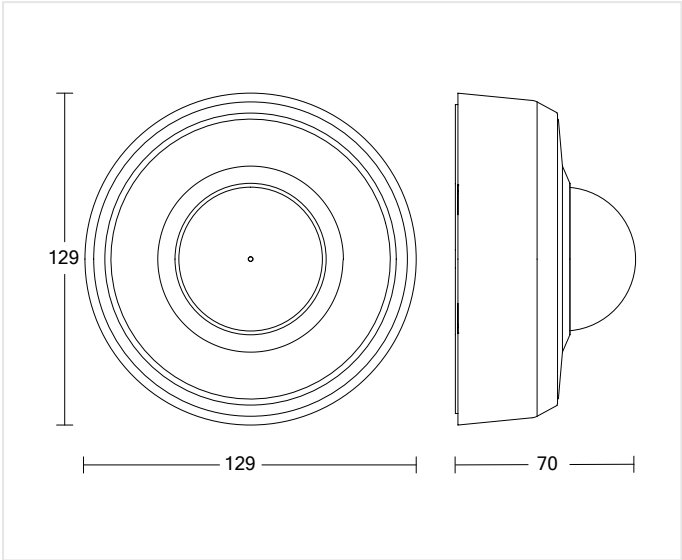

129 x 70 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2 – 10,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	10,00 m MAX
------------------------	------------------	----------------

PD IR 4360-24 KNX - Sopra intonaco nero

SENSORE DI MOVIMENTO E DI PRESENZA

EAN 4007841086107

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 4007841079543	Deckeneinbau-Adapter Deckeneinbau	Accessori
 4007841009151	Smart Remote	Accessori
 4007841592806	Nutzer Fernbedienung RC5	Accessori
 4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

086107

EAN

4007841086107

Typ

PD IR 4360-24 KNX - Sopra intonaco nero

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss