

PD IR 4360-8 KNX - incasso a soffitto bianco

neva
lux**SENSORE DI MOVIMENTO E DI PRESENZA****EAN 4007841086190**

- Le nostre serie per le gamme comuni
- Rilevatore di presenza con rilevamento di movimento a 8 m e rilevamento di presenza a 6 m per l'integrazione in un sistema bus KNX
- Ideale per uffici, sale riunioni e aree di passaggio
- Incluse calotte di copertura a innesto per la limitazione del rilevamento
- Facile da montare grazie al design rotondo e al sistema modulare con connettore magnetico
- Avvio della modalità di programmazione a distanza tramite il telecomando Smart Remote via app
- Autorizzazione esterna e misurazione conforme a sensNORM

109 x 109 mm



PD IR 4360-8 KNX - incasso a soffitto bianco

SENSORE DI MOVIMENTO E DI PRESENZA

EAN 4007841086190

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE			Scalabilità elettronica		No	Funzioni		Sensore di movimento Sensore di luce Funzione presenza Logica del rilevatore di presenza	
EAN UI1			4007841086190		No				
Numero materiale			110092783			Portata radiale		Ø 4.5 m (16 m²)	
Denominazione SAP			PRAESENZMELDER PD IR 4360-8 KNX DE WS			Portata tangenziale		Ø 8 m (50 m²)	
Versione			Rilevatore di movimento e di presenza			Zone di commutazione		492 zone di commutazione	
Nome del prodotto scheda tecnica			PD IR 4360-8 KNX - incasso a soffitto bianco			Altezza di montaggio		2 – 4 m	
Categoria di prodotto			Sensore di movimento e di presenza			Portata presenza		Ø 6 m (28 m²)	
Gruppo di sconto			PK			Altezza di montaggio ottimale		2,8 m	
Origine			Steinel Excel			Nevalux tecnologia del sensore		KNX	
Stato del prodotto			Normale			CONNETTIVITÀ			
Produttore			Steinel			Tipo di collegamento in rete		master/master	
DIMENSIONI						Collegamento in rete tramite		Cavo	
Dimensioni L × P × A			109 x 109 x 109 mm			Funzioni KNX		Livello di luminosità Uscita luce 2x Regolazione per mantenere luce costante Interruttori crepuscolari Funzione luce di base Uscita HVAC Porta logica Uscita presenza Protezione dal sabotaggio Funzione giorno / funzione notte	
Dimensioni Ø × A			109 x 109 mm						
UI1 peso netto			0.195						
TECNOLOGIA DEI SENSORI									
Altezza di montaggio max.			4,00 m			Con accoppiatore bus		Sì	
Tecnologia del sensore			Infrarossi passivi			IMPOSTAZIONI			
Con sensore di movimento			Sì			Regolazione crepuscolare		2 – 800 lx	
Angolo di rilevamento			360 °			Impostazione del tempo		10 s – 1092 Min.	
Protezione anti-intrusione			Sì						
Mascheramento per segmenti			Sì						

Impostazioni tramite		Smart Remote Software ETS Bus
Con telecomando		No
Regolazione crepuscolare Teach		Sì
ALLOGGIAMENTO E MATERIALE		
Grado di protezione		IP20
Temperatura ambiente		da -20 fino a 50 °C
Materiale dell'alloggiamento		Plastica
Materiale della copertura		altro
Materiale di copertura (in dotazione)		calotte di copertura
Luogo di montaggio		soffitto
Luogo di applicazione		Interni
Tipo di montaggio		Incasso a soffitto
Materiale		Plastica
Applicazione ambiente		ufficio singolo locale multiuso / di servizio Interni magazzino
Colore		bianco
Colore RAL		9010
CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA		
Garanzia del produttore		5 anni
Supporto angolare incluso		No


PD IR 4360-8 KNX - incasso a soffitto bianco

SENSORE DI MOVIMENTO E DI PRESENZA

EAN 4007841086190

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

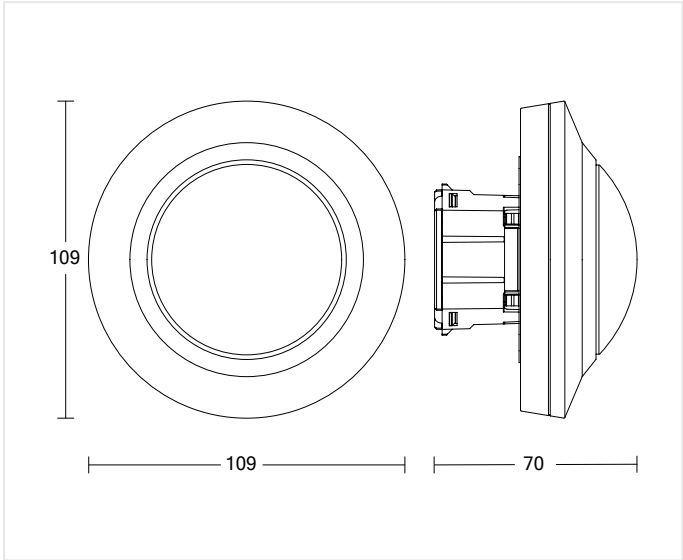

109 x 109 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2 – 4 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------	------------------	---------------

PD IR 4360-8 KNX - incasso a soffitto bianco

SENSORE DI MOVIMENTO E DI PRESENZA

EAN 4007841086190

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 4007841079543	Deckeneinbau-Adapter Deckeneinbau	Accessori
 4007841009151	Smart Remote	Accessori
 4007841592806	Nutzer Fernbedienung RC5	Accessori
 4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

086190

EAN

4007841086190

Typ

PD IR 4360-8 KNX - incasso a soffitto bianco

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss