

L 845 SC mit Bewegungsmelder & Bluetooth

neva
lux

SENSOR-LED-AUSSENLEUCHTE

EAN 4007841078645

134 x 134 x 87 mm



L 845 SC mit Bewegungsmelder & Bluetooth

SENSOR-LED-AUSSENLEUCHTE

EAN 4007841078645

Technische Daten

IDENTIFIKATION

VPE1 EAN	4007841078645
Materialnummer	110081104
SAP-Bezeichnung	LED AUSSENLEUCHTE L 845 SC ANT
Produktname Datenblatt	L 845 SC mit Bewegungsmelder & Bluetooth
Produktkategorie	Sensor-LED-Aussenleuchte
Rabattgruppe	A
Quelle	Steinel Excel
Produktstatus	Normal
Hersteller	Steinel

ABMESSUNGEN

Abmessungen L × B × H	134 x 134 x 87 mm
VPE1 Nettogewicht	0.76

ELEKTRIK

Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Leistung	9 W

SENSORIK

Montagehöhe max.	2,50 m
Sensortechnologie	iHF (Intelligente Hochfrequenz-Technik)
Mit Bewegungsmelder	Ja
Erfassung	ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände
Öffnungswinkel	160 °
Unterkriechschutz	Nein
Segmentweise Ausblendung	Nein
Elektronische Skalierbarkeit	Ja
Mechanische Skalierbarkeit	Nein

Reichweite Detail	Einstellbarer Erfassungsbereich auf 3 Achsen
-------------------	--

Reichweite tangential	r = 5 m (35 m²)
Montagehöhe	1,8 – 2,50 m
Optimale Montagehöhe	2 m
Nevalux Sensortechnologie	BT SIG Mesh

VERNETZUNG

Vernetzung	Ja
Art der Vernetzung	Master/Slave
Vernetzung via	Bluetooth Mesh

LICHTTECHNIK

Gemessener Lichtstrom 360°	655 lm
Farbtemperatur	3000 K
Farbabweichung LED	SDCM3
Farbwiedergabeindex	= 82
Mit Leuchtmittel	Ja, STEINEL LED-System
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Sockel	Ohne
LED-Kühlsystem	Passive Thermo Control
Softlichtstart	Ja
Dauerlicht	via App individuell einstellbar

LEBENSDAUER

Lebensdauer LED L70B50 25°C	> 60000 Std
Lichtstromrückgang nach LM80	L70B50

EINSTELLUNGEN

Dämmerungsschalter	Ja
Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx
Zeiteinstellung	5 s – 60 Min.

Grundlichtfunktion	Ja
Grundlichtfunktion Zeit	10s-60 Min. Helligkeitsgesteuert AUS

Hauptlicht einstellbar	10 - 100 %
Einstellungen via	App Smartphone Bluetooth Mesh

Mit Fernbedienung	Nein
-------------------	------

Dämmerungseinstellung Teach	Ja
-----------------------------	----

Grundlichtfunktion in Prozent	10 – 100 %
-------------------------------	------------

Grundlichtfunktion Prozent von	10
--------------------------------	----

Grundlichtfunktion Prozent bis	100
--------------------------------	-----

GEHÄUSE & MATERIAL

Schlagfestigkeit	IK03
Schutzart	IP44
Schutzklasse	I

Umgebungstemperatur	von -20 bis 40 °C
---------------------	-------------------

Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
------------------------	-----------

Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal
-------------------------	-----------------

Montageort	Wand
------------	------

Anwendung Ort	Aussenbereich
---------------	---------------

Montageart	Aufputz
------------	---------

Werkstoff	Aluminium
-----------	-----------

Anwendung Raum	Aussenbereich Hauseingang Rund ums Haus Terrasse / Balkon Hof & Einfahrt
----------------	--

LIEFERUMFANG & GARANTIE

Herstellergarantie	5 Jahre
--------------------	---------

Inkl. Hausnummernbogen	Nein
------------------------	------

ZERTIFIKATE & EPREL

EPREL-Kategorie	Umgebenes Produkt mit integrierter Lichtquelle
-----------------	--


L 845 SC mit Bewegungsmelder & Bluetooth

SENSOR-LED-AUSSENLEUCHTE

EAN 4007841078645

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

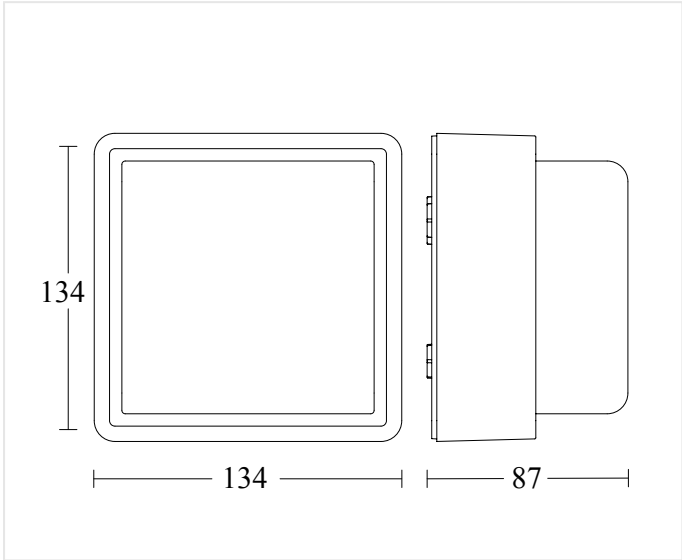

134 x 134 x 87 mm

MONTAGEHÖHE

1,8 – 2,50 m BEREICH	2 m OPTIMAL	2,50 m MAX
-------------------------	----------------	---------------


L 845 SC mit Bewegungsmelder & Bluetooth

SENSOR-LED-AUSSENLEUCHTE

EAN 4007841078645


Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

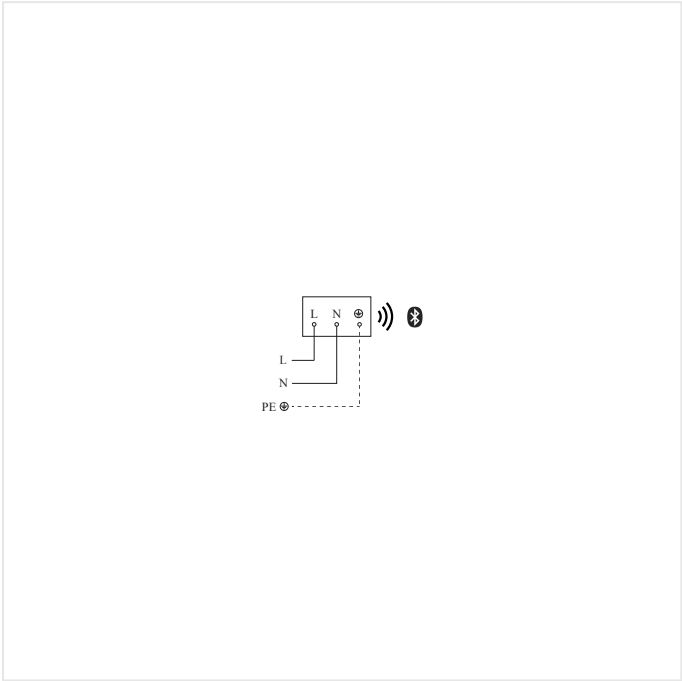

Schaltplan Bluetooth

SCHALTPLAN 2

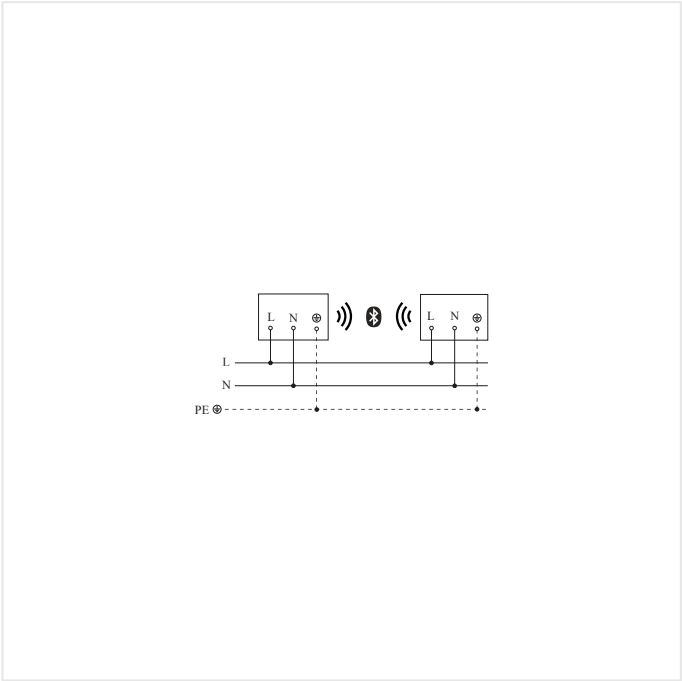

Schaltplan Bluetooth

L 845 SC mit Bewegungsmelder & Bluetooth

EAN 4007841078645

SENSOR-LED-AUSSENLEUCHTE


Highlights



Inklusive STEINEL LED-System



Unsichtbarer iHF-Sensor

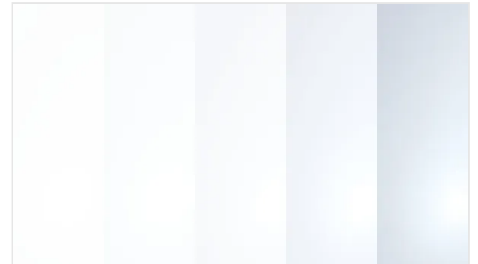

Intelligenter Soft-Lichtstart



Optionale Grundhelligkeit 10 - 100 %



Hochwertiges Aluminium



Dauerlicht individuell schaltbar (optional)

L 845 SC mit Bewegungsmelder & Bluetooth

SENSOR-LED-AUSSENLEUCHTE

EAN 4007841078645

Zubehör

BESTELLANGABEN	
Art.-Nr.	078645
EAN	4007841078645
Typ	L 845 SC mit Bewegungsmelder & Bluetooth
nevalux nevalux AG Neugrütstrasse 2 8610 Uster +41 44 508 78 78 info@nevalux.swiss	