

XLED ONE S blanc

PROJECTEUR LED À DÉTECTION

neva
lux

EAN 4007841065256

- Projecteur avec détecteur de mouvement pour montage mural ou au plafond
- Plus besoin de changer d'ampoule grâce à la durée de vie de 50 000 heures des LED (env. 30 ans à raison de 4,5 heures par jour)
- Lumière automatique grâce à 180 ° Capteur infrarouge avec détection jusqu'à 12 m en cas de mouvement
- Panneau LED ainsi que capteur orientable verticalement à 180°, autocollant de protection inclus pour une adaptation exacte de la zone de détection
- Lumière blanche chaude (3000 K) et LED longue durée 18,6 W avec 2050 lm, avec un éclairage de 300 m² max., hauteur de montage max. 3m
- Accessoires de montage inclus - emballage sans plastique

202 x 229 x 195 mm



XLED ONE S blanc

PROJECTEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841065256

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION	
EAN UE1	4007841065256
Numéro de matériel	110081093
Désignation SAP	LED STRAHLER XLED ONE S WS
Nom du produit fiche technique	XLED ONE S blanc
Catégorie de produit	Projecteur LED à détection
Groupe de remise	SCH
Source	Steinel Excel
Statut du produit	Normal
Fabricant	Steinel
DIMENSIONS	
Dimensions L x l x H	202 x 229 x 195 mm
UE1 poids net	1.185
ÉLECTRICITÉ	
Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Puissance	18,6 W
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION	
Hauteur de montage max.	3,00 m
Technologie de capteur	infrarouge passif
Avec détecteur de mouvement	Oui
Angle de détection	180 °
Protection anti-contournement	Non
Occultation par segments	Oui

Évolutivité électronique	Non
Évolutivité mécanique	Non
Portée radiale	r = 3 m (14 m²)
Portée tangentielle	r = 12 m (226 m²)
Hauteur de montage	1,8 – 3 m
Hauteur de montage optimale	2 m
Nevalux technologie de capteur	Marche / Arrêt
CONNECTIVITÉ	
Mise en réseau	Non
TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE	
Flux lumineux mesuré 360°	2050 lm
Température de couleur	3000 K
Écart chromatique LED	SDCM6
Indice de rendu des couleurs	80-89
Avec ampoule	Oui, système d'éclairage LED STEINEL
Ampoule	LED non interchangeable
Culot	sans
Système de refroidissement LED	Contrôle thermique passif
DURÉE DE VIE	
Durée de vie LED max. °C	50000 h
Durée de vie LED L70B50 25°C	> 36000

Diminution du flux lumineux selon LM80	L70B10
RÉGLAGES	
Interrupteur crépusculaire	Oui
Réglage crépusculaire	2 – 2000 lx
Réglage du temps	8 s – 35 Min.
Fonction lumière de base	Non
Réglages via	Potentiomètres
BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Résistance aux chocs	IK03
Indice de protection	IP44
Classe de protection	I
Température ambiante	de -20 jusqu'à 40 °C
Matériau du boîtier	Aluminium
Matériau du cache	Verre transparent
Lieu de montage	mur plafond
Lieu d'application	Extérieur
Type de montage	En saillie
Application pièce	extérieur tout autour du bâtiment Cour et allée
Couleur	blanc
CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Garantie fabricant	3 ans
CERTIFICATS ET EPREL	
Classe d'efficacité énergétique EPREL	E
Catégorie EPREL	Source de lumière


XLED ONE S blanc

PROJECTEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841065256

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

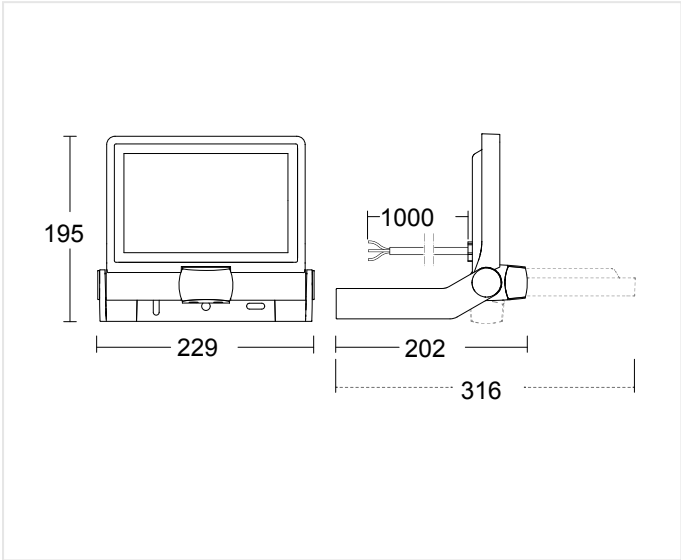

202 x 229 x 195 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

1,8 – 3 m BEREICH	2 m OPTIMAL	3,00 m MAX
----------------------	----------------	---------------

XLED ONE S blanc

PROJECTEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841065256

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

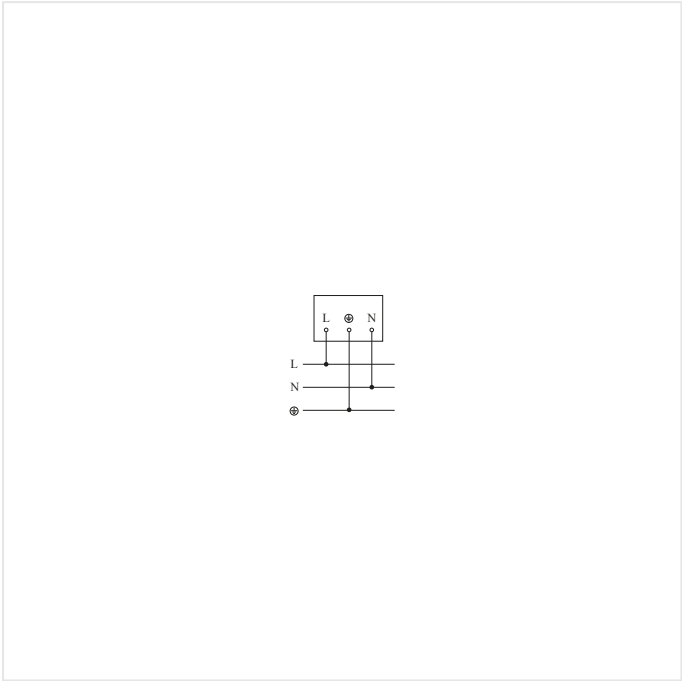


Schéma du circuit

XLED ONE S blanc

PROJECTEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841065256

Points forts



Système LED STEINEL inclus



Matériau résistant aux UV



Aluminium de qualité supérieure



Possibilité de montage au plafond

XLED ONE S blanc

PROJECTEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841065256

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.	065256
EAN	4007841065256
Typ	XLED ONE S blanc

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss