

MD IR N130 COM1 - in superficie antracite

neva
lux

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841069032

- Una visione ancora più ravvicinata delle aree di accesso: soluzione ideale per gli ingressi e le facciate degli edifici
- La tecnologia Eagle Eye estende l'area di rilevamento individuale con direzione di marcia frontale verso il sensore
- Potenza max. 600 W (predisposto per LED)
- Famiglia di sensori con tre aree di rilevamento: Montaggio a parete a 130° o 270° e montaggio a soffitto a 360°, a scelta come versione da incasso o da superficie
- Messa in funzione, impostazioni e collegamento in rete tramite Bluetooth Mesh
- Funzionalità Connect complete, come il controllo delle luci esterne collegate, la definizione di programmi di temporizzazione e l'integrazione di pulsanti wireless
- Staffa a parete angolare disponibile a scelta

87 x 82 x 98 mm



MD IR N130 COM1 - in superficie antracite

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841069032

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE		
EAN UI1	4007841069032	
Numero materiale	110079698	
Denominazione SAP	BEWEGUNGSMELDER MD IR N130 COM1 ANT	
Versione	Rilevatori di movimento	
Nome del prodotto scheda tecnica	MD IR N130 COM1 - in superficie antracite	
Categoria di prodotto	Sensore di movimento	
Gruppo di sconto	B	
Origine	Steinel Excel	
Stato del prodotto	Normale	
Produttore	Steinel	
DIMENSIONI		
Dimensioni L × P × A	87 x 82 x 98 mm	
UI1 peso netto	0.145	
ELETTRICO		
Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	
Potenza	0,5 W	
Uscita di commutazione 1 ohmica	2000 W	
Autoconsumo	0,5 W	
Uscita di commutazione 1 numero lampade LED/fluorescenti	10	
TECNOLOGIA DEI SENSORI		
Altezza di montaggio max.	6,00 m	
Tecnologia del sensore	Infrarossi passivi	

Con sensore di movimento	Sì
Angolo di rilevamento	130 °
Protezione anti-intrusione	Sì
Mascheramento per segmenti	Sì
Scalabilità elettronica	Sì
Scalabilità meccanica	Sì
Portata radiale	r = 2.5 m (7 m²)
Portata tangenziale	r = 13 m (192 m²)
Zone di commutazione	147 zone di commutazione
Altezza di montaggio	1,80 – 6,00 m
Altezza di montaggio ottimale	2 m
Nevalux tecnologia del sensore	BT SIG Mesh, Accesso / Spento
CONNETTIVITÀ	
Collegamento in rete	Sì
Collegamento in rete tramite	Bluetooth Mesh
TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE	
Avvio luce dolce	No
Luce permanente	commutabile
Regolazione luce costante	No
IMPOSTAZIONI	
Interruttore crepuscolare	Sì
Regolazione crepuscolare	2 – 2000 lx
Impostazione del tempo	5 s – 60 Min.

Funzione luce di base	No
Funzioni	Sensore di movimento Sensore di luce Uscita a relè Monitoraggio dei dati
Impostazioni tramite	Bluetooth Smartphone Tablet
Con telecomando	No
Regolazione crepuscolare Teach	Sì
ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
Grado di protezione	IP54
Classe di protezione	II
Temperatura ambiente	da -20 fino a 40 °C
Materiale dell'alloggiamento	Plastica
Materiale di copertura (in dotazione)	calotte di copertura
Luogo di montaggio	angolo Parete
Luogo di applicazione	Esterno Interni
Tipo di montaggio	Superficie
Materiale	Plastica
Applicazione ambiente	ingressi di abitazioni perimetro della casa terrazzi / balconi Esterno Cortili e passi carrai Interni
Colore	antracite
Colore RAL	7016
CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Garanzia del produttore	5 anni
Supporto angolare incluso	No


MD IR N130 COM1 - in superficie antracite

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841069032

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

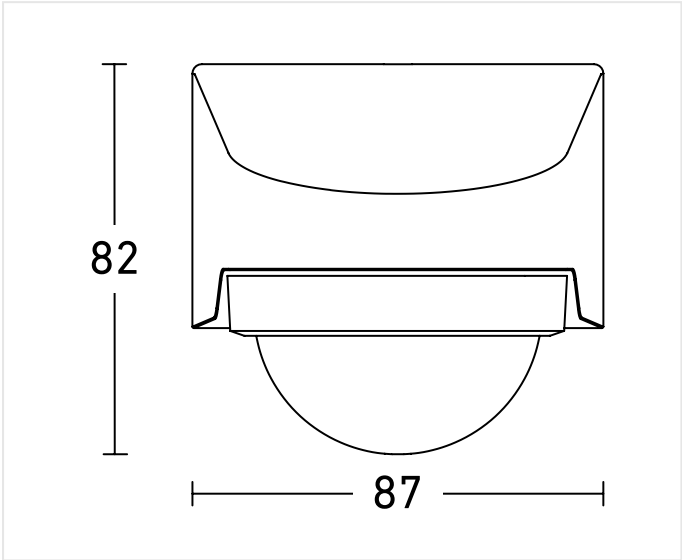

87 x 82 x 98 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

1,80 – 6,00 m BEREICH	2 m OPTIMAL	6,00 m MAX
--------------------------	----------------	---------------


MD IR N130 COM1 - in superficie antracite

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841069032

Schemi elettrici

SCHEMA 1

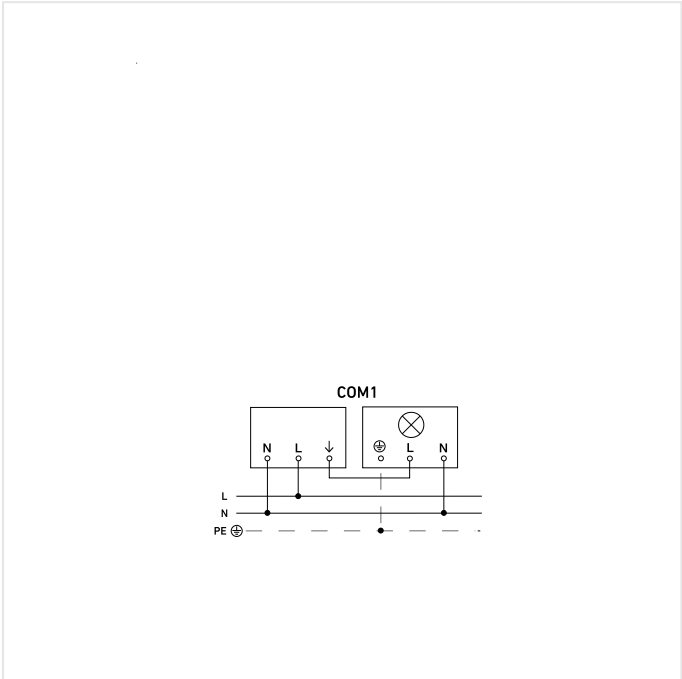

Schema elettrico cablaggio a 3 fili

MD IR N130 COM1 - in superficie antracite

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841069032

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 4007841067335	Relais REL5A-Bluetooth	Componenti del sistema
 4007841067342	Tasterkoppler PC4-Bluetooth	Componenti del sistema

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

069032

EAN

4007841069032

Typ

MD IR N130 COM1 - in superficie antracite

nevalux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss