

MD IR N360 COM1 - Deckeneinbau weiss

neva
lux

BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841080587

- Zugangsbereiche noch genauer im Blick: ideale Lösung für Hauseingänge und Fassaden
- Eagle Eye Technologie erweitert individuellen Erfassungsbereich bei frontaler Gehrung auf den Sensor zu
- Leistung max. 600 W (LED-ready)
- Sensor-Familie mit drei Erfassungsbereichen: Wandmontage 130° bzw. 270° und Deckenmontage mit 360°, wahlweise als Aufputz- oder Einbau-Version
- Inbetriebnahme, Einstellungen und Vernetzung via Bluetooth Mesh
- Umfängliche Connect-Funktionalitäten, wie Ansteuerung verbundener Aussenleuchten, Definition von Zeitschaltprogrammen und Einbindung von Funktastern

83 x 74 mm



MD IR N360 COM1 - Deckeneinbau weiss

BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841080587

Technische Daten

IDENTIFIKATION			
VPE1 EAN	4007841080587	Mit Bewegungsmelder	Ja
Materialnummer	110083327	Erfassungswinkel	360 °
SAP-Bezeichnung	BEWEGUNGSMELDER MD IR N360 COM1 DE WS	Unterkriechschutz	Ja
Ausführung	Bewegungsmelder	Segmentweise Ausblendung	Ja
Produktname Datenblatt	MD IR N360 COM1 - Deckeneinbau weiss	Elektronische Skalierbarkeit	Ja
Produktkategorie	Bewegungsmelder	Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Rabattgruppe	B	Reichweite radial	Ø 7 m (38 m²)
Quelle	Steinel Excel	Reichweite tangential	Ø 26 m (531 m²)
Produktstatus	Produktankündigung	Schaltzonen	1179 Schaltzonen
Hersteller	Steinel	Montagehöhe	1,80 – 6,00 m
ABMESSUNGEN		Optimale Montagehöhe	2 m
Abmessungen Ø x H	83 x 74 mm	Nevalux Sensortechnologie	BT SIG Mesh, Ein / Aus
VPE1 Nettogewicht	0.2	VERNETZUNG	
ELEKTRIK		Vernetzung	Ja
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Vernetzung via	Bluetooth Mesh
Leistung	0,5 W	LICHTTECHNIK	
Schaltausgang 1 ohmsch	2000 W	Softlichtstart	Nein
Eigenverbrauch	0,3 W	Dauerlicht	schaltbar
Schaltausgang 1 Anzahl LED/Leuchtstofflampen	10	Konstantlichtregelung	Nein
SENSORIK		EINSTELLUNGEN	
Montagehöhe max.	6,00 m	Dämmerungsschalter	Ja
Sensortechnologie	Passiv Infrarot	Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx
		Zeiteinstellung	5 s – 60 Min.
		Grundlichtfunktion	Nein
		Funktionen	Bewegungssensor Lichtsensor Relais Ausgang Daten-Monitoring
		Einstellungen via	Bluetooth Smartphone Tablet
		Mit Fernbedienung	Nein
		Dämmerungseinstellung Teach	Ja
		GEHÄUSE & MATERIAL	
		Schutzart	IP54
		Schutzklasse	II
		Umgebungstemperatur	von -20 bis 40 °C
		Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
		Abdeckmaterial Lieferumfang	Abdeckschalen
		Montageort	Decke
		Anwendung Ort	Aussenbereich Innenbereich
		Montageart	Deckeneinbau
		Werkstoff	Kunststoff
		Anwendung Raum	Hauseingang Hof & Einfahrt Rund ums Haus Terrasse / Balkon Innenbereich Aussenbereich
		Farbe	Weiss
		Farbe RAL	9010
		LIEFERUMFANG & GARANTIE	
		Herstellergarantie	5 Jahre
		Inkl. Eckwandhalter	Nein


MD IR N360 COM1 - Deckeneinbau weiss

EAN 4007841080587

BEWEGUNGSMELDER

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

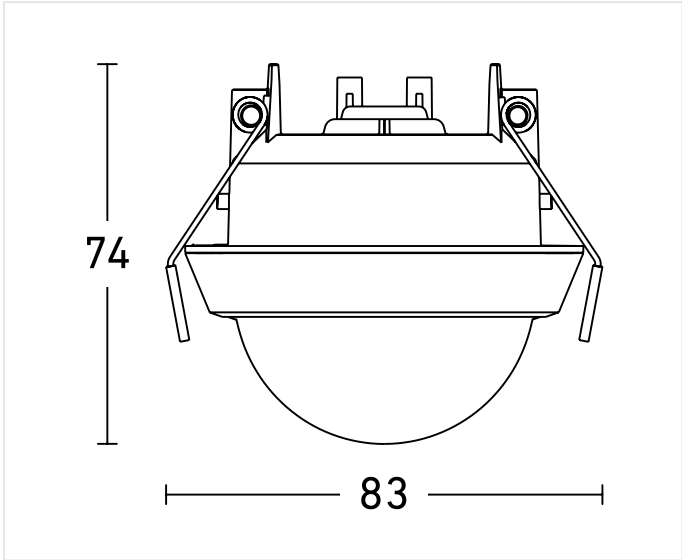

83 x 74 mm

MONTAGEHÖHE

1,80 – 6,00 m BEREICH	2 m OPTIMAL	6,00 m MAX
--------------------------	----------------	---------------

MD IR N360 COM1 - Deckeneinbau weiss

BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841080587

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 4007841067335	Relais REL5A-Bluetooth	Systemkomponenten
 4007841067342	Tasterkoppler PC4-Bluetooth	Systemkomponenten

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

080587

EAN

4007841080587

Typ

MD IR N360 COM1 - Deckeneinbau weiss

nevalux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss