

RS PRO R10 basic SC Singlepack - blanc chaud

neva
lux**LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION**

EAN 4007841067816

300 x 55 mm



RS PRO R10 basic SC Singlepack - blanc chaud

EAN 4007841067816

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION			Hauteur de montage optimale2,8 m			Durée fonction lumière de base1-60 min		
EAN UE14007841067816			Nevalux technologie de capteurBT SIG Mesh			Lumière principale réglable0 - 100 %		
Numéro de matériel110075561			CONNECTIVITÉ			FonctionsParamétrage de groupe Manuel ON / ON-OFF Fonction de groupe voisin Lumière d'orientation Détecteur de mouvement Détecteur de lumière Communication cryptée Libre choix de la valeur d'éclairage dans un groupe de luminaires Temps de fondu réglable à l'allumage et à l'extinction		
Désignation SAPLED INNENLEUCHTE RS PRO R10 BASIC SC WW			Mise en réseauOui			Régles viaBluetooth		
Nom du produit fiche techniqueRS PRO R10 basic SC Singlepack - blanc chaud			Type de mise en réseauMaître/maître			Avec télécommandeNon		
Catégorie de produitLuminaire intérieur LED à détection			Mise en réseau viaBluetooth Mesh			Réglage crépusculaire TeachOui		
Groupe de remiseDL			Mode esclave réglableOui			Fonction lumière de base en pourcentage0 – 100 %		
SourceSteinel Excel			TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE			Fonction lumière de base pourcentage de0		
Statut du produitNormal			Flux lumineux mesuré 360°992 lm			Fonction lumière de base pourcentage jusqu'à100		
FabricantSteinel			Température de couleur3000 K			BOÎTIER ET MATÉRIAU		
DIMENSIONS			Écart chromatique LEDSDCM3			Résistance aux chocsIK07		
Dimensions Ø × H300 x 55 mm			Avec ampouleOui, système d'éclairage LED STEINEL			Indice de protectionIP40		
UE1 poids net1.079			AmpouleLED non interchangeable			Classe de protectionII		
ÉLECTRICITÉ			Culot sans			Température ambiantede -20 jusqu'à 40 °C		
Raccordement secteur220 – 240 V / 50 – 60 Hz			Système de refroidissement LEDContrôle thermique passif			Matériau du boîtierMatière plastique		
Puissance8,5 W			Démarrage progressifOui			Matériau du cachePC opale		
Consommation propre0,3 W			Éclairage permanentcommutable			Lieu de montagemur plafond		
Protection B10 (pièces)46			Sécurité photobiologique selon EN 62471RG1			Lieu d'applicationIntérieur		
Protection B16 (pièces)74			DURÉE DE VIE			Type de montageEn saillie		
Protection C10 (pièces)77			Durée de vie LED max. °C55000 h			MatériauMatière plastique		
Protection C16 (pièces)122			Durée de vie LED L70B50 25°C> 60000			Application piècecouloir / allée vestiaires espace fonctionnel / local annexe kitchenette cage d'escalier Intérieur		
Courant d'appel maximal13 A			Diminution du flux lumineux selon LM80L80B50			Couleurblanc		
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION			Durée de vie LED selon IEC 62717 L70100.000 h			Indice de protection plafondIP40		
Hauteur de montage max.4,00 m			Durée de vie LED selon IEC 62717 L8074.000 h			CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE		
Technologie de capteurHyper fréquence			Durée de vie LED selon IES TM-21 L70>60.000 h			Garantie fabricant5 ans		
Puissance d'émission< 1 mW			Durée de vie LED selon IES TM-21 L80>60.000 h			Plaque de numéro de maison incluseNon		
Technologie HF5,8 GHz			RÉGLAGES			CERTIFICATS ET EPREL		
Avec détecteur de mouvementOui			Interrupteur crépusculaireOui			Catégorie EPRELProduit entouré d'une source lumineuse intégrée		
Détectionle cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines			Réglage crépusculaire2 – 2000 lx					
Angle de détection360 °			Réglage du temps5 s – 60 Min.					
Angle d'ouverture160 °			Fonction lumière de baseOui					
Occultation par segmentsOui			Détail fonction lumière de baseRétroéclairage à LED					
Évolutivité électroniqueOui								
Évolutivité mécaniqueNon								
Portée radialeØ 10 m (79 m²)								
Portée tangentielleØ 10 m (79 m²)								
Hauteur de montage2,00 – 4,00 m								


RS PRO R10 basic SC Singlepack - blanc chaud

EAN 4007841067816

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

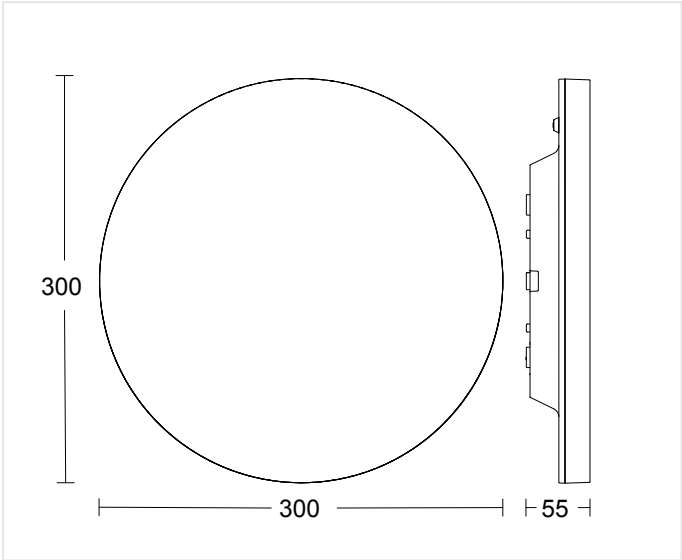

300 x 55 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2,00 – 4,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
---	-------------------------------------	----------------------------------

RS PRO R10 basic SC Singlepack - blanc chaud

EAN 4007841067816

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Schémas de câblage

SCHÉMA 1




Schéma du circuit d'interconnexion maître/esclave en wifi

SCHÉMA 2

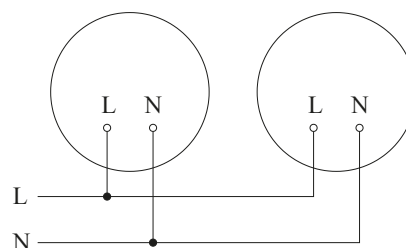


Schéma du circuit principal

RS PRO R10 basic SC Singlepack - blanc chaud


EAN 4007841067816

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Points forts



Système LED STEINEL inclus

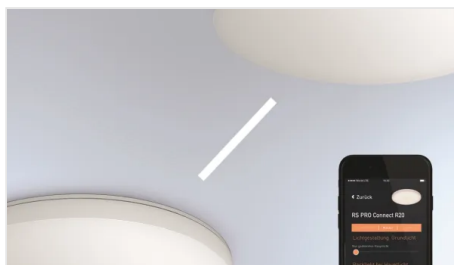

Mise en réseau et réglage possibles via Bluetooth



Matériau résistant aux chocs IK 07




Module d'éclairage de secours en option




Balises de 0 à 100 % par réglage



Éclairage principal réglable (0–100 %)

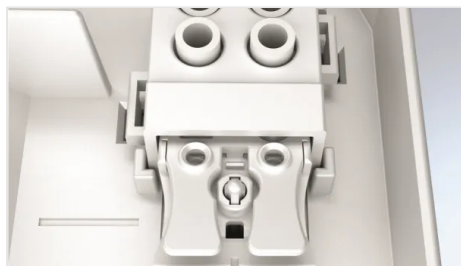

Installation facile grâce aux dominos modernes

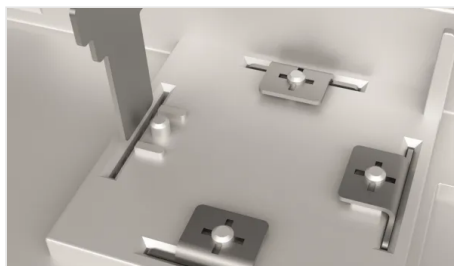

Tôles de protection permettant de déterminer la direction pour le détecteur

RS PRO R10 basic SC Singlepack - blanc chaud

EAN 4007841067816

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 221386	Universal P-Set 3S	suspension par câble
 4007841067335	Relais REL5A-Bluetooth	Composants du système
 4007841067342	Tasterkoppler PC4-Bluetooth	Composants du système
 4007841087234	Adapter R-Serie für Notlichtweiche	Accessoires
 4007841064143	Notlicht-Modul R-Serie	Accessoires
 4007841084653	Funktaster PB2-Bluetooth	Composants du système
 4007841084660	Funktaster PB4-Bluetooth	Composants du système

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

067816

EAN

4007841067816

Typ

RS PRO R10 basic SC Singlepack - blanc chaud

neva
lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss