

XLED home 2 S schwarz

SENSOR-LED-STRAHLER

neva
lux

EAN 4007841033071

- Strahler mit Bewegungsmelder und vollschwenkbarem LED-Panel in edler Opal-Optik
- Nie wieder Leuchtmittel wechseln dank 50.000 Std. LED-Lebensdauer (ca. 30 Jahre bei 4,5 Std./Tag)
- Automatisches Licht dank 180 ° Infrarot-Sensor mit bis zu 10 m Erfassung bei Bewegung
- Optionaler Eckwandhalter erhältlich für zuverlässige und lückenlose Überwachung eines Bereichs vor zwei Hauswänden
- Warmweisses Licht (3000 K) und langlebige 13,7 W LEDs mit 1550 lm, mit einer Ausleuchtung von max. 150 qm, max. 4m Montagehöhe
- Inkl. Montagezubehör - plastikfrei verpackt

161 x 180 x 218 mm



XLED home 2 S schwarz

SENSOR-LED-STRAHLER

EAN 4007841033071

Technische Daten

IDENTIFIKATION

VPE1 EAN	4007841033071
Materialnummer	110094566
SAP-Bezeichnung	LED STRAHLER XLED HOME 2 S SW V2
Produktname Datenblatt	XLED home 2 S schwarz
Produktkategorie	Sensor-LED-Strahler
Rabattgruppe	SH
Quelle	Steinel Excel
Produktstatus	Auslaufartikel
Hersteller	Steinel

ABMESSUNGEN

Abmessungen L x B x H	161 x 180 x 218 mm
VPE1 Nettogewicht	0.565

ELEKTRIK

Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Leistung	13,7 W

SENSORIK

Montagehöhe max.	4,00 m
Sensortechnologie	Passiv Infrarot
Mit Bewegungsmelder	Ja
Öffnungswinkel	35 °
Unterkriechschutz	Ja
Segmentweise Ausblendung	Ja
Elektronische Skalierbarkeit	Nein
Mechanische Skalierbarkeit	Nein

Reichweite radial	r = 5 m (39 m²)
Reichweite tangential	r = 10 m (157 m²)
Montagehöhe	1,80 – 4,00 m
Optimale Montagehöhe	2 m

VERNETZUNG

Vernetzung Nein

LICHTTECHNIK

Gemessener Lichtstrom 360°	1550 lm
Farbtemperatur	3000 K
Farbabweichung LED	SDCM3
Farbwiedergabeindex	80-89
Mit Leuchtmittel	Ja, STEINEL LED-System
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Sockel	Ohne
LED-Kühlsystem	HCMC (High Conductive Magnesium Composite)
Softlichtstart	Nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Sonstige

LEBENSDAUER

Lebensdauer LED max. °C	50000 Std
Lebensdauer LED L70B50 25°C	> 60000 Std
Lichtstromrückgang nach LM80	L70B10

EINSTELLUNGEN

Dämmerungsschalter	Ja
Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx

Zeiteinstellung	8 s – 35 Min.
Grundlichtfunktion	Nein
Hauptlicht einstellbar	Nein
Einstellungen via Teach	Potis
Dämmerungseinstellung	Nein

GEHÄUSE & MATERIAL

Schlagfestigkeit	IK03
Schutzart	IP44
Schutzklasse	II
Umgebungstemperatur	von -20 bis 40 °C
Werkstoff des Gehäuses	HCMC
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal
Montageort	Wand Ecke
Anwendung Ort	Aussenbereich
Montageart	Aufputz
Anwendung Raum	Aussenbereich Rund ums Haus Terrasse / Balkon Hof & Einfahrt
Farbe	Schwarz

LIEFERUMFANG & GARANTIE

Herstellergarantie	5 Jahre
Inkl. Eckwandhalter	Nein

ZERTIFIKATE & EPREL

EPREL	E
Energieeffizienzklasse	
EPREL-Kategorie	Lichtquelle


XLED home 2 S schwarz

SENSOR-LED-STRAHLER

EAN 4007841033071

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

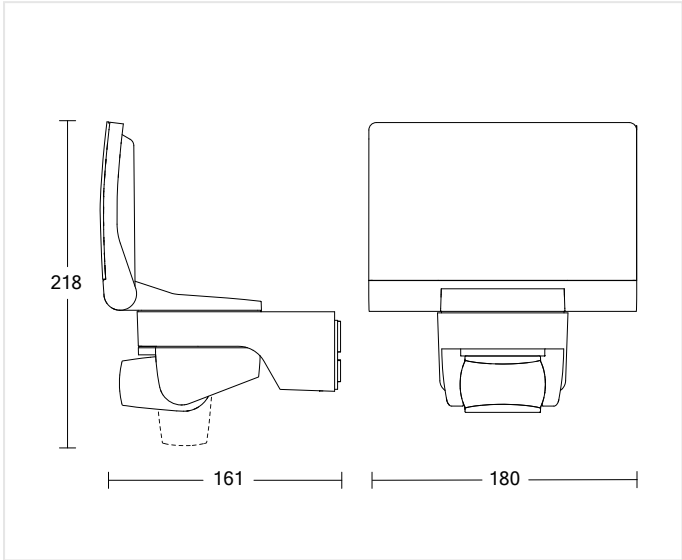

161 x 180 x 218 mm

MONTAGEHÖHE

1,80 – 4,00 m BEREICH	2 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------------	----------------	---------------


XLED home 2 S schwarz

EAN 4007841033071

SENSOR-LED-STRAHLER

Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

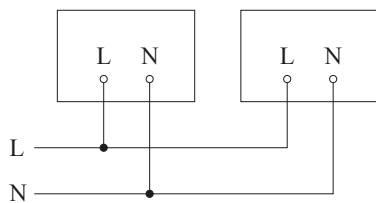


Schaltplan

XLED home 2 S schwarz


EAN 4007841033071

SENSOR-LED-STRAHLER

Highlights

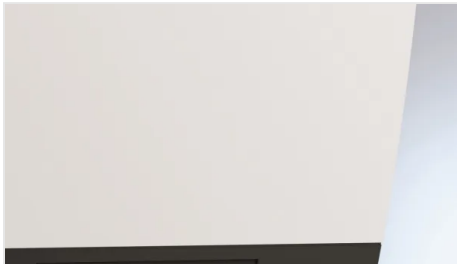


Inklusive STEINEL LED-System

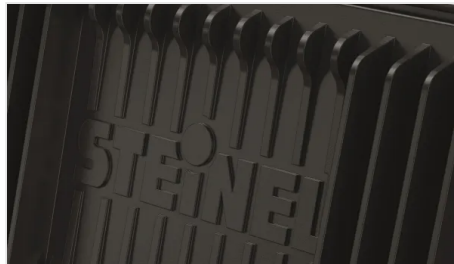

HCMC Kühlsystem



UV-beständiger Kunststoff

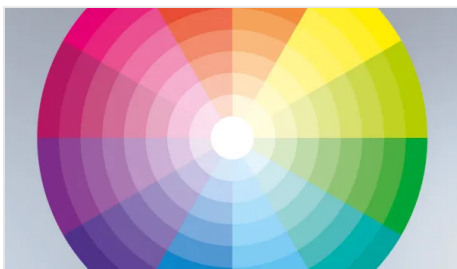

Farbwiedergabeindex Ra ≥ 80

XLED home 2 S schwarz

SENSOR-LED-STRAHLER

EAN 4007841033071

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 4007841055875	Eckwandhalter XLED Home 2/ Protect/ Pro 240 schwarz	Zubehör
 4007841053086	Eckwandhalter XLED Home 2/ Protect/ Pro 240/ PRO Expanse graphit	Zubehör
 4007841055615	Eckwandhalter XLED Home 2/ Protect/ Pro 240/ PRO Expanse weiss	Zubehör
 4007841053109	Eckwandhalter XLED Home 2/ Protect/ Pro 240/ PRO Expanse silber	Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

033071

EAN

4007841033071

Typ

XLED home 2 S schwarz

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss