

HF 360 COM1 - Deckeneinbau

PRÄSENZMELDER

neva
lux

EAN 4007841079512

94 x 120 x 120 mm



HF 360 COM1 - Deckeneinbau

EAN 4007841079512

PRÄSENZMELDER

Technische Daten

IDENTIFIKATION

VPE1 EAN	4007841079512
Materialnummer	110082771
SAP-Bezeichnung	PRAESENZMELDER HF 360 COM1 DE
Ausführung	Präsenzmelder
Produktname Datenblatt	HF 360 COM1 - Deckeneinbau
Produktkategorie	Präsenzmelder
Rabattgruppe	P
Quelle	Steinel Excel
Produktstatus	Normal
Hersteller	Steinel

ABMESSUNGEN

Abmessungen L x B x H	94 x 120 x 120 mm
VPE1 Nettogewicht	0.185

ELEKTRIK

Netzanschluss	230 V / 50 – 60 Hz
Einschaltstrom maximal	800 A

SENSORIK

Montagehöhe max.	3,50 m
Sensortechnologie	Hochfrequenz
Sendeleistung	< 1 mW
HF-Technik	5,8 GHz
Erfassung	ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände

Erfassungswinkel	360 °
Öffnungswinkel	140 °
Unterkriechschutz	Ja
Segmentweise Ausblendung	Ja
Elektronische Skalierbarkeit	Ja
Mechanische Skalierbarkeit	Nein

Reichweite Detail	Zur Raumanpassung lassen sich 1 oder 2 Erfassungsrichtungen per Aufkleber ausblenden
Reichweite radial	Ø 12 m (113 m²)
Reichweite tangential	Ø 12 m (113 m²)
Montagehöhe	2,50 – 3,50 m
Optimale Montagehöhe	2,8 m

VERNETZUNG

Vernetzung	Ja	
Art der Vernetzung	Master/Master	Master/Slave
Vernetzung via	Kabel	

LICHTTECHNIK

Softlichtstart	Nein
Dauerlicht	schaltbar
Konstantlichtregelung	Nein

EINSTELLUNGEN

Dämmerungsschalter **Ja**

Dämmerungseinstellung	10 – 1000 lx
Zeiteinstellung	30 s – 30 Min.
Grundlichtfunktion	Nein
Hauptlicht einstellbar	Nein

Funktionen	Normal- / Testbetrieb Halb- / Vollautomatik Taster- / Schalterbetrieb Manuell ON / ON-OFF
------------	--

Einstellungen via Fernbedienung DIP-Schalter
Potis Smart Remote

Mit Fernbedienung	Nein
-------------------	------

Dämmerungseinstellung	Ja
Teach	

GEHÄUSE & MATERIAL

Schutzart	IP20
Umgebungstemperatur	von -25 bis 55 °C

Montageort	Decke
------------	-------

Anwendung Ort	Innenbereich
---------------	--------------

Montageart	Deckeneinbau
------------	--------------

Werkstoff	Kunststoff
-----------	------------

Anwendung Raum	Funktionsraum / Nebenraum Teeküche Treppenhaus WC / Waschraum Innenbereich
----------------	--

Farbe	Weiss
-------	-------

Farbe RAL	9010
-----------	------

LIEFERUMFANG & GARANTIE

Herstellergarantie	5 Jahre
--------------------	---------

Inkl. Eckwandhalter	Nein
---------------------	------


HF 360 COM1 - Deckeneinbau

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841079512

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

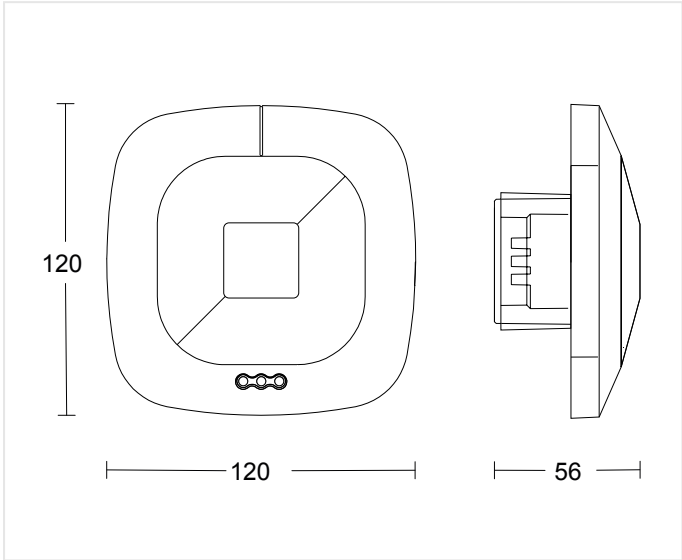

94 x 120 x 120 mm

MONTAGEHÖHE


2,50 – 3,50 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	3,50 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

HF 360 COM1 - Deckeneinbau


EAN 4007841079512

PRÄSENZMELDER

Schaltbilder

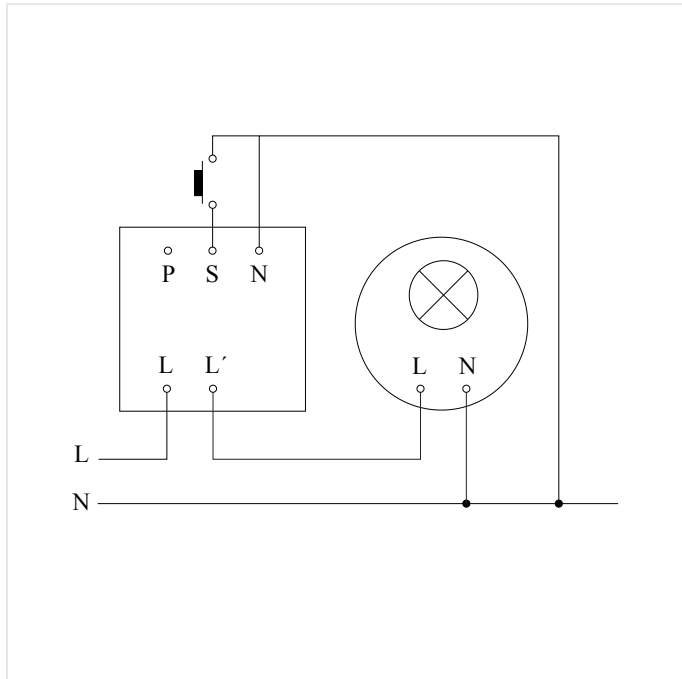SCHALTPLAN 1

Schaltplan Master

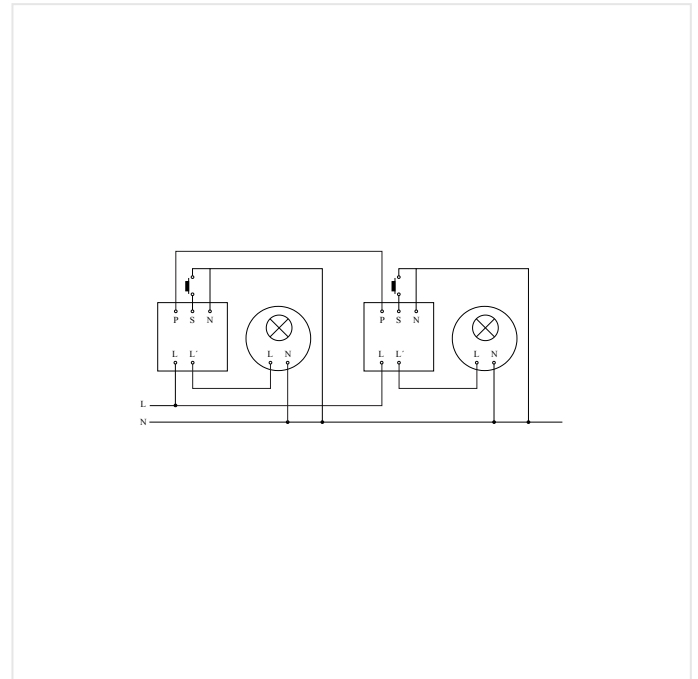SCHALTPLAN 2

Schaltplan Master-Master Vernetzung

HF 360 COM1 - Deckeneinbau

EAN 4007841079512

PRÄSENZMELDER


Highlights



Optionale Fernbedienungen



Optionaler Aufputzadapter

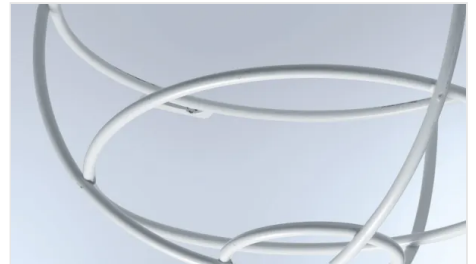

Optionaler Schutzkorb



HF Deckenadapter zur Montage auf
abgehängten Decken

HF 360 COM1 - Deckeneinbau

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841079512

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 4007841003036	Control PRO Schutzkorb	Zubehör
 4007841009151	Smart Remote	Zubehör
 4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

079512

EAN

4007841079512

Typ

HF 360 COM1 - Deckeneinbau

neva
lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss