

True Presence COM2 - Unterputz weiss

PRÄSENZMELDER

neva
lux

EAN 4007841057947

50 x 103 x 103 mm



True Presence COM2 - Unterputz weiss

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841057947

Technische Daten

IDENTIFIKATION	
VPE1 EAN	4007841057947
Materialnummer	110062730
SAP-Bezeichnung	PRAESENZMELDER TRUE PRES COM2 UP WS
Ausführung	Präsenzmelder
Produktname Datenblatt	True Presence COM2 - Unterputz weiss
Produktkategorie	Präsenzmelder
Rabattgruppe	TP
Quelle	Steinel Excel
Produktstatus	Normal
Hersteller	Steinel
ABMESSUNGEN	
Abmessungen L × B × H	50 x 103 x 103 mm
VPE1 Nettogewicht	0.173
ELEKTRIK	
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Leistung	2000 W
Schaltausgang 1 ohmsch	2000 W
Leuchtstofflampen EVG	1500 W
Leuchtstofflampen unkompenziert	1000 VA
Leuchtstofflampen reihenkompenziert	400 VA
Leuchtstofflampen parallelkompenziert	1000 VA
Schaltausgang 1 Niedervolt-Halogenlampen	2000 VA
LED-Lampen < 2 W	100 W
LED-Lampen > 2 W < 8 W	300 W
LED-Lampen > 8 W	600 W
Kapazitive Belastung in µF	176 µF
Eigenverbrauch	1 W
Schaltausgang 1 Anzahl LED/Leuchtstofflampen	8
Schaltausgang 1 potenzialfrei	Nein

Schaltausgang 2 ohmsch	230 W
Schaltausgang 2 potenzialfrei	Ja
Einschaltstrom maximal	800 A
SENSORIK	
Montagehöhe max.	12,00 m
Sensortechnologie	Hochfrequenz
Sendeleistung	< 1 mW
HF-Technik	7,2 GHz
Mit Bewegungsmelder	Ja
Erfassung	ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände
Erfassungswinkel	360 °
Öffnungswinkel	160 °
Unterkriechschutz	Ja
Segmentweise Ausblendung	Nein
Elektronische Skalierbarkeit	Ja
Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Reichweite radial	Ø 15 m (177 m²)
Reichweite tangential	Ø 15 m (177 m²)
Montagehöhe	2,00 – 12,00 m
Reichweite Präsenz	Ø 15 m (177 m²)
Reichweite True Presence	Ø 9 m (64 m²)
Optimale Montagehöhe	2,8 m
Montagehöhe max. True Presence Erfassung	4,00 m
Nevalux Sensortechnologie	BT Open Mesh, Ein / Aus
VERNETZUNG	
Vernetzung	Ja
Art der Vernetzung	Master/Master Master/Slave
Vernetzung via	Bluetooth
LICHTTECHNIK	
Softlichtstart	Nein
Dauerlicht	schaltbar

Konstantlichtregelung	Nein
EINSTELLUNGEN	
Dämmerungsschalter	Ja
Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx
Zeiteinstellung	20 s – 60 Min.
Grundlichtfunktion	Nein
Hauptlicht einstellbar	Nein
Funktionen	Gruppenparametrierung Halb- / Vollautomatik Lichtszenen Manuell ON / ON-OFF Nachbargruppenfunktion Normal- / Testbetrieb
Einstellungen via	Bluetooth
Mit Fernbedienung	Nein
Dämmerungseinstellung Teach	Ja
GEHÄUSE & MATERIAL	
Schutzart	IP20
Umgebungstemperatur	von -20 bis 50 °C
Montageort	Decke
Anwendung Ort	Innenbereich
Montageart	Unterputz
Werkstoff	Kunststoff
Anwendung Raum	Klassenzimmer Hörsaal Einzelbüro Grossraumbüro Hochregallager Produktionsbereich Konferenzraum / Besprechungsraum Hotelzimmer Pflegezimmer Dienstzimmer Aufenthaltsraum Speisesaal / Kantine Umkleide Teeküche Sporthalle Rezeption / Lobby WC / Waschraum Lager Innenbereich
Farbe	Weiss
Farbe RAL	9003
LIEFERUMFANG & GARANTIE	
Herstellergarantie	5 Jahre
Inkl. Eckwandhalter	Nein


True Presence COM2 - Unterputz weiss

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841057947

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

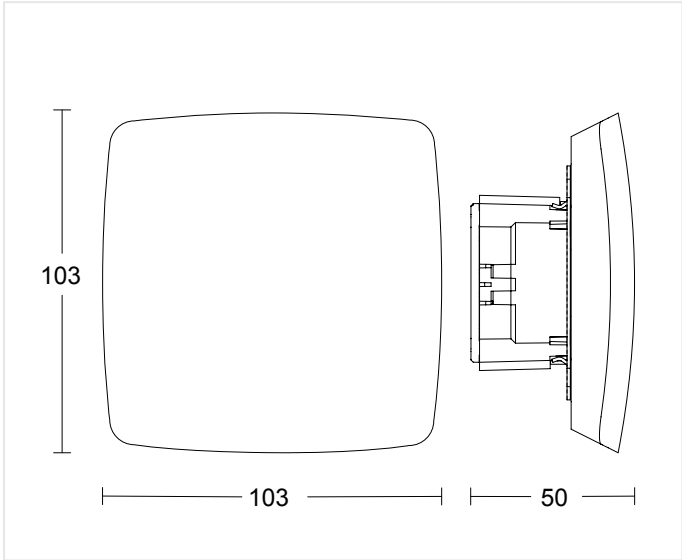

50 x 103 x 103 mm

MONTAGEHÖHE

2,00 – 12,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	12,00 m MAX
---------------------------	------------------	----------------


True Presence COM2 - Unterputz weiss

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841057947

Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

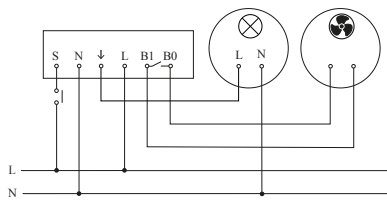

Schaltplan Master

True Presence COM2 - Unterputz weiss


EAN 4007841057947

PRÄSENZMELDER


Highlights



UV-beständiger Kunststoff

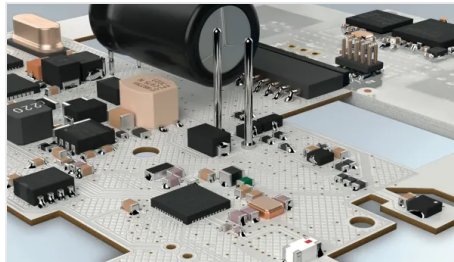

Digitale Hochfrequenz-Sensorik

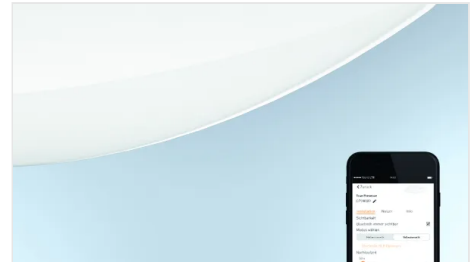

Vernetzbar und Einstellbar via Bluetooth

True Presence COM2 - Unterputz weiss

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841057947

Zubehör

BESTELLANGABEN	
Art.-Nr.	057947
EAN	4007841057947
Typ	True Presence COM2 - Unterputz weiss
nevalux nevalux AG Neugrütstrasse 2 8610 Uster +41 44 508 78 78 info@nevalux.swiss	