

LS 300 blanc

PROJECTEUR LED SANS DÉTECTEUR

neva
lux

EAN 4007841069247

- Projecteur sans détecteur de mouvement avec une tête de projecteur robuste en aluminium et une diffusion optimale de la lumière grâce à un réflecteur en céramique
- Plus besoin de changer d'ampoule grâce à la durée de vie de 50 000 heures des LED (env. 30 ans à raison de 4,5 heures par jour)
- Tête du projecteur orientable horizontalement de 80° et verticalement de 150°
- Lumière blanc neutre (4000 K) et 29,5 W LED longue durée avec 2704 lm, avec un éclairage de plus de 300 m²
- Accessoires de montage inclus - emballage sans plastique

184 x 213 x 218 mm



LS 300 blanc

PROJECTEUR LED SANS DÉTECTEUR

EAN 4007841069247

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		CONNECTIVITÉ		Lumière principale réglable		Non
EAN UE1	4007841069247	Mise en réseau				
Numéro de matériel	110080010	TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE				
Désignation SAP	LED STRAHLER LS 300 WS	Flux lumineux mesuré 360°		2962 lm		
Nom du produit fiche technique	LS 300 blanc	Température de couleur		4000 K		
Catégorie de produit	Projecteur LED sans détecteur	Écart chromatique LED		SDCM6		
Groupe de remise	SCH	Indice de rendu des couleurs		80-89		
Source	Steinel Excel	Avec ampoule	Oui, système d'éclairage LED STEINEL			
Statut du produit	Normal	Ampoule	LED non interchangeable			
Fabricant	Steinel	Culot	sans			
DIMENSIONS		Système de refroidissement LED	Contrôle thermique passif			
Dimensions L x l x H	184 x 213 x 218 mm	Démarrage progressif	Non			
UE1 poids net	1.16	DURÉE DE VIE				
ÉLECTRICITÉ		Durée de vie LED max. °C		50000 h		
Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Durée de vie LED L70B50 25°C		> 36000		
Puissance	29,5 W	Diminution du flux lumineux selon LM80		L70B50		
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		RÉGLAGES				
Avec détecteur de mouvement	Non	Fonction lumière de base		Non		
Nevalux technologie de capteur	Marche / Arrêt	Catégorie EPREL				

BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Résistance aux chocs	IK03
Indice de protection	IP44
Classe de protection	I
Température ambiante	de -10 jusqu'à 30 °C
Matériau du boîtier	Aluminium
Matériau du cache	Verre transparent
Lieu de montage	mur
Lieu d'application	Extérieur
Type de montage	En saillie
Application pièce	extérieur jardin Cour et allée parking couvert / garage souterrain tout autour du bâtiment terrasse / balcon
Couleur	blanc
CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Garantie fabricant	3 ans
Support mural d'angle inclus	Non
CERTIFICATS ET EPREL	
Classe d'efficacité énergétique EPREL	F
Catégorie EPREL	Source de lumière


LS 300 blanc

EAN 4007841069247

PROJECTEUR LED SANS DÉTECTEUR

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

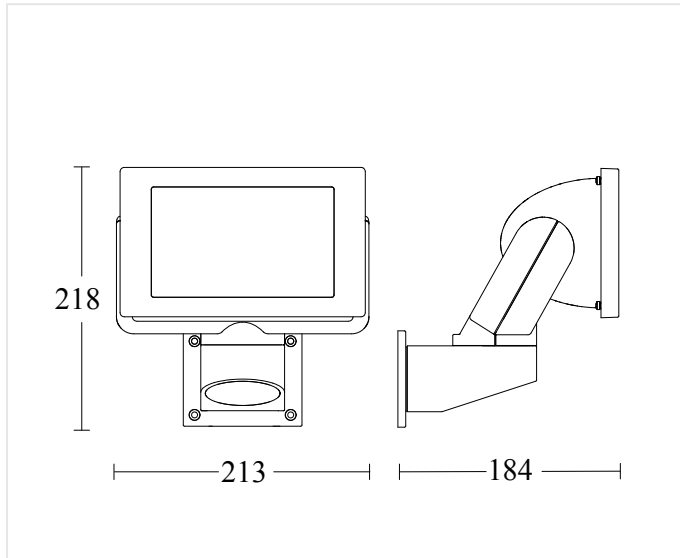

184 x 213 x 218 mm

LS 300 blanc

PROJECTEUR LED SANS DÉTECTEUR

EAN 4007841069247

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

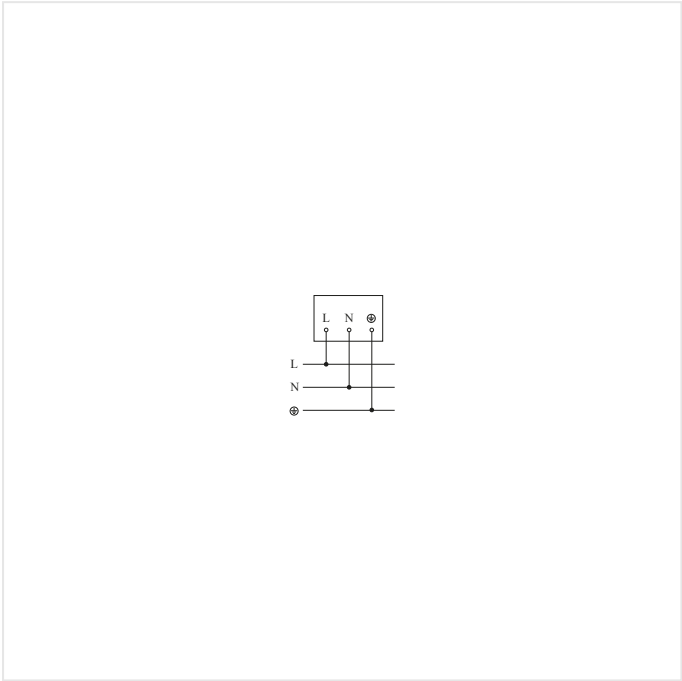



Schéma du circuit

LS 300 blanc

EAN 4007841069247

PROJECTEUR LED SANS DÉTECTEUR

Points forts

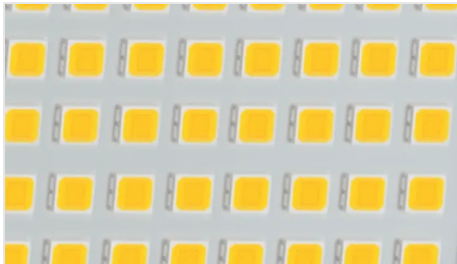

Système LED STEINEL inclus



Plastique résistant aux UV



Indice de rendu des couleurs IRC ≥ 80

LS 300 blanc

PROJECTEUR LED SANS DÉTECTEUR

EAN 4007841069247

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE	
Art.-Nr.	069247
EAN	4007841069247
Typ	LS 300 blanc
neva lux nevalux AG Neugrütstrasse 2 8610 Uster +41 44 508 78 78 info@nevalux.swiss	