

Multisensor True Presence BT IPD - Aufputz

neva
lux**MULTISENSOR****EAN 4007841084110**

- In unserem Produktportfolio der Präsenzmelder mit den meisten Erfassungsgrößen
- Schwerpunkt-Anwendung: Schule, Büro
- Montagefreundliches Stecksystem mit Magnetverbindung, integrierte RGB-LED-Ampel und Signalton zur Visualisierung des Raumklimas
- Digital einstellbare Erfassung von wahrer Präsenz im award-winning Design
- Messung von Helligkeit, Temperatur, Luftfeuchte, CO₂, VOC, Luftdruck, Geräuschpegel
- Schnittstellenabhängig zusätzliche berechnete Werte wie z.B. Infektionsrisiko

45 x 142 x 142 mm



Multisensor True Presence BT IPD - Aufputz

EAN 4007841084110

MULTISENSOR

Technische Daten

IDENTIFIKATION		Erfassung		EINSTELLUNGEN	
VPE1 EAN	4007841084110	ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände		Dämmerungsschalter	Ja
Materialnummer	110085689	Erfassungswinkel	360 °	Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx
SAP-Bezeichnung	MULTISENSOR TP V2 BT-IPD AP WS	Öffnungswinkel	160 °	Hauptlicht einstellbar	Ja
Ausführung	Präsenzmelder	Unterkriechschutz	Ja	Einstellungen via	Smartphone Tablet Bluetooth Mesh
Produktname Datenblatt	Multisensor True Presence BT IPD - Aufputz	Segmentweise Ausblendung	Nein	Mit Fernbedienung	Nein
Produktkategorie	Multisensor	Elektronische Skalierbarkeit	Ja	Dämmerungseinstellung Teach	Ja
Rabattgruppe	TP	Mechanische Skalierbarkeit	Nein	GEHÄUSE & MATERIAL	
Quelle	Steinel Excel	Reichweite radial	Ø 15 m (177 m²)	Schutzart	IP20
Produktstatus	Normal	Reichweite tangential	Ø 15 m (177 m²)	Umgebungstemperatur	von 0 bis 50 °C
Hersteller	Steinel	Montagehöhe	2 – 12 m	Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
ABMESSUNGEN		Reichweite Präsenz	Ø 15 m (177 m²)	Montageort	Decke
Abmessungen L × B × H	45 x 142 x 142 mm	Reichweite True Presence	Ø 9 m (64 m²)	Anwendung Ort	Innenbereich
VPE1 Nettogewicht	0.255	Optimale Montagehöhe	2,8 m	Montageart	Aufputz
ELEKTRIK		Montagehöhe max. True Presence Erfassung	4,00 m	Werkstoff	Kunststoff
Netzanschluss	50 – 60 Hz	Nevalux Sensortechnologie	BT Open Mesh	Anwendung Raum	Grossraumbüro Hotelzimmer Klassenzimmer Konferenzraum / Besprechungsraum
Eigenverbrauch	1 W	VERNETZUNG		Farbe	Weiss
SENSORIK		Vernetzung	Ja	Farbe RAL	9003
Montagehöhe max.	12,00 m	Vernetzung via	Bluetooth Mesh	LIEFERUMFANG & GARANTIE	
Sensortechnologie	Hochfrequenz	LICHTTECHNIK		Herstellergarantie	5 Jahre
Sendeleistung	< 10 mW	Dauerlicht	schaltbar	Inkl. Eckwandhalter	Nein
HF-Technik	7,2 GHz	Konstantlichtregelung	Nein		
Mit Bewegungsmelder	Ja				


Multisensor True Presence BT IPD - Aufputz

EAN 4007841084110

MULTISENSOR

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

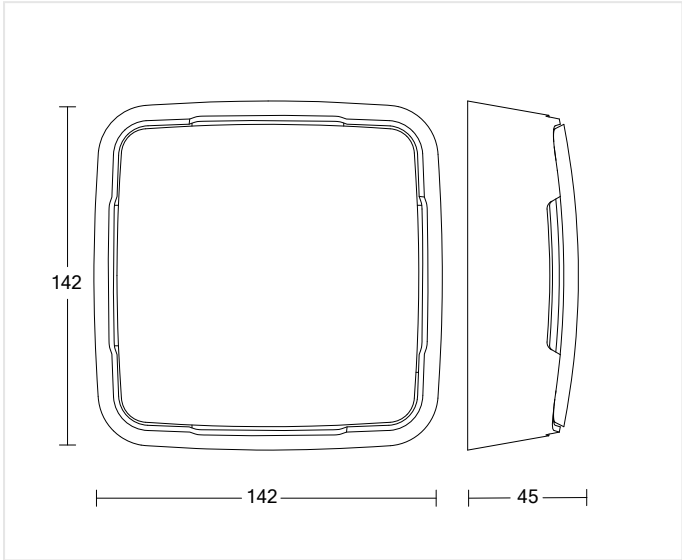

45 x 142 x 142 mm

MONTAGEHÖHE

2 – 12 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	12,00 m MAX
---------------------	------------------	----------------


Multisensor True Presence BT IPD - Aufputz

EAN 4007841084110

MULTISENSOR

Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

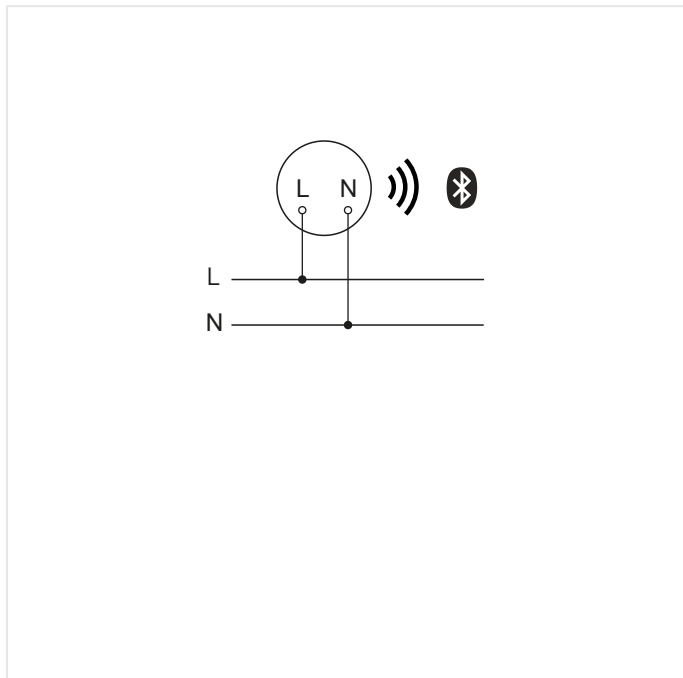

Schaltplan

Multisensor True Presence BT IPD - Aufputz

EAN 4007841084110

MULTISENSOR


Highlights



UV-beständiger Kunststoff



Vernetzbar und Einstellbar via Bluetooth

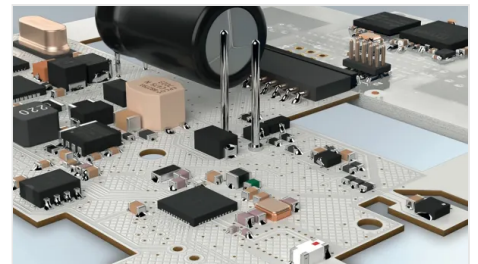

Digitale Hochfrequenz-Sensorik



Optisches und auditives Signal zum
Raumklima

Multisensor True Presence BT IPD - Aufputz

EAN 4007841084110

MULTISENSOR

Zubehör

BESTELLANGABEN		neva lux	
Art.-Nr.	084110	nevalux AG	
EAN	4007841084110	Neugrütstrasse 2	
Typ	Multisensor True Presence BT IPD - Aufputz	8610 Uster	
		+41 44 508 78 78	
		info@nevalux.swiss	