

RS PRO S10 SC Polycarbonat warmweiss

neva
lux**SENSOR-LED-INNENLEUCHTE**

EAN 4007841081096

300 x 71 mm



RS PRO S10 SC Polycarbonat warmweiss

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841081096

Technische Daten

IDENTIFIKATION		Reichweite tangential		Ø 8 m (50 m²)		Funktionen		Bewegungssensor	
VPE1 EAN		4007841081096		Montagehöhe		2 – 4 m		Einstellbare Fade Time beim Ein- und Ausschalten DIM-	
Materialnummer		110083946		Optimale Montagehöhe		2,8 m		Funktion Freie Auswahl des Lichtwertes in einer Leuchtengruppe	
SAP-Bezeichnung		LED INNENLEUCHTE RS PRO S10 SC WW PC		Nevalux Sensortechnologie		BT SIG Mesh		Gruppenparametrierung Halb- / Vollautomatik Lichtsensor	
Produktname Datenblatt		RS PRO S10 SC Polycarbonat warmweiss		VERNETZUNG				Nachbargruppenfunktion Normal- / Testbetrieb Orientierungslicht Präsenzmelderlogik Verschlüsselte Kommunikation	
Produktkategorie		Sensor-LED-Innenleuchte		Vernetzung		Ja			
Rabattgruppe		DL		Vernetzung via		Bluetooth Mesh			
Quelle		Steinel Excel		Slave-Betrieb einstellbar		Ja			
Produktstatus		Normal		LICHTTECHNIK					
Hersteller		Steinel		Farbtemperatur		3000 K			
ABMESSUNGEN				Farbabweichung LED		SDCM3			
Abmessungen Ø × H		300 x 71 mm		Mit Leuchtmittel		Ja, STEINEL LED-System			
VPE1 Nettogewicht		1.28		Leuchtmittel		LED nicht austauschbar			
ELEKTRIK				LED-Kühlsystem		Passive Thermo Control			
Netzanschluss		220 – 240 V / 50 – 60 Hz		Softlichtstart		Ja			
Leistung		9,1 W		Dauerlicht		schaltbar			
Eigenverbrauch		0,38 W		LEBENSDAUER					
Absicherung B10 (Stück)		46		Lebensdauer LED nach IEC 62717 L70		100.000 h			
Absicherung B16 (Stück)		74		Lebensdauer LED nach IEC 62717 L80		69.000 h			
Absicherung C10 (Stück)		77		Lebensdauer LED nach IES TM-21 L70		>60.000 h			
Absicherung C16 (Stück)		122		Lebensdauer LED nach IES TM-21 L80		>60.000 h			
Einschaltstrom maximal		13 A		EINSTELLUNGEN					
SENSORIK				Dämmerungsschalter		Ja			
Montagehöhe max.		4,00 m		Dämmerungseinstellung		2 – 2000 lx			
Sensortechnologie		Hochfrequenz		Zeiteinstellung		5 s – 60 Min.			
Sendeleistung		< 1 mW		Grundlichtfunktion		Ja			
HF-Technik		5,8 GHz		Grundlichtfunktion Detail		LED Effektlcht			
Mit Bewegungsmelder		Ja		Grundlichtfunktion Zeit		1-60 Min., ganze Nacht			
Erfassung		ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände		Hauptlicht einstellbar		Ja			
Öffnungswinkel		160 °							
Elektronische Skalierbarkeit		Ja							
Reichweite radial		Ø 8 m (50 m²)							

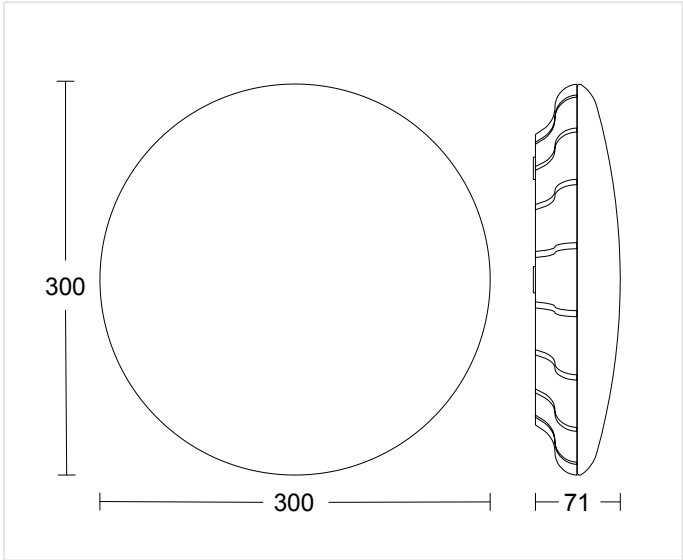
RS PRO S10 SC Polycarbonat warmweiss

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841081096

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



300 x 71 mm

MONTAGEHÖHE


2 – 4 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------	------------------	---------------

RS PRO S10 SC Polycarbonat warmweiss

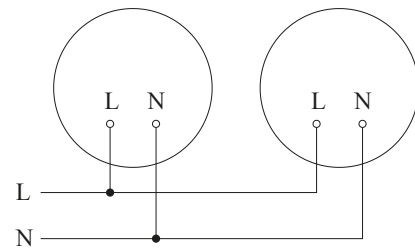
EAN 4007841081096

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

Schaltplan Slave / Funk-Master Vernetzung

SCHALTPLAN 2

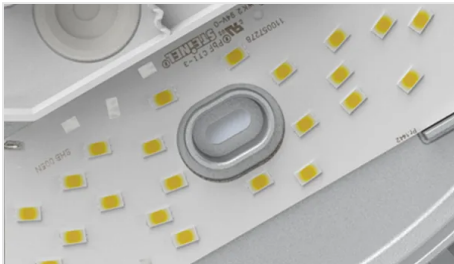
Schaltplan Master-Master Vernetzung

RS PRO S10 SC Polycarbonat warmweiss

EAN 4007841081096

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

Highlights

**Inklusive STEINEL LED-System****Intelligentes LED-Kühlsystem****Optionale Grundhelligkeit 10 %****Vernetzbar und Einstellbar via Bluetooth****Hochwertiges Aluminium**

RS PRO S10 SC Polycarbonat warmweiss

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841081096

Zubehör

BESTELLANGABEN	
Art.-Nr.	081096
EAN	4007841081096
Typ	RS PRO S10 SC Polycarbonat warmweiss
nevalux nevalux AG Neugrütstrasse 2 8610 Uster +41 44 508 78 78 info@nevalux.swiss	