

Hallway COM1 - sup. nero

RILEVATORE DI PRESENZA

neva
lux

EAN 4007841082048

62 x 123 x 123 mm



Hallway COM1 - sup. nero

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841082048

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE		TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE	
EAN UI1	4007841082048	Avvio luce dolce	No
Numero materiale	110084743	Luce permanente	commutabile
Denominazione SAP	PRAESENZMELDER HALLWAY COM1 AP SW	Regolazione luce costante	No
Versione	Rilevatore di presenza	IMPOSTAZIONI	
Nome del prodotto scheda tecnica	Hallway COM1 - sup. nero	Interruttore crepuscolare	No
Categoria di prodotto	Rilevatore di presenza	Regolazione crepuscolare	2 – 2000 lx
Gruppo di sconto	TP	Impostazione del tempo	10 s – 60 Min.
Origine	Steinel Excel	Funzione luce di base	No
Stato del prodotto	Normale	Luce principale regolabile	No
Produttore	Steinel	Funzioni	Parametrizzazione di gruppi Modo semiautomatico/automatico Scenario luminoso Manuale ON / ON-OFF Funzione di gruppo vicino Modalità normale / modalità test
DIMENSIONI		Impostazioni tramite	Bluetooth
Dimensioni L × P × A	62 x 123 x 123 mm	Con telecomando	No
UI1 peso netto	0.288	Regolazione crepuscolare Teach	No
ELETTRICO		ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Grado di protezione	IP54
Potenza	2000 W	Temperatura ambiente	da -20 fino a 50 °C
Uscita di commutazione 1 ohmica	2000 W	Luogo di montaggio	soffitto
Lampade fluorescenti reattore elettronico	1500 W	Luogo di applicazione	Interni
Lampade fluorescenti non compensate	1000 VA	Tipo di montaggio	Superficie
Lampade fluorescenti compensate in serie	400 VA	Materiale	Plastica
Lampade fluorescenti compensate in parallelo	1000 VA	Applicazione ambiente	Interni corridoio / pianerottolo
Uscita di commutazione 1 lampade alogene a bassa tensione	2000 VA	Colore	nero
Lampade LED < 2 W	100 W	Colore RAL	9003
Lampade LED > 2 W < 8 W	300 W	CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Lampade LED > 8 W	600 W	Garanzia del produttore	5 anni
Carico capacitivo in µF	176 µF	Supporto angolare incluso	No
Autoconsumo		1 W	
Uscita di commutazione 1 numero lampade LED/fluorescenti		8	
Uscita di commutazione 1 a potenziale zero		No	
Corrente d'inserzione massima		800 A	
TECNOLOGIA DEI SENSORI			
Altezza di montaggio max.		4,00 m	
Tecnologia del sensore		Alta frequenza	
Potenza di trasmissione		< 1 mW	
Tecnologia HF		5,8 GHz	
Con sensore di movimento		Sì	
Rilevamento		anche attraverso vetro, legno e pareti in materiale leggero	
Angolo di rilevamento		360 °	
Angolo di apertura		140 °	
Protezione anti-intrusione		Sì	
Mascheramento per segmenti		No	
Scalabilità elettronica		Sì	
Scalabilità meccanica		No	
Portata radiale		25 x 3 m (75 m²)	
Portata tangenziale		25 x 3 m (75 m²)	
Altezza di montaggio		2,00 – 4,00 m	
Altezza di montaggio ottimale		2,8 m	
Nevalux tecnologia del sensore		BT Open Mesh, Acceso / Spento	
CONNETTIVITÀ			
Collegamento in rete		Sì	
Tipo di collegamento in rete		master/master Master/Slave	
Collegamento in rete tramite		Bluetooth	


Hallway COM1 - sup. nero

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841082048

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

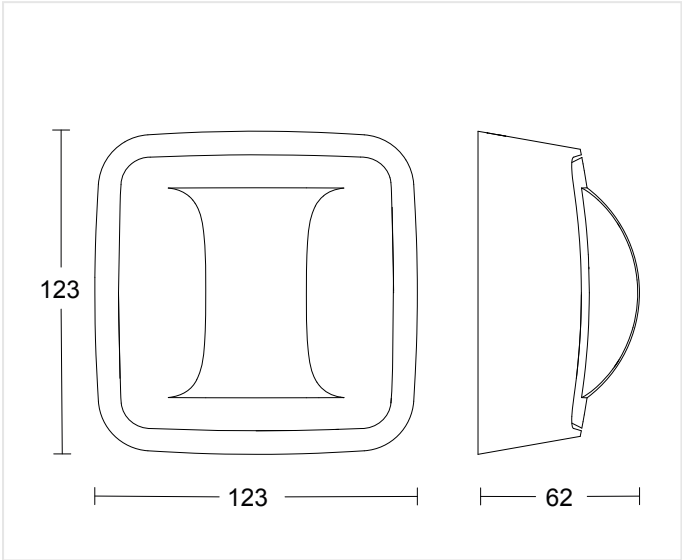

62 x 123 x 123 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,00 – 4,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
---	-------------------------------------	----------------------------------


Hallway COM1 - sup. nero

EAN 4007841082048

RILEVATORE DI PRESENZA

Schemi elettrici

SCHEMA 1



Schema elettrico Master

Hallway COM1 - sup. nero

EAN 4007841082048

RILEVATORE DI PRESENZA

Punti salienti



Plastica resistente ai raggi ultravioletti



Collegabile in rete e regolabile tramite Bluetooth

Hallway COM1 - sup. nero

EAN 4007841082048

RILEVATORE DI PRESENZA

Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr. 082048

EAN 4007841082048

Typ Hallway COM1 - sup. nero

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss