

MD IR N270 uDIM - en saillie anthracite

neva
lux

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841079857

- Surveillance encore plus précise des zones d'accès : solution idéale pour les entrées de maison et les façades
- La technologie Eagle Eye élargit la zone de détection individuelle lorsque la personne se déplace frontalement vers le détecteur
- Grâce à l'interface uDIM, le démarrage progressif et l'éclairage de base sont désormais également disponibles pour les luminaires conventionnels. Condition préalable : la source lumineuse doit être gradable
- Gamme de détecteur avec trois zones de détection : montage mural 130° ou 270° et montage au plafond 360°, au choix en version apparente ou encastrée
- Mise en service, réglages et mise en réseau via Bluetooth Mesh
- Fonctions Connect étendues, telles que la commande de luminaires extérieurs connectés, la définition de programmes horaires et l'intégration de boutons-poussoirs radio
- Support mural d'angle inclus

87 x 82 x 98 mm



MD IR N270 uDIM - en saillie anthracite

EAN 4007841079857

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION					
EAN UE1	4007841079857	Protection anti-contournement	Oui	Durée fonction lumière de base	5s-60 min
Numéro de matériel	110083239	Occultation par segments	Oui	Réglages via	Bluetooth Application
Désignation SAP	BEWEGUNGSMELDER MD IR N270 UDIM ANT	Évolutivité électronique	Oui	Avec télécommande	Non
Modèle	Détecteur de mouvement	Évolutivité mécanique	Non	Réglage crépusculaire Teach	Oui
Nom du produit fiche technique	MD IR N270 uDIM - en saillie anthracite	Portée radiale	r = 2.7 m (17 m²)	Fonction lumière de base en pourcentage	5 – 100 %
Catégorie de produit	Détecteur de mouvement	Portée tangentielle	r = 12.5 m (368 m²)	Fonction lumière de base pourcentage de	5
Groupe de remise	B	Zones de commutation	442 zones de commutation	Fonction lumière de base pourcentage jusqu'à	100
Source	Steinel Excel	Hauteur de montage	1,8 – 6,00 m	BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Statut du produit	Normal	Hauteur de montage optimale	2,5 m	Indice de protection	IP54
Fabricant	Steinel	Nevalux technologie de capteur	BT SIG Mesh	Température ambiante	de -20 jusqu'à 40 °C
DIMENSIONS		CONNECTIVITÉ		Matériau de couverture (étendue de la livraison)	Clips de couverture
Dimensions L × l × H	87 x 82 x 98 mm	Mise en réseau	Oui	Lieu d'application	Extérieur
UE1 poids net	0.136	Mise en réseau via	Bluetooth Mesh	Type de montage	En saillie
ÉLECTRICITÉ		TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		Matériau	Matière plastique
Raccordement secteur	50 – 60 Hz	Éclairage permanent	commutable	Couleur	anthracite
Puissance	0,5 W	Régulation de l'éclairage constant	Non	Couleur RAL	7016
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		RÉGLAGES		CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Hauteur de montage max.	6,00 m	Interrupteur crépusculaire	Oui	Garantie fabricant	5 ans
Technologie de capteur	infrarouge passif	Réglage crépusculaire	2 – 2000 lx	Support mural d'angle inclus	Oui
Avec détecteur de mouvement	Oui	Réglage du temps	5 s – 60 Min.		
Angle de détection	270 °	Fonction lumière de base	Oui		


MD IR N270 uDIM - en saillie anthracite

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841079857

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

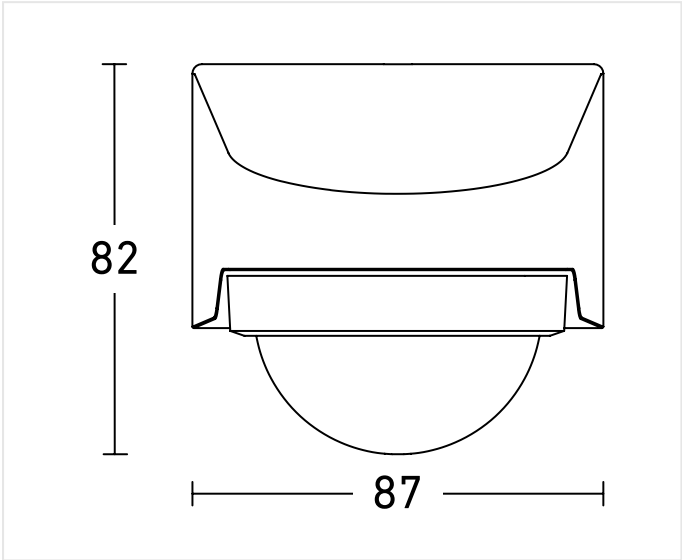

87 x 82 x 98 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

1,8 – 6,00 m BEREICH	2,5 m OPTIMAL	6,00 m MAX
-------------------------	------------------	---------------

MD IR N270 uDIM - en saillie anthracite

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841079857

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

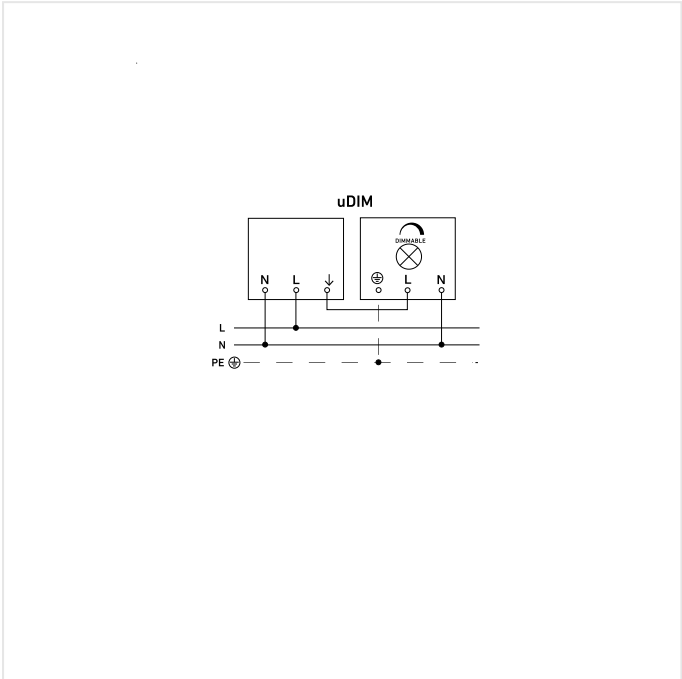


Schéma électrique de la gradation par phase et par section

MD IR N270 uDIM - en saillie anthracite

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841079857

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841067335	Relais REL5A-Bluetooth	Composants du système
 4007841067342	Tasterkoppler PC4-Bluetooth	Composants du système

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

079857

EAN

4007841079857

Typ

MD IR N270 uDIM - en saillie anthracite

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss