

True Presence IP - Unterputz

PRÄSENZMELDER

neva
lux

EAN 4007841085612

52 x 103 x 103 mm



True Presence IP - Unterputz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841085612

Technische Daten

IDENTIFIKATION					
VPE1 EAN	4007841085612	Erfassungswinkel	360 °	Dämmerungseinstellung	2 – 1000 lx
Materialnummer	110090887	Öffnungswinkel	160 °	Grundlichtfunktion	Nein
SAP-Bezeichnung	PRAESENZMEL TP V2 IP UP WS	Unterkriechschutz	Ja	Hauptlicht einstellbar	Nein
Ausführung	Präsenzmelder	Segmentweise Ausblendung	Nein	Einstellungen via	Bluetooth Mesh
Produktname Datenblatt	True Presence IP - Unterputz	Elektronische Skalierbarkeit	Ja	Mit Fernbedienung	Nein
Produktkategorie	Präsenzmelder	Mechanische Skalierbarkeit	Nein	Dämmerungseinstellung Teach	Nein
Rabattgruppe	TP	GEHÄUSE & MATERIAL			
Quelle	Steinel Excel	Reichweite radial	Ø 15 m (177 m²)	Schutzart	IP20
Produktstatus	Normal	Reichweite tangential	Ø 15 m (177 m²)	Umgebungstemperatur	von -20 bis 50 °C
Hersteller	Steinel	Montagehöhe	2,00 – 12,00 m	Montageort	Decke
ABMESSUNGEN		Reichweite Präsenz	Ø 15 m (177 m²)	Anwendung Ort	Innenbereich
Abmessungen L × B × H	52 x 103 x 103 mm	Reichweite True Presence	Ø 9 m (64 m²)	Montageart	Unterputz
VPE1 Nettogewicht	0.25	Optimale Montagehöhe	2,8 m	Werkstoff	Kunststoff
ELEKTRIK		Montagehöhe max. True Presence Erfassung	4,00 m	Anwendung Raum	Klassenzimmer Hörsaal Einzelbüro Grossraumbüro Hochregallager Produktionsbereich Konferenzraum / Besprechungsraum Hotelzimmer Pflegezimmer Dienstzimmer Aufenthaltsraum Speisesaal / Kantine Umkleide Teeküche Sporthalle Rezeption / Lobby WC / Waschraum Lager Innenbereich
Netzanschluss	44 – 57 V	Nevalux Sensortechnologie	BT Open Mesh, IP / IT	Farbe	Weiss
Leistung	1,1 W	VERNETZUNG		Farbe RAL	9003
Versorgungsspannung Detail	Passive PoE SELV, Standard PoE (IEEE 802.3 af)	Vernetzung	Ja	LIEFERUMFANG & GARANTIE	
SENSORIK		Vernetzung via	Bluetooth Mesh	Herstellergarantie	5 Jahre
Montagehöhe max.	12,00 m	Mit Busankopplung	Ja	Inkl. Eckwandhalter	Nein
Sensortechnologie	Hochfrequenz	LICHTTECHNIK			
Sendeleistung	< 1 mW	Softlichtstart	Nein		
HF-Technik	7,2 GHz	Dauerlicht	schaltbar		
Mit Bewegungsmelder	Ja	Konstantlichtregelung	Nein		
		EINSTELLUNGEN			
Erfassung	ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände	Dämmerungsschalter	Ja		


True Presence IP - Unterputz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841085612

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

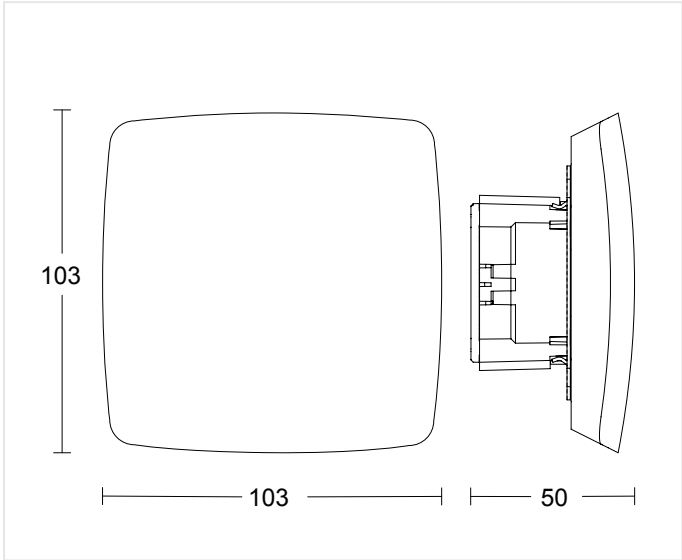

52 x 103 x 103 mm

MONTAGEHÖHE

2,00 – 12,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	12,00 m MAX
---------------------------	------------------	----------------


True Presence IP - Unterputz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841085612

Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

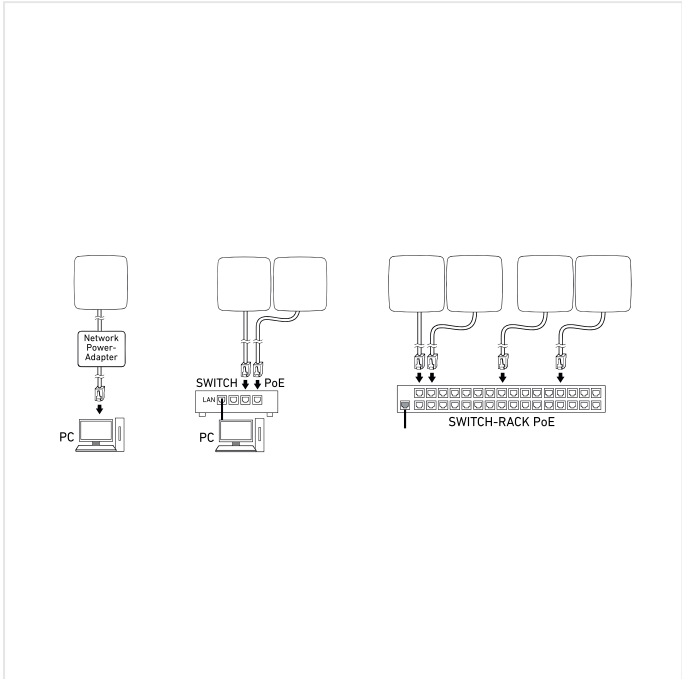

Schaltplan

True Presence IP - Unterputz

EAN 4007841085612

PRÄSENZMELDER

Highlights



UV-beständiger Kunststoff



Digitale Hochfrequenz-Sensorik

True Presence IP - Unterputz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841085612

Zubehör

BESTELLANGABEN	
Art.-Nr.	085612
EAN	4007841085612
Typ	True Presence IP - Unterputz
nevalux nevalux AG Neugrütstrasse 2 8610 Uster +41 44 508 78 78 info@nevalux.swiss	