

XSolar L-S anthracite

LAMPE SOLAIRE

neva
lux

EAN 4007841085698

187 x 189 x 298 mm



XSolar L-S anthracite

LAMPE SOLAIRE

EAN 4007841085698

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION					
EAN UE1	4007841085698	Évolutivité électronique	Non	Fonction lumière de base	Oui
Numéro de matériel	110091216	Évolutivité mécanique	Non	Durée fonction lumière de base	toute la nuit
Désignation SAP	AUSSENLEUCHTE XSOLAR L-S ANT V2	Portée radiale	r = 2 m (5 m²)	Fonctions	Détecteur de mouvement
Nom du produit fiche technique	XSolar L-S anthracite	Portée tangentielle	r = 8 m (78 m²)	Réglages via	Potentiomètres
Catégorie de produit	Lampe solaire	Hauteur de montage	1,80 – 2,00 m	Fonction lumière de base en pourcentage	3 %
Groupe de remise	A	Hauteur de montage optimale	1,8 m	Fonction lumière de base pourcentage de	3
Source	Steinel Excel	TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		Fonction lumière de base pourcentage jusqu'à	3
Statut du produit	Normal	Flux lumineux mesuré 360°	150 lm	BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Fabricant	Steinel	Température de couleur	3000 K	Résistance aux chocs	IK03
DIMENSIONS		Indice de rendu des couleurs	80-89	Indice de protection	IP44
Dimensions L x l x H	187 x 189 x 298 mm	Avec ampoule	Oui, système d'éclairage LED STEINEL	Classe de protection	III
UE1 poids net	1.5	Ampoule	LED non interchangeable	Température ambiante	de -20 jusqu'à 40 °C
ÉLECTRICITÉ		Culot	sans	Matériau du boîtier	Matière plastique
Puissance	1,2 W	Système de refroidissement LED	Contrôle thermique passif	Matériau du cache	Matière plastique transparente
Détail tension d'alimentation	Batterie lithium-phosphate de fer 2500 mAh solaire, indépend. du réseau	Démarrage progressif	Non	Lieu de montage	mur
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		DURÉE DE VIE		Lieu d'application	Extérieur
Hauteur de montage max.	2,00 m	Durée de vie LED max. °C	50000 h	Type de montage	En saillie
Technologie de capteur	infrarouge passif	Diminution du flux lumineux selon LM80	L70B10	Application pièce	extérieur entrée tout autour du bâtiment terrasse / balcon Cour et allée
Avec détecteur de mouvement	Oui	RÉGLAGES		Couleur	anthracite
Angle de détection	140 °	Interrupteur crépusculaire	Oui	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Protection anti-contournement	Oui	Réglage crépusculaire	2 lx	Garantie fabricant	5 ans
Occultation par segments	Non	Réglage du temps	10 s – 1 Min.	Câble de rallonge inclus	6 m


XSolar L-S anthracite

LAMPE SOLAIRE

EAN 4007841085698

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

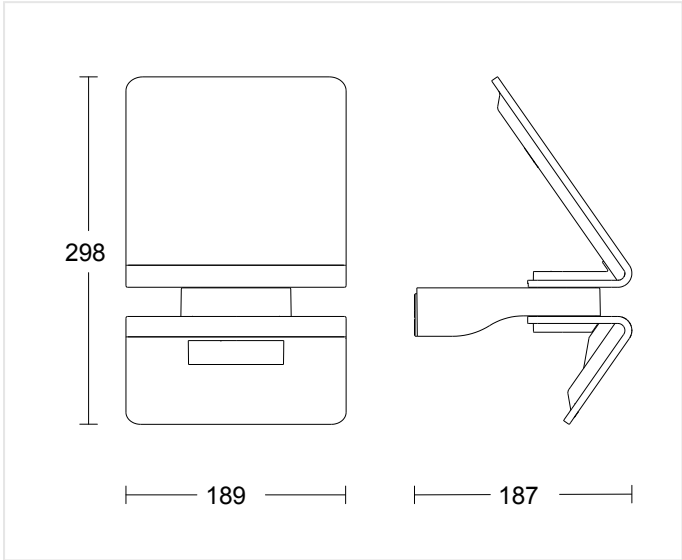

187 x 189 x 298 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

1,80 – 2,00 m BEREICH	1,8 m OPTIMAL	2,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

XSolar L-S anthracite

LAMPE SOLAIRE

EAN 4007841085698

Points forts



Panneau solaire monocristallin de qualité supérieure



Batterie lithium-phosphate de fer de 2500 mAh inclus



Système LED STEINEL inclus



Balises par réglage



Boussole pour l'orientation optimale du panneau



Rallonge de 6 m incluse

XSolar L-S anthracite

LAMPE SOLAIRE

EAN 4007841085698

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr. 085698

EAN 4007841085698

Typ XSolar L-S anthracite

**neva
lux**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss