

RS PRO R20 basic Q SC Bianco neutro

neva
lux**LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED**

EAN 4007841067830

300 x 300 x 52 mm



RS PRO R20 basic Q SC Bianco neutro

EAN 4007841067830

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE		Nevalux tecnologia del sensore	BT SIG Mesh	Funzioni	Parametrizzazione di gruppi Manuale ON / ON-OFF Funzione di gruppo vicino Luce di orientamento Sensore di movimento Sensore di luce Comunicazione criptata Selezione libera del valore della luce in un gruppo di apparecchi Tempo di dissolvenza regolabile quando si accende e si spegne Sovracomando Master/Slave Funzione presenza Regolazione della luce costante ON-OFF
EAN UI1	4007841067830				
Numero materiale	110075563	CONNETTIVITÀ			
Denominazione SAP	LED INNENLEUCHTE RS PRO R20Q BASIC SC NW	Collegamento in rete	Si		
Nome del prodotto scheda tecnica	RS PRO R20 basic Q SC Bianco neutro	Tipo di collegamento in rete	master/master		
Categoria di prodotto	Lampada a sensore per interno LED	Collegamento in rete tramite	Bluetooth Mesh		
Gruppo di sconto	DL	Funzionamento slave regolabile	Si		
Origine	Steinel Excel	TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE			
Stato del prodotto	Normale	Flusso luminoso misurato 360°	1970 lm		
Produttore	Steinel	Temperatura di colore	4000 K		
DIMENSIONI		Deviazione cromatica LED	SDCM3		
Dimensioni L × P × A	300 x 300 x 52 mm	Con lampadina	Si, sistema LED STEINEL		
UI1 peso netto	1.292	Lampadina	LED non sostituibile		
ELETTRICO		Attacco	senza		
Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Sistema di raffreddamento LED	Passive Thermo Control		
Potenza	15,3 W	Avvio luce dolce	Si		
Autoconsumo	0,3 W	Luce permanente	commutabile		
Protezione B10 (pezzi)	46	Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471	RG1		
Protezione B16 (pezzi)	74	DURATA			
Protezione C10 (pezzi)	77	Durata LED max. °C	50000 ore		
Protezione C16 (pezzi)	122	Durata LED L70B50 25°C	> 60000		
Corrente d'inserzione massima	13 A	Calo del flusso luminoso secondo LM80	L80B50		
TECNOLOGIA DEI SENSORI		Durata LED secondo IEC 62717 L70	100000		
Altezza di montaggio max.	4,00 m	Durata LED secondo IEC 62717 L80	73000		
Tecnologia del sensore	Alta frequenza	Durata LED secondo IES TM-21 L70	60000		
Potenza di trasmissione	< 1 mW	Durata LED secondo IES TM-21 L80	60000		
Tecnologia HF	5,8 GHz	IMPOSTAZIONI			
Con sensore di movimento	Si	Interruttore crepuscolare	Si		
Rilevamento	anche attraverso vetro, legno e pareti in materiale leggero	Regolazione crepuscolare	2 – 2000 lx		
Angolo di rilevamento	360 °	Impostazione del tempo	5 s – 60 Min.		
Angolo di apertura	160 °	Funzione luce di base	Si		
Mascheramento per segmenti	Si	Dettaglio funzione luce di base	Luce di effetto LED		
Scalabilità elettronica	Si	Durata funzione luce di base	1-60 min		
Scalabilità meccanica	No	Luce principale regolabile	0 - 100 %		
Portata radiale	Ø 10 m (79 m²)				
Portata tangenziale	Ø 10 m (79 m²)				
Altezza di montaggio	2,00 – 4,00 m				
Altezza di montaggio ottimale	2,8 m				

Impostazioni tramite		Bluetooth
Con telecomando		No
Regolazione crepuscolare Teach		Si
Funzione luce di base in percentuale		0 – 100 %
Funzione luce di base percentuale da		0
Funzione luce di base percentuale fino a		100
ALLOGGIAMENTO E MATERIALE		
Resistenza agli urti		IK07
Grado di protezione		IP40
Classe di protezione		II
Temperatura ambiente	da -20 fino a 40 °C	
Materiale dell'alloggiamento		Plastica
Materiale della copertura		PC opalina
Luogo di montaggio		Parete soffitto
Luogo di applicazione		Interni
Tipo di montaggio		Superficie
Materiale		Plastica
Applicazione ambiente	corridoio / pianerottolo spogliatoi locale multiuso / di servizio cucinette vano scala	Interni
Colore		bianco
Grado di protezione soffitto		IP40
CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA		
Garanzia del produttore		5 anni
Targa civico inclusa		No
CERTIFICATI ED EPREL		
Categoria EPREL		Prodotto con sorgente luminosa integrata


RS PRO R20 basic Q SC Bianco neutro

EAN 4007841067830

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

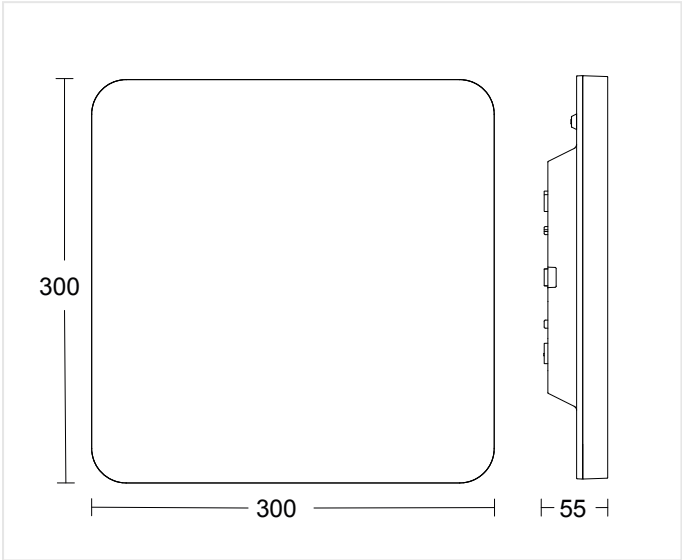

300 x 300 x 52 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,00 – 4,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------


RS PRO R20 basic Q SC Bianco neutro

EAN 4007841067830


LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

Schemi elettrici

SCHEMA 1



SCHEMA 2



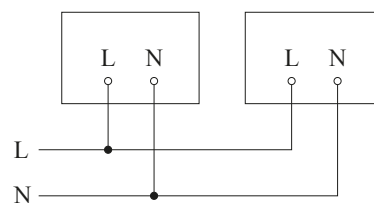


RS PRO R20 basic Q SC Bianco neutro

EAN 4007841067830

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

Punti salienti

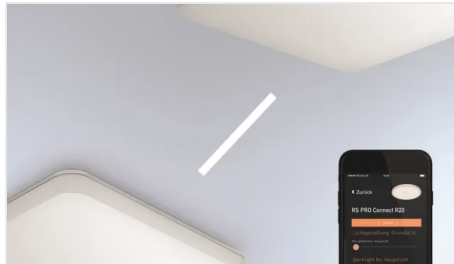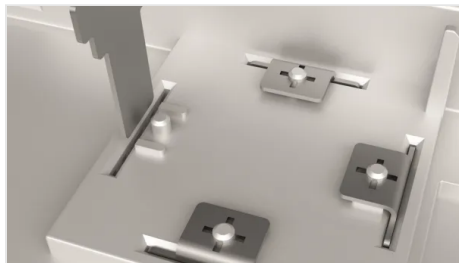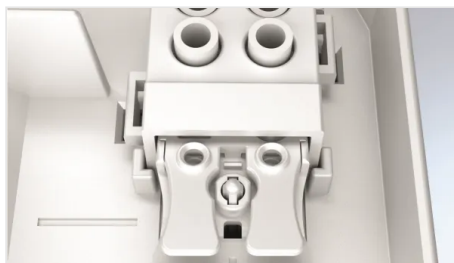**Incluso sistema LED STEINEL****Collegabile in rete e regolabile tramite Bluetooth****Materiale antiurto IK 07****Lamiere di schermatura della direzione****Luminosità di base optional 0 - 100 %****Luce principale regolabile (0–100%)****Luce di emergenza opzionale****Moderni morsetti a innesto per una semplice installazione.**

RS PRO R20 basic Q SC Bianco neutro

EAN 4007841067830

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 4007841087234	Adapter R-Serie für Notlichtweiche	Accessori
 4007841064143	Notlicht-Modul R-Serie	Accessori
 4007841084653	Funktaster PB2-Bluetooth	Componenti del sistema
 4007841084660	Funktaster PB4-Bluetooth	Componenti del sistema
 221386	Universal P-Set 3S	Sospensione a fune
 4007841067335	Relais REL5A-Bluetooth	Componenti del sistema
 4007841067342	Tasterkoppler PC4-Bluetooth	Componenti del sistema
 4007841064914	Ersatzakku für Notlicht R-Serie	Pezzi di ricambio

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr. 067830

EAN 4007841067830

Typ RS PRO R20 basic Q SC Bianco neutro

neva
luxnevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss