

RS PRO 5150 SC con rilevatore di movimento & Bluetooth

neva
lux

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

EAN 4007841058739

1500 x 87 x 58 mm



RS PRO 5150 SC con rilevatore di movimento & Bluetooth

EAN 4007841058739

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE

EAN UI1	4007841058739
Numero materiale	110063102
Denominazione SAP	LED INNENLEUCHTE RS PRO 5150 SC
Tipo di accessorio	altro
Nome del prodotto scheda tecnica	RS PRO 5150 SC con rilevatore di movimento & Bluetooth
Categoria di prodotto	Lampada a sensore per interno LED
Gruppo di sconto	IL
Origine	Steinel Excel
Stato del prodotto	Normale
Produttore	Steinel

DIMENSIONI

Dimensioni L x P x A	1500 x 87 x 58 mm
UI1 peso netto	1.77

ELETTRICO

Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Potenza	42 W
Autoconsumo	0,45 W
Protezione B10 (pezzi)	41
Protezione B16 (pezzi)	65
Protezione C10 (pezzi)	67
Protezione C16 (pezzi)	108
Corrente d'inserzione massima	14,8 A

TECNOLOGIA DEI SENSORI

Altezza di montaggio max.	4,00 m
Tecnologia del sensore	Alta frequenza
Con sensore di movimento	Sì
Rilevamento	anche attraverso vetro, legno e pareti in materiale leggero
Angolo di rilevamento	360 °

Angolo di apertura	160 °
Scalabilità elettronica	Sì
Scalabilità meccanica	No
Portata radiale	Ø 10 m (79 m²)
Portata tangenziale	Ø 10 m (79 m²)
Altezza di montaggio	2,00 – 4,00 m
Nevalux tecnologia del sensore	BT SIG Mesh

CONNETTIVITÀ

Collegamento in rete	Sì
Collegamento in rete tramite	Bluetooth Mesh

TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

Flusso luminoso misurato 360°	5940 lm
Temperatura di colore	4000 K
Lampadina	LED non sostituibile
Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471	RG1

DURATA

Durata LED max. °C	60000 ore
Durata LED L70B50 25°C	> 60000
Calo del flusso luminoso secondo LM80	L80B10
Durata LED secondo IEC 62717 L70	100.000 h
Durata LED secondo IEC 62717 L80	68.000 h
Durata LED secondo IES TM-21 L70	> 60.000 h
Durata LED secondo IES TM-21 L80	> 60.000 h

IMPOSTAZIONI

Regolazione crepuscolare	2 – 2000 lx
Impostazione del tempo	5 s – 60 Min.
Funzione luce di base	Sì

Durata funzione luce di base	1-60 min
------------------------------	----------

Luce principale regolabile	0 - 100 %
----------------------------	-----------

Funzioni	Comunicazione criptata Funzione di gruppo vicino Selezione libera del valore della luce in un gruppo di apparecchi Tempo di dissolvenza regolabile quando si accende e si spegne Connessione a sistemi di batterie centrali Sensore di movimento Sensore di luce Luce di orientamento
----------	--

Con telecomando	Sì
-----------------	----

Funzione luce di base in percentuale	10 – 100 %
--------------------------------------	------------

Funzione luce di base percentuale da	10
--------------------------------------	----

Funzione luce di base percentuale fino a	100
--	-----

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

Resistenza agli urti	IK07
----------------------	------

Grado di protezione	IP65
---------------------	------

Classe di protezione	II
----------------------	----

Temperatura ambiente	da -20 fino a 40 °C
----------------------	---------------------

Materiale dell'alloggiamento	Plastica
------------------------------	----------

Materiale della copertura	Plastica strutturata
---------------------------	----------------------

Luogo di montaggio	Parete soffitto
--------------------	-----------------

Materiale	Plastica
-----------	----------

Colore	grigio
--------	--------

CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

Garanzia del produttore	5 anni
-------------------------	--------

CERTIFICATI ED EPREL

Certificati	DEKRA
-------------	-------

Categoria EPREL	Prodotto con sorgente luminosa integrata
-----------------	--


RS PRO 5150 SC con rilevatore di movimento & Bluetooth

EAN 4007841058739

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

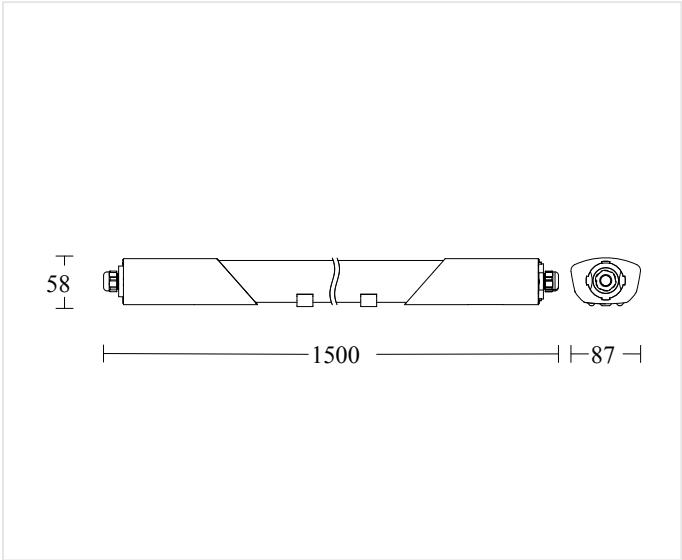

1500 x 87 x 58 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,00 – 4,00 m BEREICH	4,00 m MAX
--------------------------	---------------


RS PRO 5150 SC con rilevatore di movimento & Bluetooth

EAN 4007841058739

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED


Schemi elettrici

SCHEMA 1

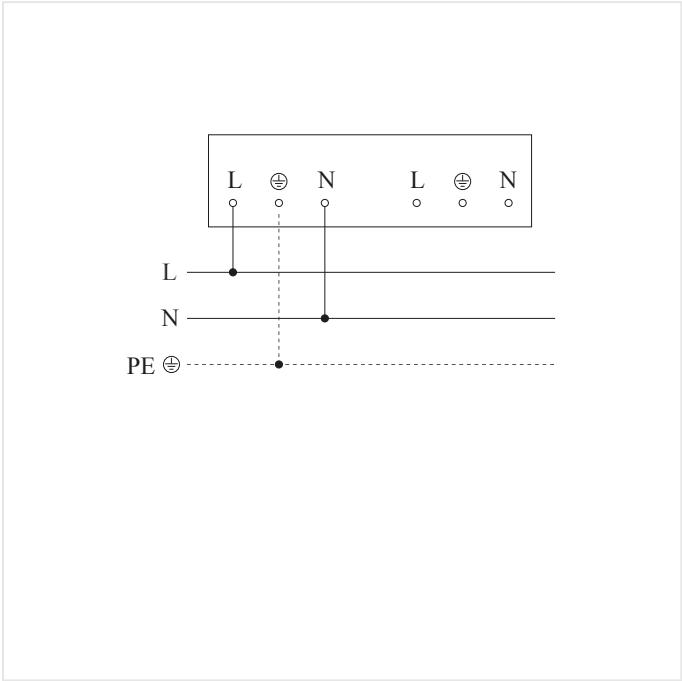

Schema elettrico Master

SCHEMA 2

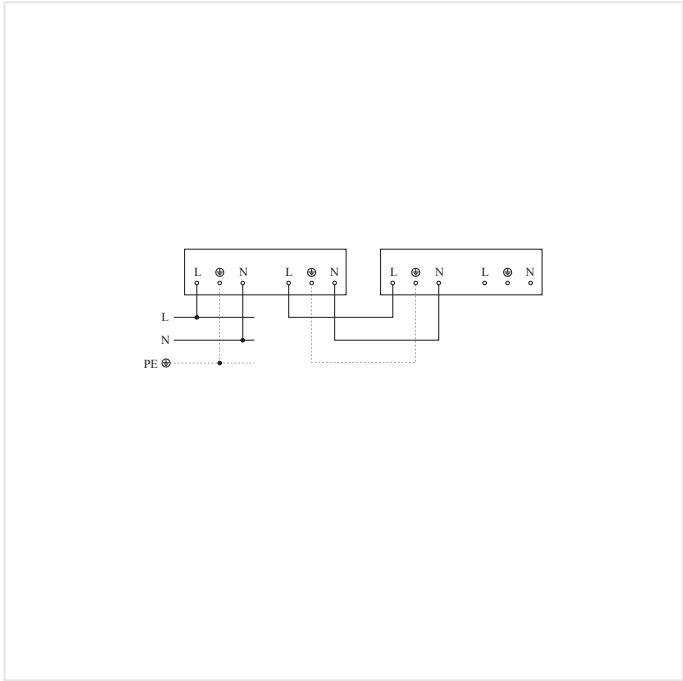

Schema elettrico Master-Slave e Master-Master collegamento in rete

RS PRO 5150 SC con rilevatore di movimento & Bluetooth

EAN 4007841058739

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

Punti salienti

**Incluso sistema LED STEINEL****Collegabile in rete e regolabile tramite Bluetooth****Materiale antiurto IK 07****Luminosità di base optional 0 - 100 %****Luce principale regolabile (0–100%)****Sostegni mobili per facilitare il montaggio**

RS PRO 5150 SC con rilevatore di movimento & Bluetooth

EAN 4007841058739

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr. 058739

EAN 4007841058739

Typ RS PRO 5150 SC con rilevatore di movimento & Bluetooth

**neva
lux**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss