

MD IR N270 COM1 - Aufputz weiss

neva
lux

BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841079819

- Zugangsbereiche noch genauer im Blick: ideale Lösung für Hauseingänge und Fassaden
- Eagle Eye Technologie erweitert individuellen Erfassungsbereich bei frontaler Gehrung auf den Sensor zu
- Leistung max. 600 W (LED-ready)
- Sensor-Familie mit drei Erfassungsbereichen: Wandmontage 130° bzw. 270° und Deckenmontage mit 360°, wahlweise als Aufputz- oder Einbau-Version
- Inbetriebnahme, Einstellungen und Vernetzung via Bluetooth Mesh
- Umfängliche Connect-Funktionalitäten, wie Ansteuerung verbundener Aussenleuchten, Definition von Zeitschaltprogrammen und Einbindung von Funktastern
- Eckwandhalter inklusive

87 x 82 x 98 mm



MD IR N270 COM1 - Aufputz weiss

BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841079819

Technische Daten

IDENTIFIKATION		Erfassungswinkel		270 °	Funktionen		Lichtsensor
VPE1 EAN	4007841079819	Unterkriechschutz		Ja	Bewegungssensor Relais		Bewegungssensor Relais
Materialnummer	110083235	Segmentweise Ausblendung		Ja	Ausgang Daten-Monitoring		Ausgang Daten-Monitoring
SAP-Bezeichnung	BEWEGUNGSMELDER MD IR N270 COM1 WS	Elektronische Skalierbarkeit		Ja	Einstellungen via		Bluetooth Smartphone Tablet
Ausführung	Bewegungsmelder	Mechanische Skalierbarkeit		Nein	Mit Fernbedienung		Nein
Produktname Datenblatt	MD IR N270 COM1 - Aufputz weiss	Reichweite radial		r = 2.7 m (17 m²)	Dämmerungseinstellung Teach		Ja
Produktkategorie	Bewegungsmelder	Reichweite tangential		r = 12.5 m (368 m²)	GEHÄUSE & MATERIAL		
Rabattgruppe	B	Schaltzonen		442 Schaltzonen	Schutzart		IP54
Quelle	Steinel Excel	Montagehöhe		1,80 – 6,00 m	Schutzklasse		II
Produktstatus	Normal	Optimale Montagehöhe		2 m	Umgebungstemperatur		von -20 bis 40 °C
Hersteller	Steinel	Nevalux Sensortechnologie		BT SIG Mesh, Ein / Aus	Werkstoff des Gehäuses		Kunststoff
ABMESSUNGEN		VERNETZUNG			Abdeckmaterial Lieferumfang		Abdeckschalen
Abmessungen L x B x H	87 x 82 x 98 mm	Vernetzung		Ja	Montageort		Ecke Wand
VPE1 Nettogewicht	0.17	Vernetzung via		Bluetooth Mesh	Anwendung Ort		Aussenbereich Innenbereich
ELEKTRIK		LICHTTECHNIK			Montageart		Aufputz
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Softlichtstart		Nein	Werkstoff		Kunststoff
Leistung	0,5 W	Dauerlicht		schaltbar	Anwendung Raum		Terrasse / Balkon Rund ums Haus Parkhaus / Tiefgarage Hof & Einfahrt Aussenbereich Innenbereich Hauseingang
Schaltausgang 1 ohmsch	2000 W	Konstantlichtregelung		Nein	Farbe		Weiss
Eigenverbrauch	0,3 W	EINSTELLUNGEN			Farbe RAL		9010
Schaltausgang 1 Anzahl LED/Leuchtstofflampen	10	Dämmerungsschalter		Ja	LIEFERUMFANG & GARANTIE		
SENSORIK		Dämmerungseinstellung		2 – 2000 lx	Herstellergarantie		5 Jahre
Montagehöhe max.	6,00 m	Zeiteinstellung		5 s – 60 Min.	Inkl. Eckwandhalter		Ja
Sensortechnologie	Passiv Infrarot	Grundlichtfunktion		Nein			
Mit Bewegungsmelder	Ja	Hauptlicht einstellbar		Nein			


MD IR N270 COM1 - Aufputz weiss

BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841079819

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

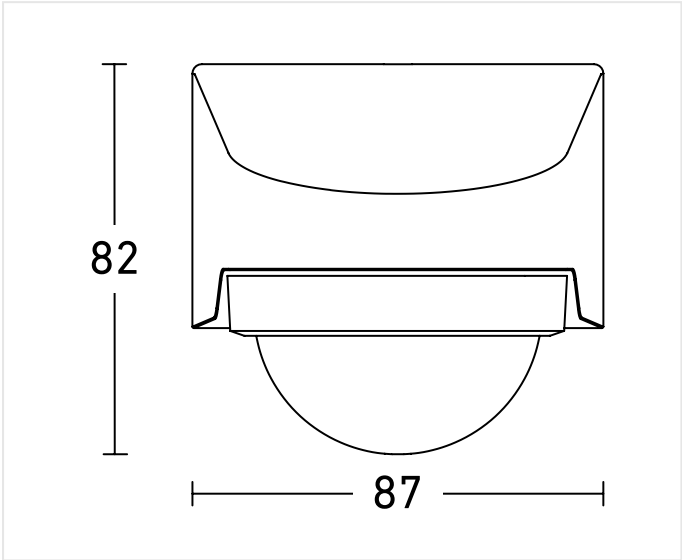

87 x 82 x 98 mm

MONTAGEHÖHE

1,80 – 6,00 m BEREICH	2 m OPTIMAL	6,00 m MAX
--------------------------	----------------	---------------


MD IR N270 COM1 - Aufputz weiss

BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841079819

Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

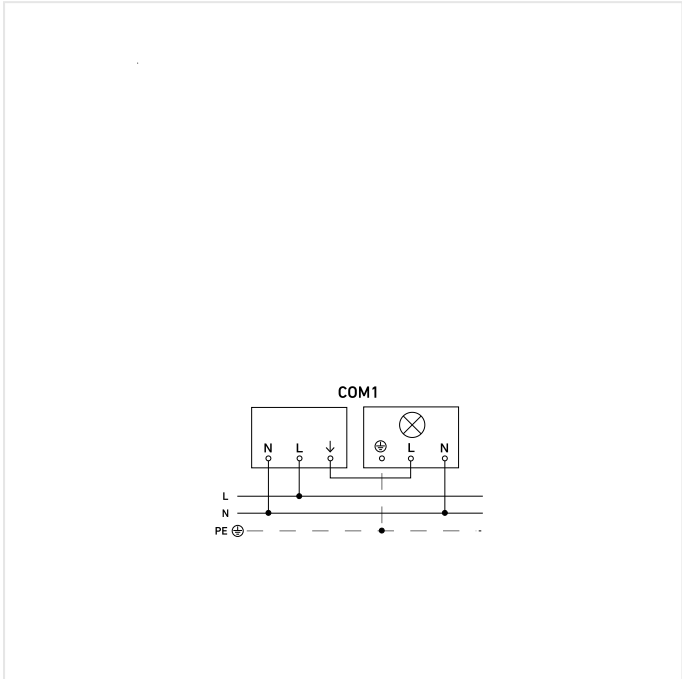

Schaltplan 3-Draht-Verkabelung

MD IR N270 COM1 - Aufputz weiss

BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841079819

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 4007841067335	Relais REL5A-Bluetooth	Systemkomponenten
 4007841067342	Tasterkoppler PC4-Bluetooth	Systemkomponenten

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

079819

EAN

4007841079819

Typ

MD IR N270 COM1 - Aufputz weiss

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss