

GL 85 SC 900 mit Bewegungsmelder

SENSOR-LED-AUSSENLEUCHTE

neva
lux

EAN 4007841078683

136 x 136 x 900 mm



GL 85 SC 900 mit Bewegungsmelder

SENSOR-LED-AUSSENLEUCHTE

EAN 4007841078683

Technische Daten

IDENTIFIKATION		Reichweite Detail		Einstellbarer Erfassungsbereich auf 3 Achsen		Grundlichtfunktion Zeit		10s-60 Min. Helligkeitsgesteuert AUS	
VPE1 EAN	4007841078683					Hauptlicht einstellbar		10 - 100 %	
Materialnummer	110081114	Reichweite radial		r = 5 m (35 m²)		Funktionen		Bewegungssensor Nachbargruppenfunktion	
SAP-Bezeichnung	LED AUSSENLEUCHTE GL 85-900 SC ANT	Reichweite tangential		r = 5 m (35 m²)					
Produktname Datenblatt	GL 85 SC 900 mit Bewegungsmelder	Nevalux Sensortechnologie		BT SIG Mesh		Einstellungen via		App Bluetooth Mesh Smartphone	
Produktkategorie	Sensor-LED-Aussenleuchte	VERNETZUNG				Mit Fernbedienung		Nein	
Rabattgruppe	A	Vernetzung		Ja		Dämmerungseinstellung Teach		Ja	
Quelle	Steinel Excel	Art der Vernetzung		Master/Slave		Grundlichtfunktion in Prozent		10 – 100 %	
Produktstatus	Normal	Vernetzung via		Bluetooth Mesh		Grundlichtfunktion Prozent von		10	
Hersteller	Steinel	LICHTTECHNIK				Grundlichtfunktion Prozent bis		100	
ABMESSUNGEN		Gemessener Lichtstrom 360°		655 lm		GEHÄUSE & MATERIAL			
Abmessungen L x B x H	136 x 136 x 900 mm	Farbtemperatur		3000 K		Schlagfestigkeit		IK03	
VPE1 Nettogewicht	2.856	Farbabweichung LED		SDCM3		Schutzart		IP44	
ELEKTRIK		Farbwiedergabeindex		80-89		Schutzklasse		I	
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Mit Leuchtmittel		Ja, STEINEL LED-System		Umgebungstemperatur		von -20 bis 40 °C	
Leistung	9 W	Leuchtmittel		LED nicht austauschbar		Werkstoff des Gehäuses		Aluminium	
SENSORIK		Sockel		Ohne		Werkstoff der Abdeckung		Kunststoff opal	
Sensortechnologie	iHF (Intelligente Hochfrequenz-Technik)	Softlichtstart		Ja		Montageort		Stand	
Mit Bewegungsmelder	Ja	Dauerlicht		schaltbar, 4 h		Anwendung Ort		Aussenbereich	
		LEBENSDAUER				Montageart		Sonstige	
Erfassung	ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände	Lebensdauer LED L70B50 25°C		> 60000 Std		Werkstoff		Aluminium	
Öffnungswinkel	160 °	Lichtstromrückgang nach LM80		L70B50		Anwendung Raum		Aussenbereich Garten	
		EINSTELLUNGEN				LIEFERUMFANG & GARANTIE			
Unterkriechschutz	Nein	Dämmerungsschalter		Ja		Herstellergarantie		5 Jahre	
Segmentweise Ausblendung	Nein	Dämmerungseinstellung		2 – 2000 lx		Inkl. Hausnummernbogen		Nein	
Elektronische Skalierbarkeit	Ja	Zeiteinstellung		5 s – 60 Min.		ZERTIFIKATE & EPREL			
Mechanische Skalierbarkeit	Nein	Grundlichtfunktion		Ja		EPREL-Kategorie		Umgebenes Produkt mit integrierter Lichtquelle	


GL 85 SC 900 mit Bewegungsmelder

EAN 4007841078683

SENSOR-LED-AUSSENLEUCHTE

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

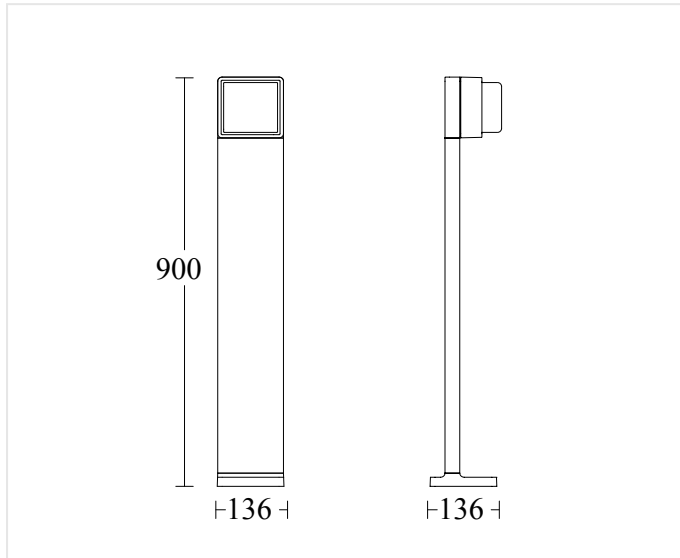

136 x 136 x 900 mm


GL 85 SC 900 mit Bewegungsmelder

SENSOR-LED-AUSSENLEUCHTE

EAN 4007841078683


Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

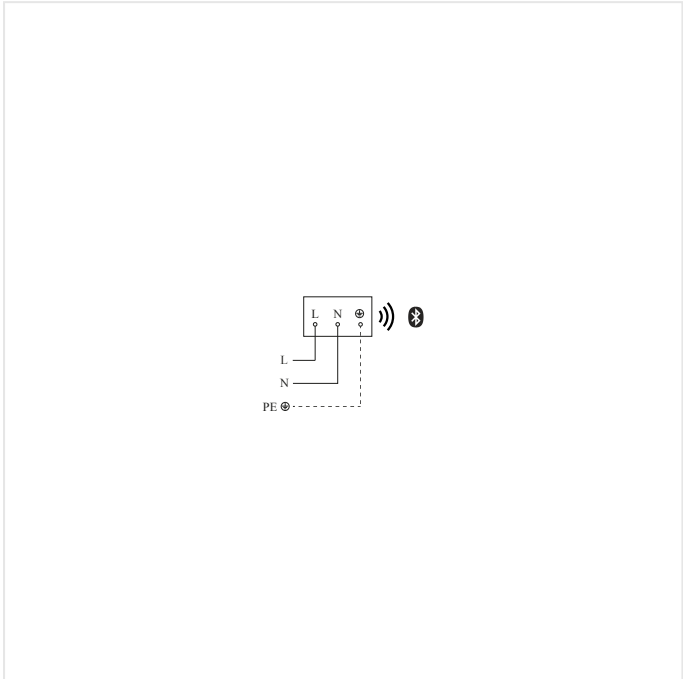

Schaltplan Bluetooth

SCHALTPLAN 2

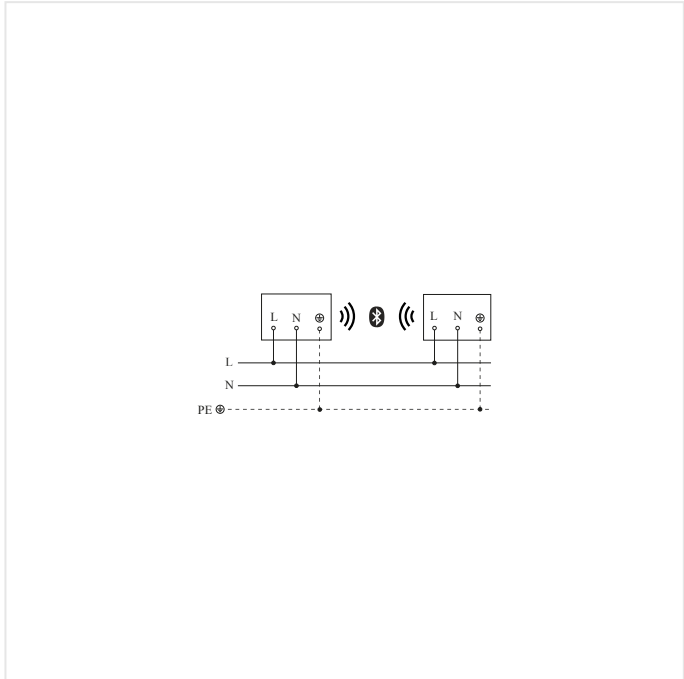



Schaltplan Bluetooth

GL 85 SC 900 mit Bewegungsmelder

EAN 4007841078683

SENSOR-LED-AUSSENLEUCHTE

Highlights

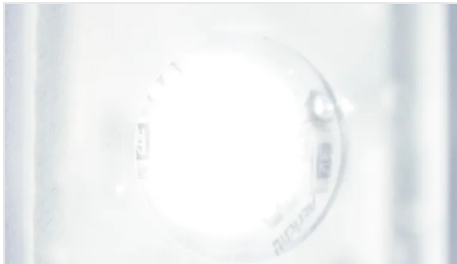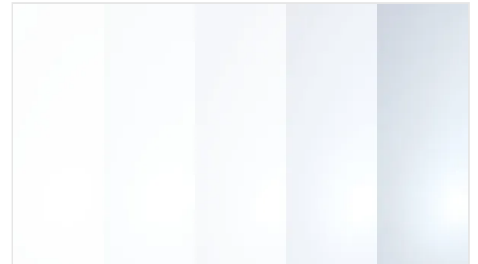**Inklusive STEINEL LED-System****Unsichtbarer iHF-Sensor****Intelligenter Soft-Lichtstart****Optionale Grundhelligkeit 10 - 100 %****Hochwertiges Aluminium****Dauerlicht individuell schaltbar (optional)**

GL 85 SC 900 mit Bewegungsmelder

SENSOR-LED-AUSSENLEUCHTE

EAN 4007841078683

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 4007841078843	Ersatz-Fuss GL 85 anthrazit	Ersatzteil
 4007841078867	Ersatz-Profil GL 85 900	Ersatzteil
 4007841084653	Funktaster PB2-Bluetooth	Systemkomponenten
 4007841084660	Funktaster PB4-Bluetooth	Systemkomponenten
 221972	GL 85 M-Set SV	Montageset

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

078683

EAN

4007841078683

Typ

GL 85 SC 900 mit Bewegungsmelder

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss